

化粧板（パネル材）の寸法　〔尺度 Free〕

※化粧板〔パネル材〕は付属していません。

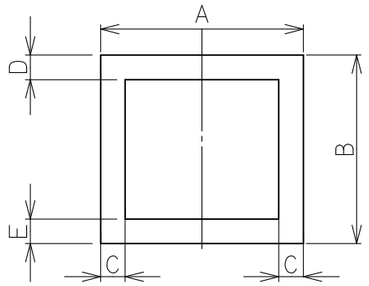


	寸法
A	433±1
B	489±1
C	6.5
D	6.5
E	8.5

厚さ4.5mm以上6mmまでの化粧板をご使用になる場合は、外周〔斜線で指定した部分〕の表面を、厚さ4.5mm以下になるようにけがきをしてください。

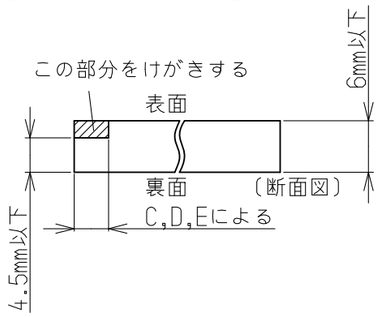


キャビネットの穴位置


〔尺度 Free〕

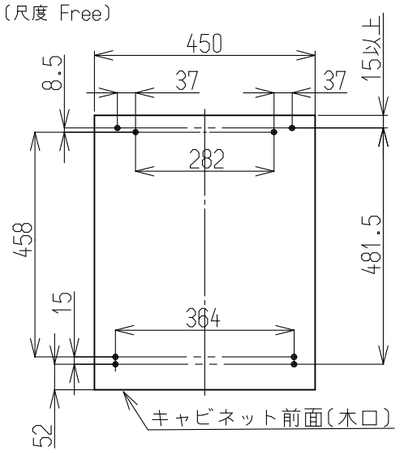


※穴径：φ2.0、穴深さ：12
※穴は合計8個です。
※隣接するキャビネットの扉厚さ18mm、パッキン厚さ4mmのときの寸法です。

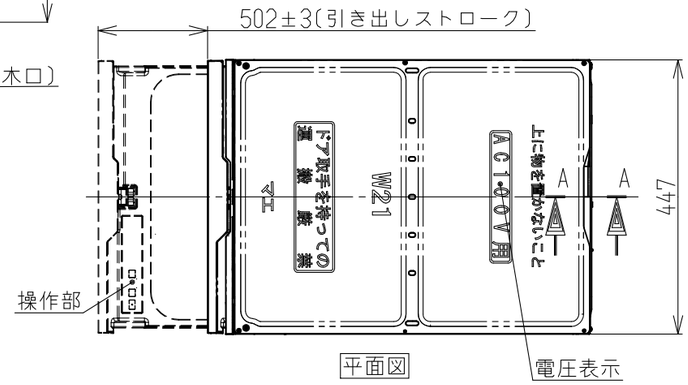


平面図

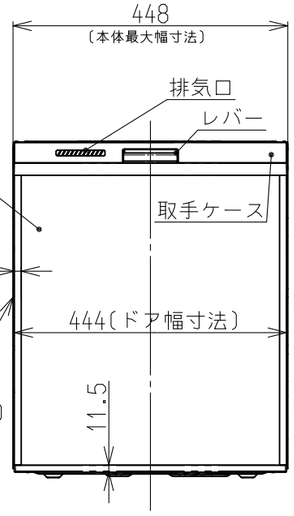

正面図

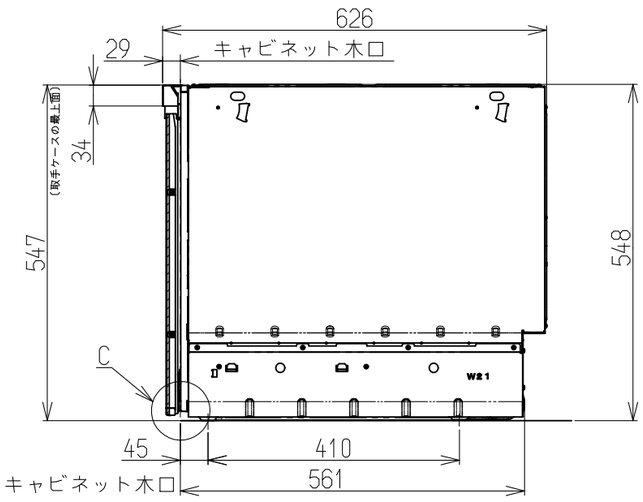


側面図

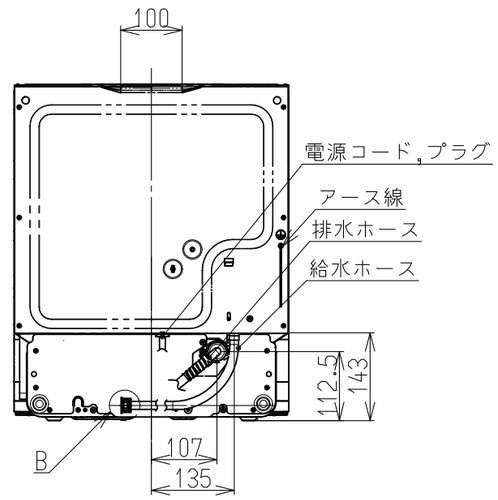


背面図


名　称	仕　様
給水ホース〔組〕	〔器具ヨリ〕L950 $^{+50}_{-0}$ フレキホース
排水ホース	〔器具ヨリ〕L975±15 エラストマーホース
電源コード	〔器具ヨリ〕L1450±25 L型プラグ
アース線	〔器具ヨリ〕L1550±50



A-A断面拡大図

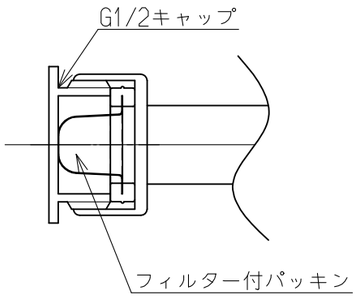

B部拡大図

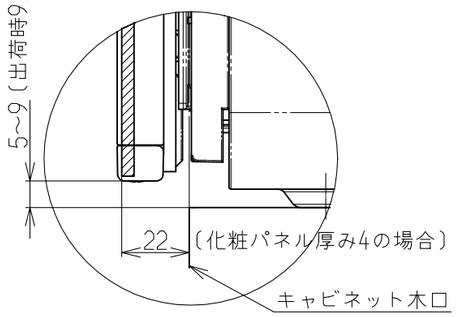

C部拡大図

仕様〔仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。〕

外形寸法〔mm〕		高さ548×幅448×奥行626
本体重量		21.5kg
標準食器収納容量		37点 または 47点 〔器具仕様書による〕
電源		AC100V 50-60Hz 共用
最大消費電力		650W(50-60Hz):定格電流6.5A
給水方式		給水 給湯兼用〔給湯は70℃以下〕
運転制御方式	ヒーター	600W
	洗浄方式	ノズル噴射による加熱洗浄方式
	標準使用水量	約9.0l 〔水圧 0.2MPa〕
	乾燥方式	ヒーター間欠通電＋ファン強制送風
	温度制御方式	サーミスタによる制御
	水位検知	水位スイッチ
安全装置	電源切忘れ防止装置	マイコン制御
	温度過昇防止装置	サーミスタによる上限温度制御,温度ヒューズ
	水槽ロック装置	マイクロスイッチ 1コ使用
	過電流防止装置	電流ヒューズ〔18A〕
	水漏れ防止装置	排水ポンプの自動運転
JQA認証番号		JQ10197-88
日水協認証登録番号		B-6
FBIA認証登録番号		CU7ab10034

〔単位mm〕

名称	外観図			品名	食器洗い乾燥機	
型式	RKW-D401UGP/D401ULP RSW-D401UA-B/D401UA-SV RSW-D401UAE-B/D401UAE-SV RSW-D402ULP RSW-D402ULPE					
作成	26.03.30	尺度	Free	サイズ	A3	リンナイ株式会社