
化粧板（パネル材）の寸法　〔尺度 Free〕


※化粧板(パネル材)は付属していません。

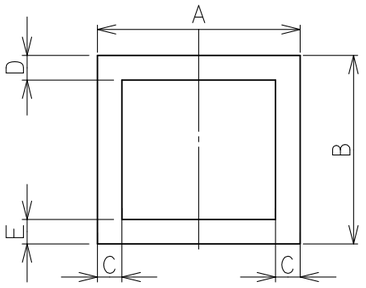


〔単位mm〕

寸法		
	化粧板_上	化粧板_下
A	433±1	433±1
B	489±1	141±1
C	6.5	6.5
D	6.5	6.5
E	8.5	8.5


厚さ4.5mm以上6mmまでの化粧板をご使用になる場合は、外周(斜線で指定した部分)の表面を、厚さ4.5mm以下になるようにけがきをしてください。




〔断面図〕

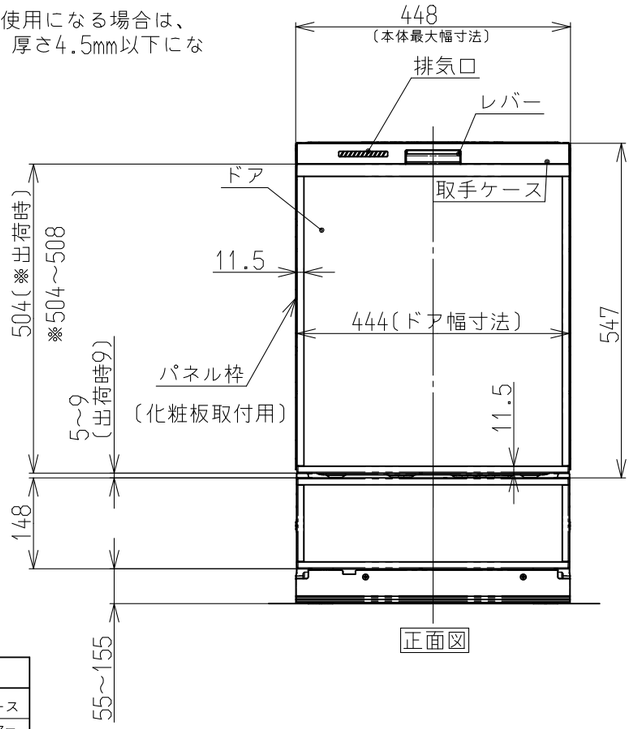


正面図

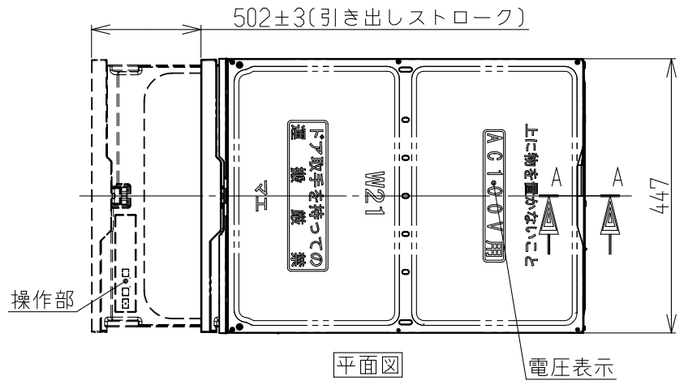

平面図

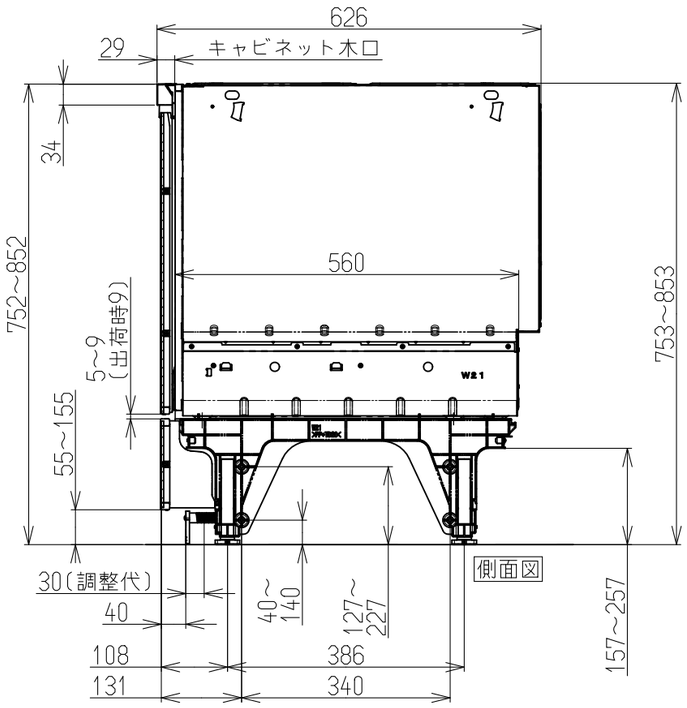


側面図

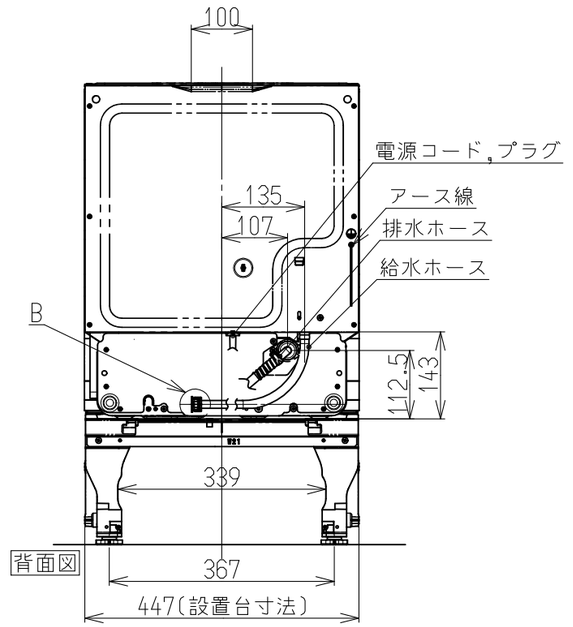


背面図

名　称	仕　様
給水ホース(組)	(器具ヨリ) L950 $^{+50}_{-0}$ フレキホース
排水ホース	(器具ヨリ) L975±15 エラストマーホース
電源コード	(器具ヨリ) L1450±25 L型プラグ
アース線	(器具ヨリ) L1550±50



A-A断面拡大図

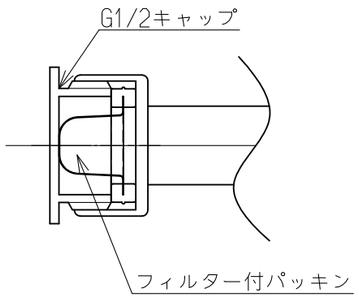

B部拡大図

仕様(仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)

外形寸法(mm)		高さ753~853×幅448×奥行626
本体重量		21.5kg(脚ユニット2kg含まず)
標準食器収納容量		37点　または　47点　(器具仕様書による)
電源		AC100V　50-60Hz 共用
最大消費電力		650W(50-60Hz):定格電流6.5A
給水方式		給水 給湯兼用(給湯は70℃以下)
運転制御方式	ヒーター	600W
	洗浄方式	ノズル噴射による加熱洗浄方式
	標準使用水量	約9.0l (水圧 0.2MPa)
	乾燥方式	ヒーター間欠通電+ファン強制送風
	温度制御方式	サーミスタによる制御
	水位検知	水位スイッチ
安全装置	電源切忘れ防止装置	マイコン制御
	温度過昇防止装置	サーミスタによる上限温度制御,温度ヒューズ
	水槽ロック装置	マイクロスイッチ　1コ使用
	過電流防止装置	電流ヒューズ (18A)
	水漏れ防止装置	排水ポンプの自動運転
JQA認証番号		JQ10197-88
日水協認証登録番号		B-6
FBIA認証登録番号		CU7ab10034

〔単位mm〕

名称	外観図	品名	食器洗い乾燥機
型式	RKW-SD401UGP/SD401ULP RSW-SD401UA-B/SD401UA-SV RSW-SD401UAE-B/SD401UAE-SV RSW-SD402ULP RSW-SD402ULPE RWX-SD401UA/SD402ULP		
作成	26.03.30	尺度 Free　サイズ A3	リンナイ株式会社