＊図ハーＬタイプです。
　　－Ｒタイプは左右バーナーが入れ替わります。

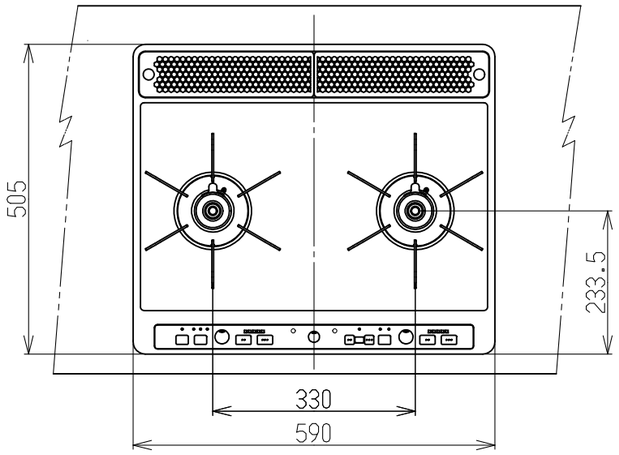

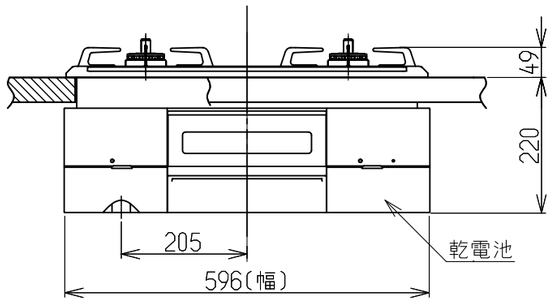

C部詳細

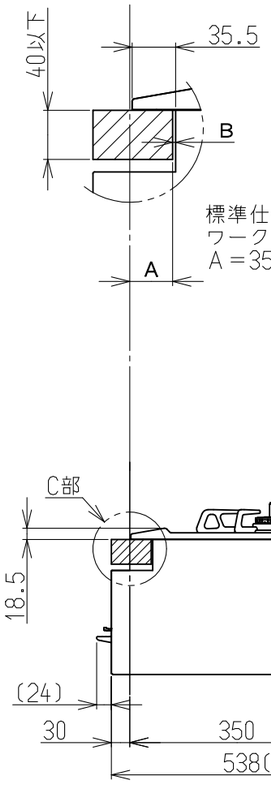

注)セットフリータイプなので
A寸法は「15±1～35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

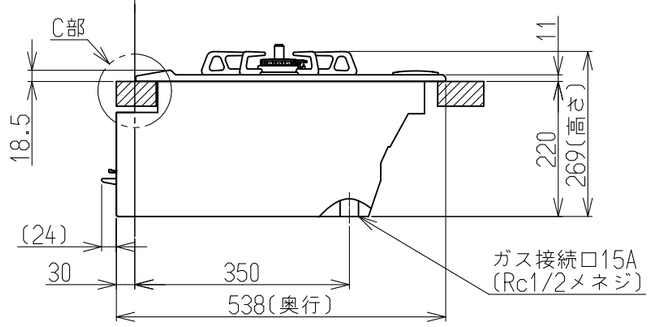

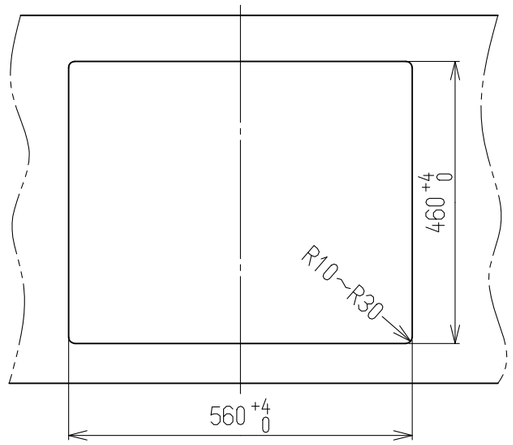

ワークトップ切り込み寸法

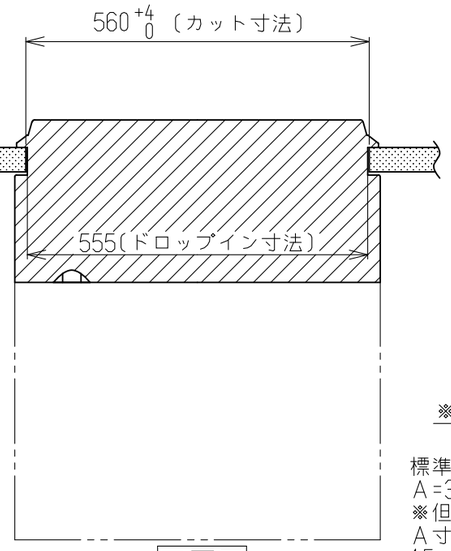

正面図

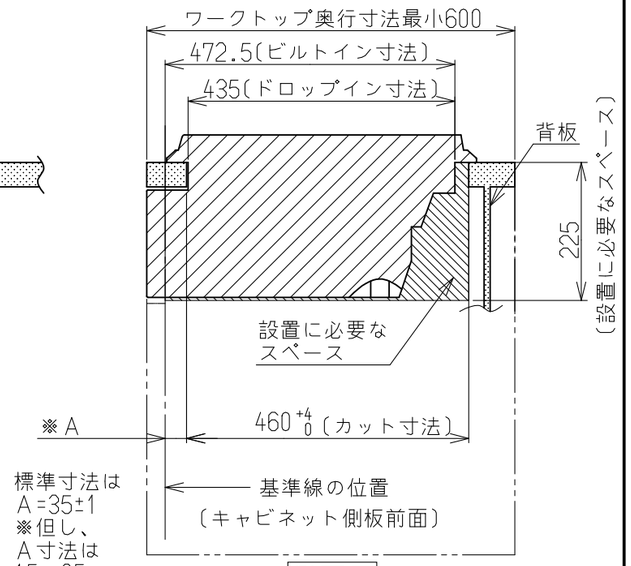

側面図

設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220$^{+1}_{-2}$です。

仕様表		
外形寸法(mm)		高さ269X幅596X奥行538 (トッププレート幅590)
質量(kg)		21.5
ガス接続		15A(1/2B)鋼管または金属可とう管
ガス消費量(13A)	標準コンロ	2.97kW　(2550kcal/h)
	強火力コンロ	4.20kW　(3610kcal/h)
	グリル	1.85kW　(1590kcal/h)
	全点火時	8.60kW　(7400kcal/h)
電源		DC3V(単1形乾電池2個)
コンロ温度センサー		全コンロバーナー
トッププレートの種類		ホーローコート
防火性能評定		有
レンジフード連動機能		無

名称	外観図			品名	両面焼きグリル付 二口ガスビルトインコンロ	
型式	RS21W26K12RVL,RS21W26K12RVR					
作成	17.05.17	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社