
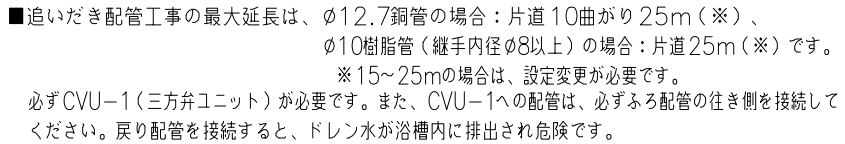


NR 608
(PS金枠取付ピッチ)



30
6
R3
R5
10
8
16
19

■ア部詳細 (S = 1/2)

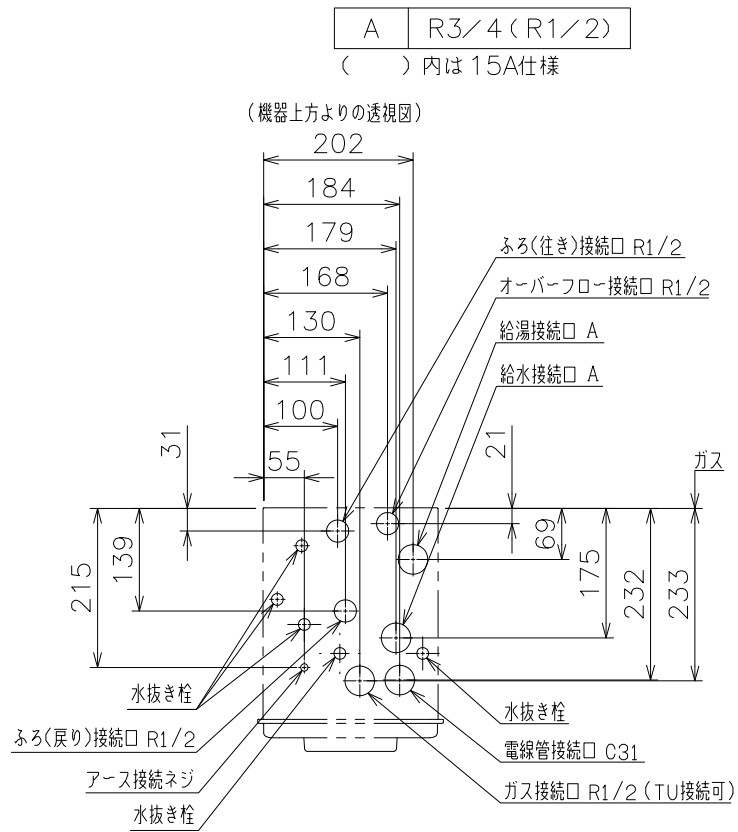

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

給水接続□	49
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き)	51
ふろ接続□(戻り)	51
電線管接続□	24
オーバーフロー接続□	29

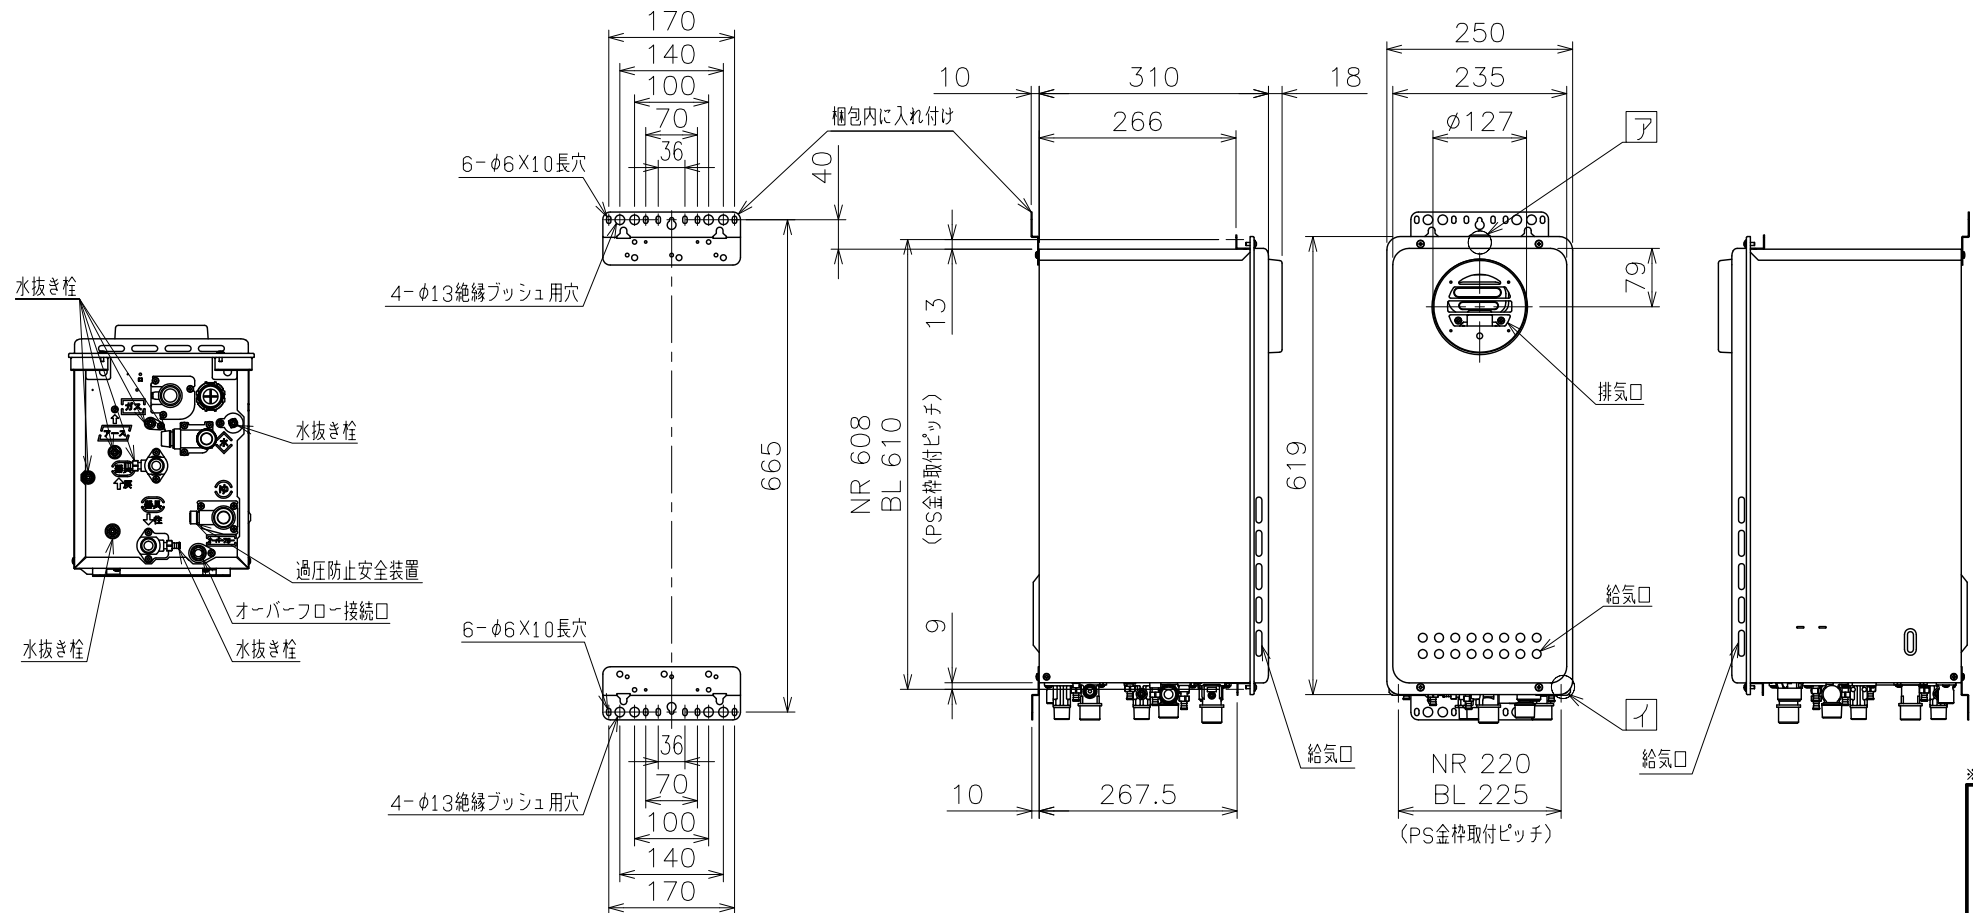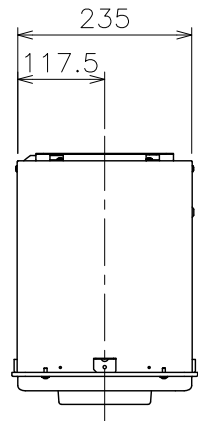

項目	仕様
製品名	GT-CV1663AWX-PS BL 20A GT-CV1663AWX-PS BL 15A
種類	GT-C1663(S) AWX 屋外壁掛設置形・PS標準設置 強制排気式（押し込み）
点火方式	電子イグナイトによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量センサー）+Q機能
希望所要水压	0.1〜1.0MPa（1.0〜10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水压	3.5L/min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法	高さ619mm×幅250mm×奥行310mm
質量（本体）	25kg（満水時29kg）
接続口径	給水・給湯 R3/4（20A） R1/2（15A） ガス 12A,13A, LPガス：R1/2（15A）（TU接続可） ふろ（向き・戻り） R1/2（15A） オーバーフロー R1/2（15A）
電気関係	電源 AC100V（50/60Hz） 消費電力 90W 凍結予防ヒーター：130W 待機時消費電力 約0.9W 電源コード長さ 約1.8m（機器外長さ）
材質	本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 排気口 ステンレス 熱交換器 銅、ステンレス
本体交換色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
エネルギー消費効率	91.5%
給湯	95.0%
ふ	80.0%
騒音値（最大時：Aレシ）	49dB以下（給湯・通いどき：無響室内での測定値）
排気温度	100°C以下
ドレン排水量	最大約100cc/min
中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8〜8.6
安全装置	打消え安全装置（フレムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒーター・低温循環ポンプ運転） 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、過電流防止装置 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、ファン回転検出装置 誘導雷保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁＋逆止弁） 空だき防止装置（水流スイッチ・水量センサ） 中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置
ソーラー接続	不可
付属部品	取付けネジ類一式、本体取付板
別売品	リモコンセットRC-A001,RC-B001,-C001,-J100 各シリーズ 増設リモコンRC-8001A,-8001AJ（ふる自動スイッチ付き）,-8001B（防水形） 排気自在カバーFL1、配管カバーH38-K、据置台D64 循環アダプターHX3シリーズ、漏水検査治具HX型 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	29.4kW(25,300kcal/h)	4.42kW(3,800kcal/h)
LPガス消費量	29.4kW(2.10kg/h)	4.42kW(0.316kg/h)
給湯	水温+25℃ 水温+40℃	16L/min 10L/min
給湯能力		2.4~16号
湯温調節範囲	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	
標準ガス消費量	14kW(都市ガス：12,000kcal/h、LPガス：1.00kg/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	33~48℃(16段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)	36.7kW(都市ガス：31,600kcal/h、LPガス：2.62kg/h)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
■ふろかけた能力

上昇温度	追　い　だ　き　所　要　時　間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約16分

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸ネジ (JIS) Ø4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸ネジ (JIS) Ø4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ)
		据置 (上部固定有り)	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製品名		GT-CV1663AWX-PS BL 20A GT-CV1663AWX-PS BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0604	
	作成	2015. 7.29	調整	F	2017. 7.10	株式会社 ノーリツ	

適用金棒参考図面
標準設置形Ⅱ型（図番W-00-0346）

注 ※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。