
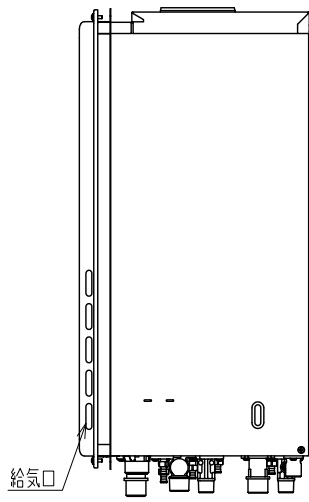
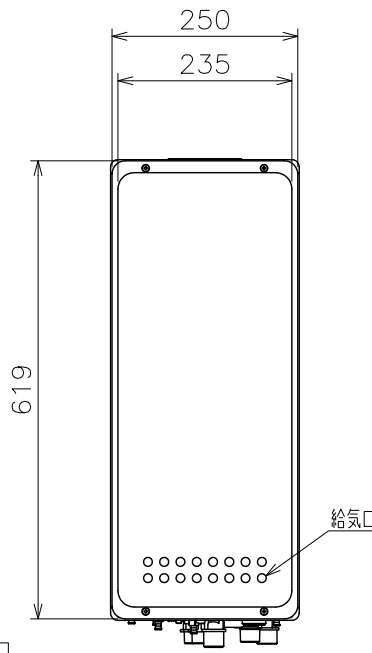
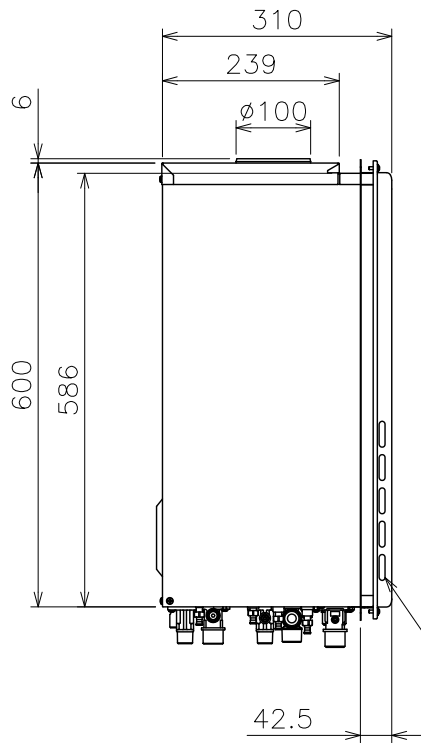
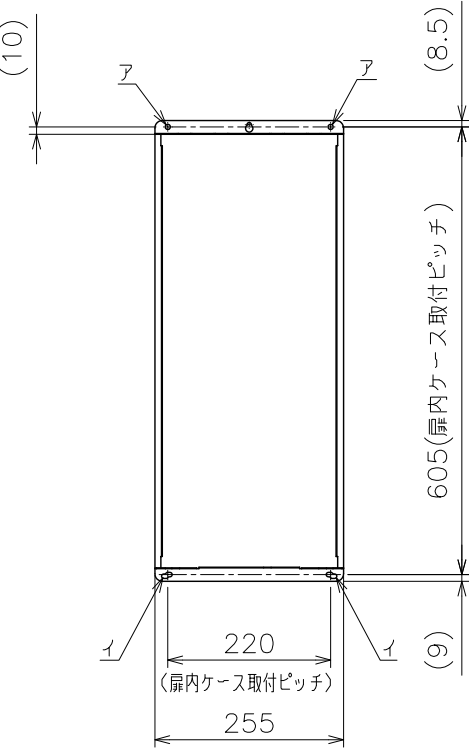


(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)


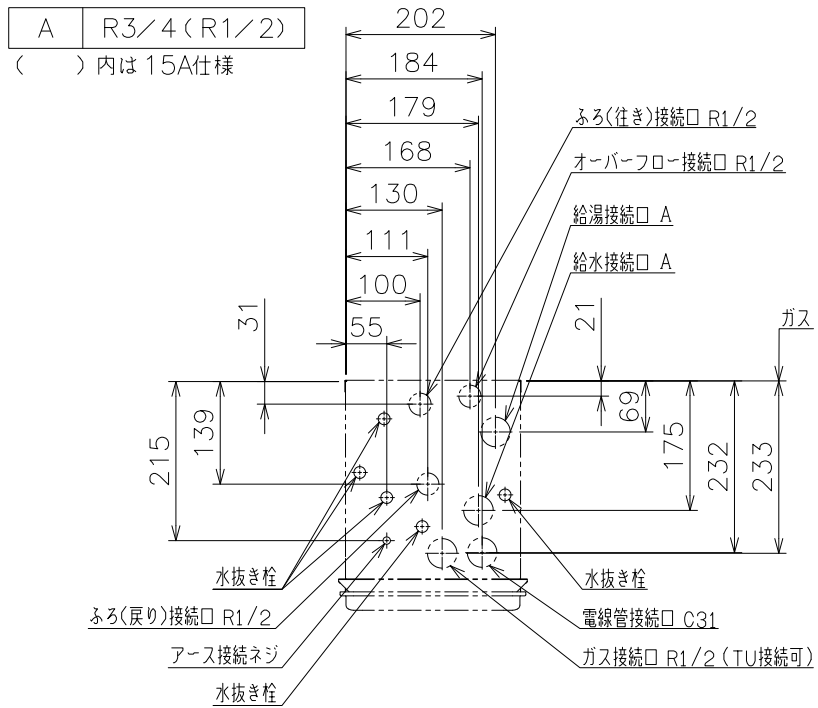


■底板よりの各種継手高さ	
給水接続口	49
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(往き)	51
ふろ接続口(戻り)	51
電線管接続口	24
オーバーフロー接続口	29

機 構 承 認 番 号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2011

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり25m(※)、φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合：片道25m(※)です。
※15~25mの場合は、設定変更が必要です。
必ずCVU-1(三方弁ユニット)が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の往き側を接続してください。戻り配管を接続すると、ドレン水が浴槽内に排出され危険です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

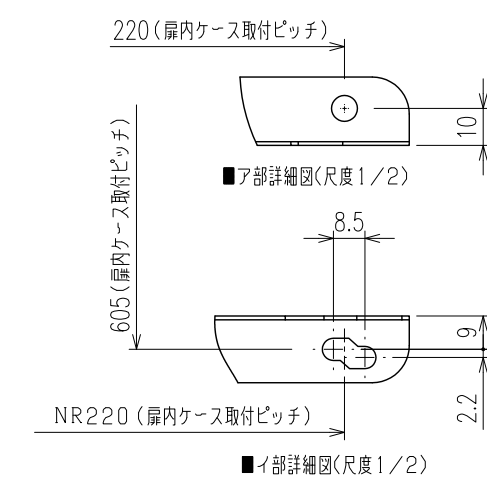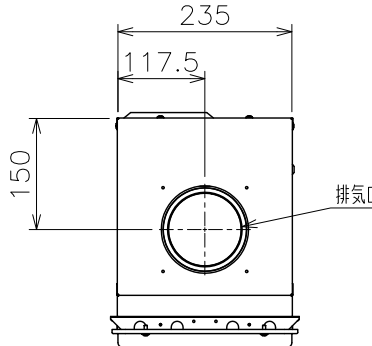

■仕様表		仕 様	
項 目		仕 様	
製 品 名	型 式	GT-CV1663SAWX-H BL 20A GT-CV1663SAWX-H BL 15A	
種 類	設置の方式 給排気方式	GT-C1663(S) AWX-H PS扉内設置上方排気延長形 強制排気式(押し込み)	
点 火 方 式	給湯能力制御方式	電子イグナイタによるダイレクト点火 FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
希望所要水圧	最低作動流量・水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²) 3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)	
外形寸法	質量(本体)	高さ619mm×幅250mm×奥行310mm 25kg(満水時29kg)	
接続口径	給水・給湯 ガス	R3/4(20A)	R1/2(15A)
	ふろ(行き・戻り)	12A,13A, LPガス: R1/2(15A) (TU接続可)	R1/2(15A)
	オーバーフロー	R1/2(15A)	R1/2(15A)
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)	
	消費電力 待機時消費電力	90W 凍結防止ヒータ: 140W 約0.9W	
	電源コード長さ	約1.8m(機器外長さ)	
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅、ステンレス	
本体外装色	エネルギー消費効率	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
エネルギー消費効率	給湯	91.5%	
	給湯	95.0%	
	ふろ	80.0%	
騒音値(最大時: Aレング)	排気温度	49dB以下(給湯+追いだき: 無響音室での測定値) 100℃以下	
ドレン排水量	中和方式	最大約100cc/min CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)、 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)、 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、過電流防止装置、 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、ファン回転検出装置、 誘導雷保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)、 空だき防止装置(水流スイッチ・水量センサ)、 中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置	不可	
	ソーラー接続	不可	
	付属部品	取付けネジ類一式	
別 売 品	リモコンセットRC-A001,RC-B001,-C001,-J100 各シリーズ 増設リモコンRC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き), -8001B(防水形) 扉内設置ケースTC-11、排気アダプターH100S,H100L 取替え排気アダプターTB-H100L、循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他		

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）			
項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給湯	標準ガス	29.4kW（25,300kcal/h）	4.42kW（3,800kcal/h）
	都市ガス		
	消費量	LPガス 29.4kW（2.10kg/h）	4.42kW（0.316kg/h）
	出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	16L / min 10L / min
	給湯能力		2.4～16号
ふろ	湯温調節範囲	32,35,37～48,50,55,60℃（17段階）	
	標準ガス消費量	14kW（都市ガス：12,000kcal/h、LPガス：1.00kg/h）	
	最低作動流量	3.5L / min	
	湯温調節範囲	33～48℃（16段階）	
	最大ガス消費量（同時使用時）	36.7kW（都市ガス：31,600kcal/h、LPガス：2.62kg/h）	
※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。			
■ふろ追いだき能力			

■ ふろ自動お湯はり能力				
季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分
条件: ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm ² 以上 ※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。				
■ 固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	耐 壊	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準		5 0.5kN/本以上
		PS扉内設置		

※名特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-CV1663SAWX-H BL 20A GT-CV1663SAWX-H BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0611	
	作成	2015. 7.29	調整	E	2017. 7.10	株式会社 ノーリツ	

注 記

※この機器は側面近接10mmに対応しています。

※生産ガス種は都市ガス12A,13A, LPガスのみです。

※排気延長する場合は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内

〈排気アダプターH100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内〉で施工します。(排気筒口径φ100)

※この機器は取替え排気アダプターTB-H100Lを使用することにより、後方排気延長形と取り替えることができます。

取替え排気アダプターTB-H100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。

適用金枠参考図面
扉内設置形(図番WN-01-0128)