



(単位：mm)



■側方排気カバーS37（別売品）

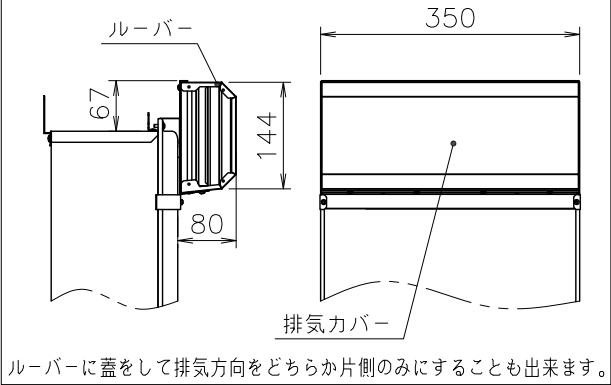

■ア部詳細（S=1/2）

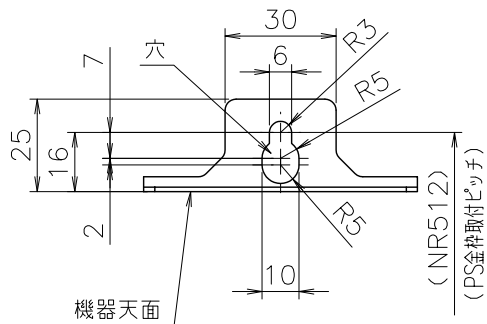




■イ部詳細（S=1/2）

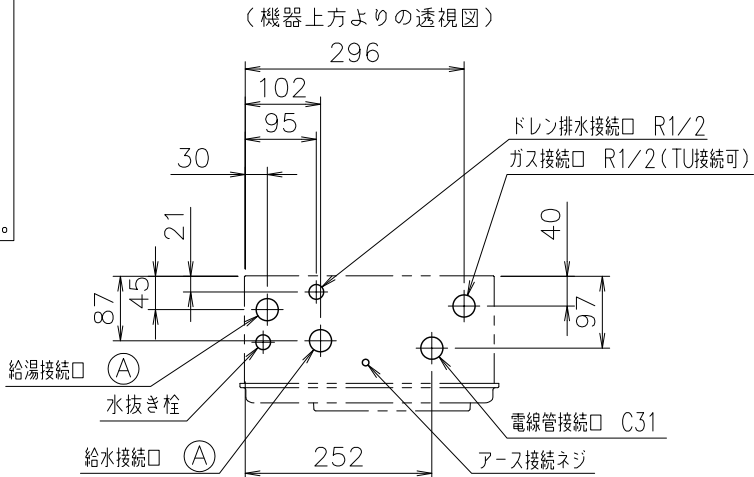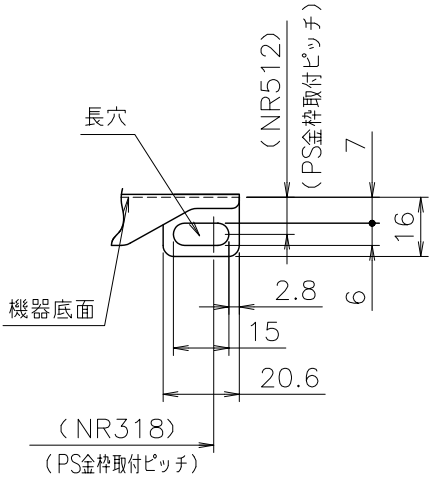

■底板よりの各継手高さ

ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

	(A)
GQ-C2034WS 20A	R3/4
GQ-C2034WS 15A	R1/2

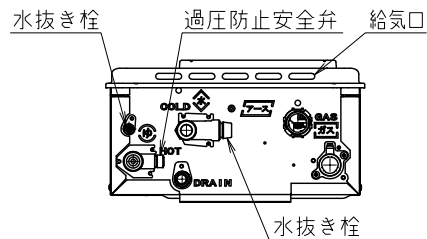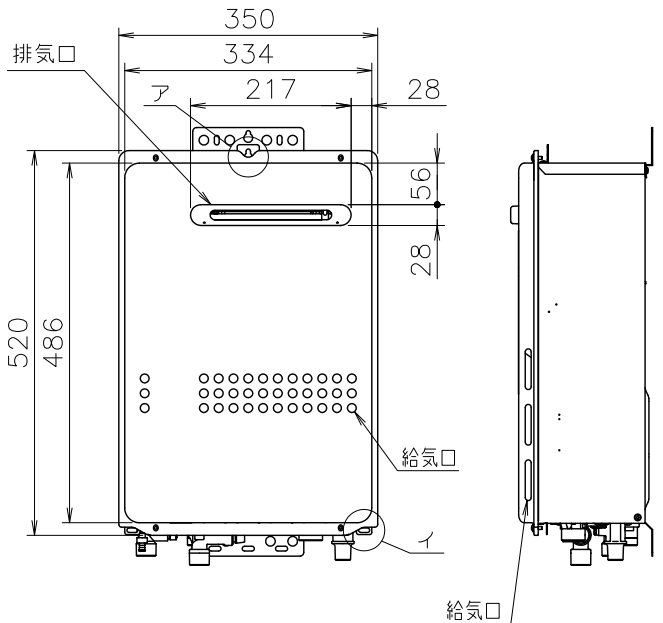

■仕様表

項目		仕様	
製品名	型	GQ-C2034WS (BL) 20A	GQ-C2034WS (BL) 15A
型式	適用ガス種	GQ-C2034WS 12A, 13A, LPG	
種類	設置の方式	屋外設置壁掛形・PS標準設置形	
給排気方式	強制排気方式	連続スパークダイレクト着火	
点火方式	使用水圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)	
最低作動流量・水圧	外形寸法	2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)	
高さ520mm×幅350mm×奥行170mm	質量 (本体)	17.0kg (満水時：18.0kg)	
給水・給湯	給水・給湯	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
接続口径	ガス	R1/2 (15A) (TU接続可)	
ドレン	ドレン	R1/2 (15A)	
電源	消費電力	AC100V (50/60Hz)	
電気関係	待機時消費電力	40W 凍結予防ヒータ：133W	
電源コード長さ	電源コード長さ	約1.8m (器器外長さ)	
本体外装	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
材質	排気口	ステンレス	
熱交換器	銅板、銅管	銅板、銅管	
本体外装色	本体外装色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
エネルギー消費効率	騒音値 (最大時：Aレンジ)	93%	
52dB以下 (給湯：無音室内での測定値)	排気温度	100℃以下	
ドレン排水量	ドレン排水量	最大約 100cc/min	
中和方式	中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0	
安全装置	安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式)、 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)、沸騰防止装置 (サーミスタ)、 空だき防止装置 (水量センサ)、ファン回転数検出装置 (ホールIC)、 過電流防止装置 (ヒューズ式)、停電時安全装置、 誘導電保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続	ソーラ接続	不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、 設定温度にならない場合があります)	
付属部品	付属部品	取付けネジ類一式	
別売品	別売品	<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップありタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A, RC-8001B、リモコンコードM, S 配管カバーH33-K、据置台D30、側方排気カバーS37 排気カバーC109 他	

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス 37.5kW (32,300kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
消費量	LPGガス 37.5kW (2.68kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
給湯出力	3.49~34.9kW (3,000~30,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃ 20L/min	
	水温+40℃ 12.5L/min	
給湯能力	2.0~20号	
湯温調節範囲	37~48.60℃ (13段階)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約12分	約14分	約16分
春・秋	15℃→42℃	約8分	約9分	約11分
夏	25℃→42℃	約8分	約9分	約11分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

※リモコンの対応個数は2個までです。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグとの組合せ時)
		据置 (上部固定有り)	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注記 1 PS金枠への取付は、“ア”、“イ” (2ヶ所) の穴を使用する。

注記

※生産ガス種は、都市ガス12A, 13A・LPGのみです。
※この製品は、低NOx仕様です。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。
必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※最初に排水接続口への配管をします。(推奨)

適応金枠参考図面

PS金枠標準設置Ⅱ型GQ (W350×H520) シリーズ<W340> (WN-01-0271)
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ (W350×H520) シリーズ<W426> (WN-01-0297)

納入仕様図

製品名	GQ-C2034WS 20A, GQ-C2034WS BL 20A GQ-C2034WS 15A, GQ-C2034WS BL 15A			潜熱回収型 (アルコーブ排気カバー取付図)
図名	名称寸法図			
尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番 WN-12-0220
作成	2012.12.4	調整	F	2017. 4.20 株式会社ノーリツ