


電線管	41
オーバーフロー	29
ふろ（往き）	50
ふろ（戻り）	49
給湯	51
給水	58
ガス	56

● 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
 ● 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。

● 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1カ所としてください。

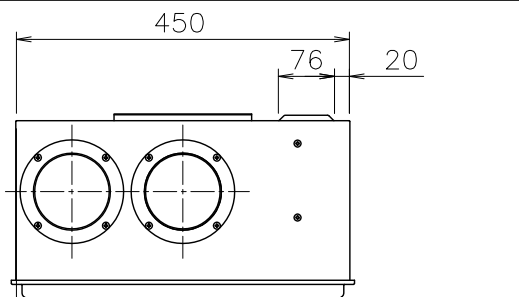

項目	仕 様
製品名	GT-2451AWX-FF-2BL
型式	GT-2451(S)AWX-FF
型式適用ガス種	12A,13A,LPG
種類	屋内設置壁掛形 強制給排気式(押し込み)
点火方式	放電点火式
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)
外形寸法	高さ690mm×幅464mm×奥行240mm
質量(本体・湯給・水給・給湯)	33kg(満水時:35kg)
接続口径	R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A) (TU接続可) R1/2(15A)
電源関係	AC100V(50/60Hz) 180/210W 凍結予防ヒータ: 135W 3.3W
電気関係	消費電力 待機時消費電力 電源コード長さ 約1.8m
材質	本体 外装 給・排気筒接続口 熱交換器 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 ステンレス 銅板、銅管
本体交換色	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値(最大時: Aレシ)	48dB以下(給湯+追いだき: 無響音室での測定値)
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低溫時循環ポンプ運転)、沸騰防止装置 漏電安全装置(高速度型)、ファン回転検出装置、過電流防止装置 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 停電時安全装置、誘導雪保護装置(ZNR)、逆流防止装置(注湯安全弁+逆止弁)
ソーラ接続	不可<但し、スカイブレンダーSKB-300(P)を使用する場合、可>
付属部品	取付けネジ類一式、排水ホース
別売品	リモコンセットRC-9001、-B001、-J100各シリーズ 増設リモコンRC-8001A、-8001AJ(ふる自動スイッチ付)、-8001B(防水形) 循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型、RCS-2C、RCS接続基板ユニット 配管カバーH32-K、据置台D29、スカイブレンダーSKB-300(P) 給排気トップFF-100、FF-100A、TFB-100B <取替時適合トップ: FF-19トップ、FF-19トップA>

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	52.3kW (45,000kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
	LPガス消費量	52.3kW (3.74kg/h)	5.58kW (0.4kg/h)
	出湯量	水温+25℃	24L/min
		水温+40℃	15L/min
	給湯能力		2.5~24号
ふろ	湯温調節範囲	32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50,55,60℃(1段階)	
	標準ガス消費量	11.6kW(都市ガス:10,000kcal/h、LPガス:0.83kg/h)	
	最低作動流量	3.5L/min	
	湯温調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)	
最大	湯消費量(同時使用時)	64.0kW(都市ガス:55,000kcal/h、LPガス:4.57kg/h)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約17分

上 昇 温 度	落 と し 込 み 所 要 時 間		
	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
18℃→43℃	約11分	約13分	約14分

機構承認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャー・ブラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとラグとの組合せ時)
		据置 (上部固定有り)	2	
PS固定				

納入仕様図	製品名		GT-2451AWX-FF-2BL				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0856	
	作成	2016.1.7	調整	C	2017. 7.10	株式会社 ノーリツ	