


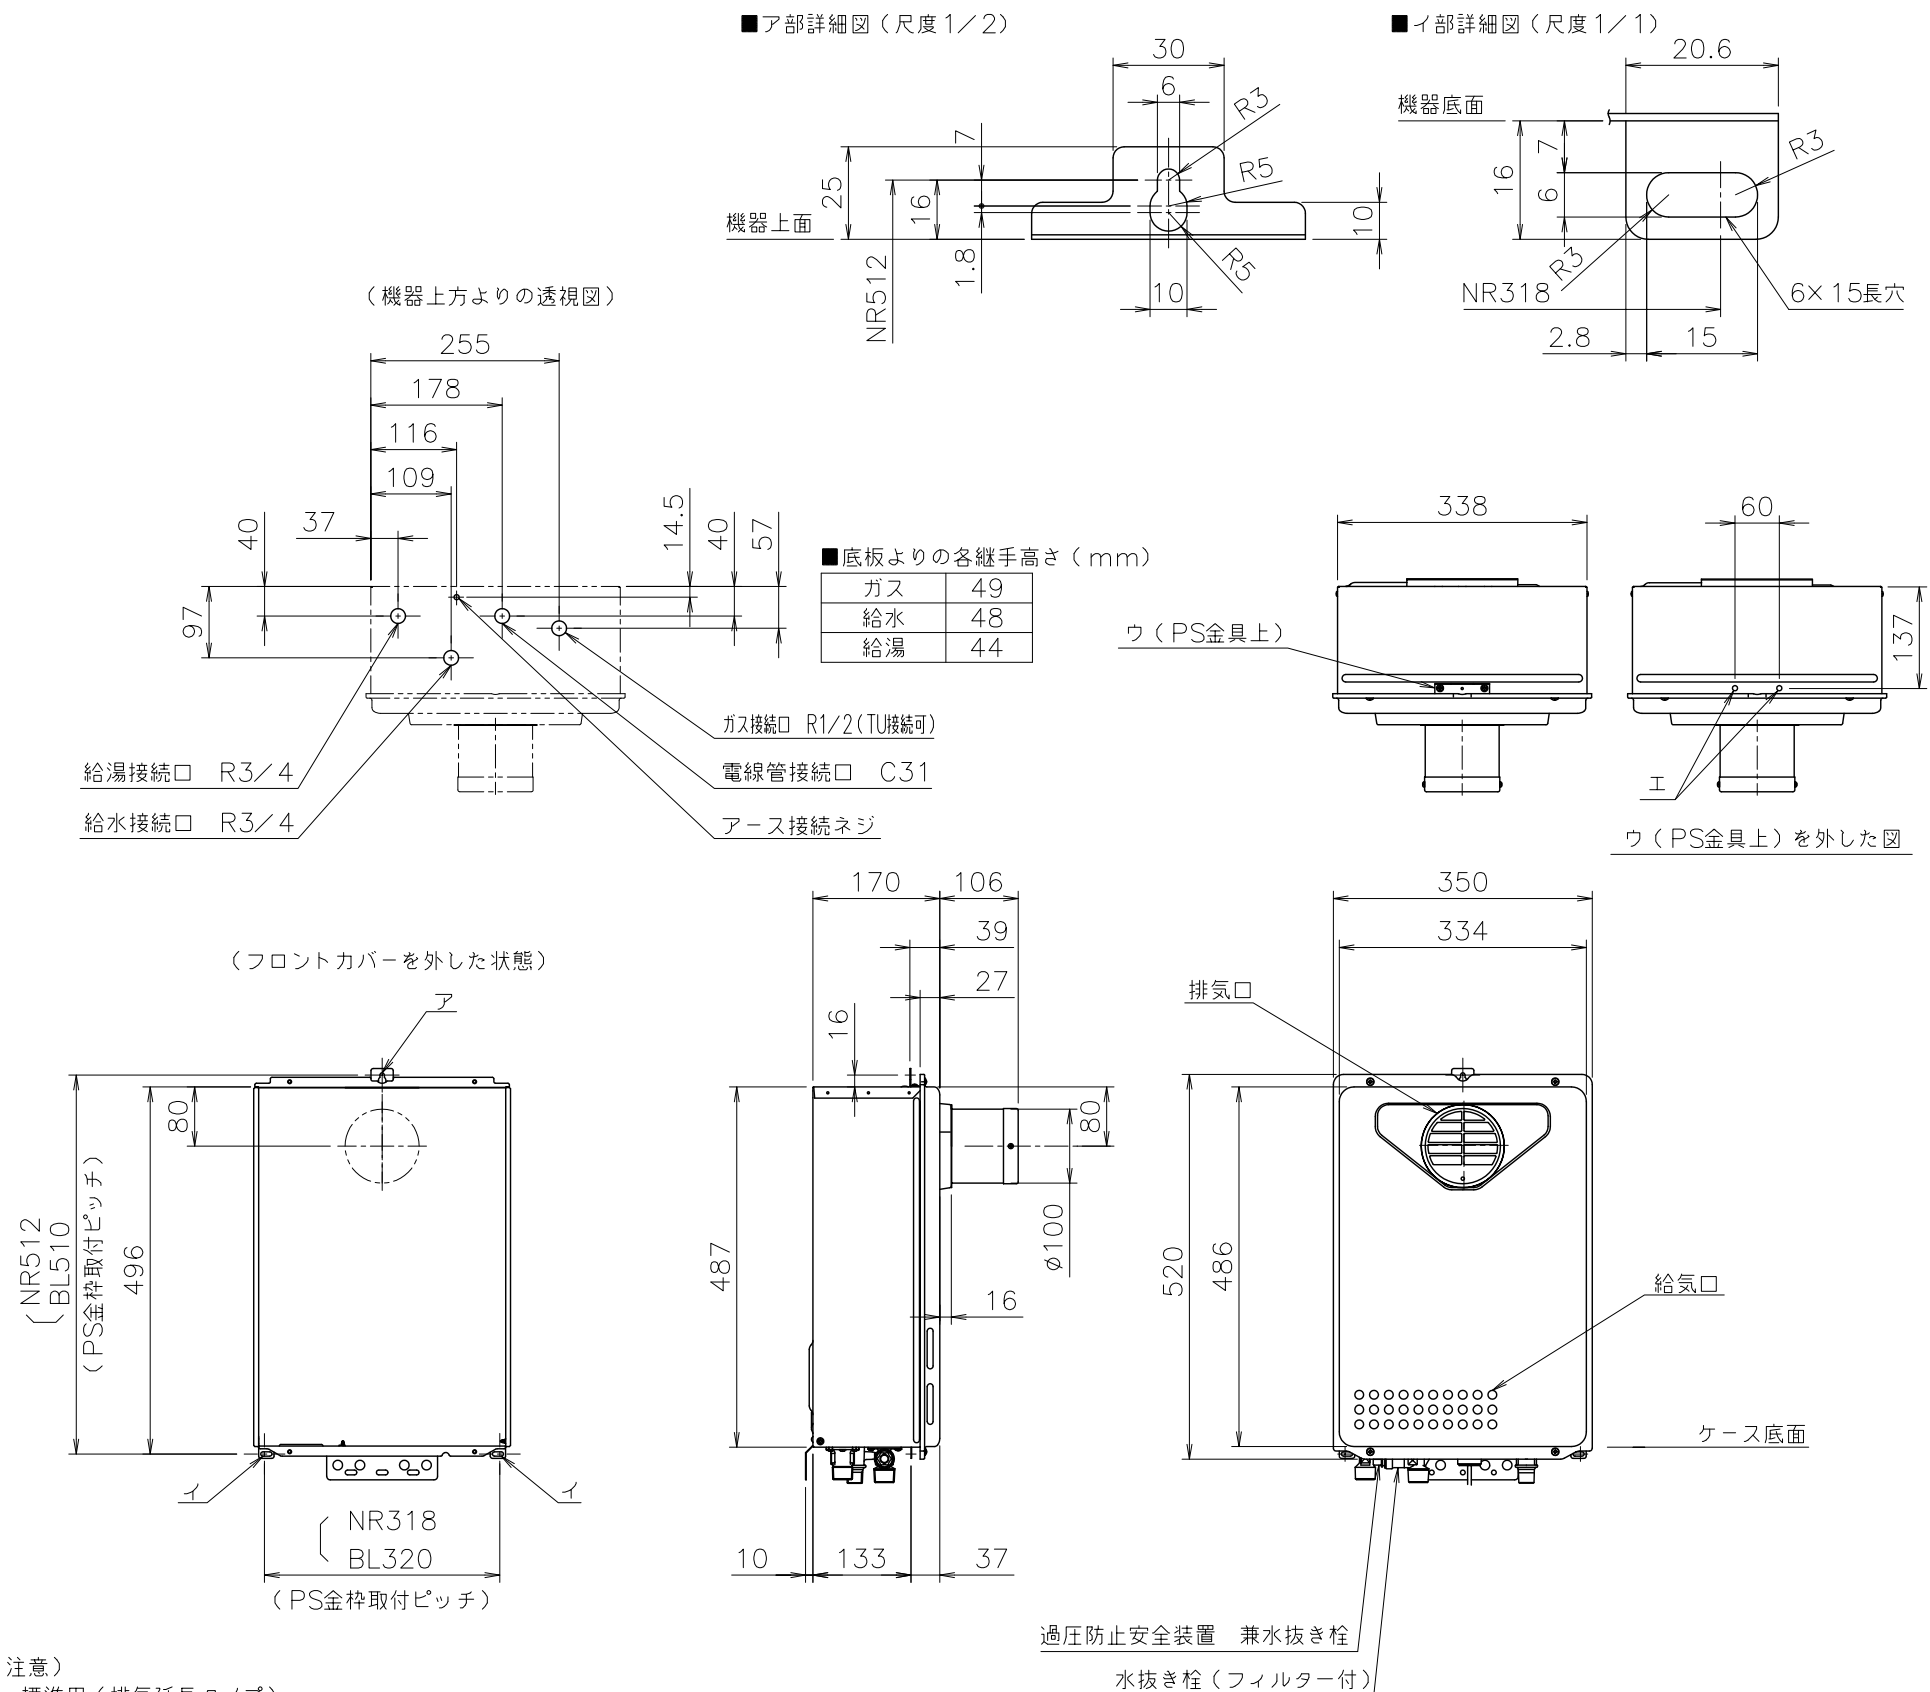

- (注意)
1. 標準用(排気延長タイプ)  
PS金枠への取付けは“ア”、“イ”の3ヶ所の穴を使用する。
  2. 扉内設置用  
扉内ケース(別売品)の取付けは、ケース上面の“ウ”(PS金具上)を外して、その“エ”(2ヶ所)と“イ”(2ヶ所)の穴を使用する。

注記

※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみです。ご注意ください。  
 ※この製品は、低NOx仕様です。  
 ※この製品は、排気延長はできません。  
 ※この製品は後面近接設置はできません。  
 ※この製品を屋外壁掛設置する場合はラッキング用壁掛金具CRP(0700676)を使用して下さい。

適応金枠参考図面  
PS金枠扉内設置  
GQ-24号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0274)

| 仕様表           |                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目            | 仕様                                                                                                                                                                         |
| 製品名           | GQ-2437WS-T(BL)                                                                                                                                                            |
| 型式            | GQ-2437WS-T                                                                                                                                                                |
| 型式適用ガス種       | 12A,13A・LPG                                                                                                                                                                |
| 種類            | PS扉内設置形・PS標準設置形<br>強制排気式(押し込み)                                                                                                                                             |
| 使用方式          | 電子イグナイタによるダイレクト点火                                                                                                                                                          |
| 点火用水圧         | 98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                  |
| 最低作動流量・水圧     | 2.7L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                  |
| 外形寸法          | 高さ520mm×幅350mm×奥行170mm                                                                                                                                                     |
| 質量(本体)        | 16kg(満水時:17kg)                                                                                                                                                             |
| 接続口径          | R3/4(20A)                                                                                                                                                                  |
| 給水・給湯ガス       | R1/2(15A)(TU接続可)                                                                                                                                                           |
| 電源            | AC100V(50/60Hz)                                                                                                                                                            |
| 電気関係          | 消費電力 12A,13A:46W、LPG:48W、凍結予防ヒータ:125W<br>待機時消費電力 3.0W<br>電源コード長さ 約1.8m                                                                                                     |
| 本体外装          | 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装                                                                                                                                                               |
| 材質            | 排気口 ステンレス<br>熱交換器 鋼板・銅管                                                                                                                                                    |
| 本体外装色         | GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)                                                                                                                                            |
| 騒音値(最大時:Aレンジ) | 50dB以下(給湯:無響室での測定値)                                                                                                                                                        |
| 排気温度          | 260℃                                                                                                                                                                       |
| 安全装置          | 立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)<br>残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)<br>凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ)、漏電安全装置<br>誘導電防護装置(ZNR)                                                         |
| ソーラ接続         | 不可(本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度に達しない場合があります。)                                                                                                                         |
| 付属部品          | 取付けネジ類一式                                                                                                                                                                   |
| 別売品           | <オートストップなしタイプのリモコン><br>台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S<br><オートストップタイプのリモコン><br>台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S<br>リモコンコードM、S、浴室用屋外カバーセット、扉内ケースTC-15<br>サブリモコンRC-7001A,RC-7001B |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
※リモコンの対応個数は2個までです。

| 項 目         | 能力 最大                                                    | 能力 最小                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 標準ガス<br>消費量 | 都市ガス 50.0 kW (43,000 kcal/h)<br>LPガス 50.0 kW (3.57 kg/h) | 6.51 kW (5,600 kcal/h)<br>6.51 kW (0.47 kg/h) |
| 出 湯 量       | 水温+25℃ 24L/min<br>水温+40℃ 15L/min                         |                                               |
| 給 湯 能力      |                                                          | 3~24号                                         |
| 湯 温 調 節 範 囲 | 37~48.60.75℃（14段階）                                       |                                               |

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力は、ガス種13Aの値です。

| 季節  | 上昇温度    | 給 湯 所 要 時 間 |               |             |
|-----|---------|-------------|---------------|-------------|
|     |         | 160L（1人用浴槽） | 180L（1.5人用浴槽） | 210L（2人用浴槽） |
| 冬   | 8℃→43℃  | 約 9分        | 約 11分         | 約 12分       |
| 春・秋 | 18℃→43℃ | 約 7分        | 約 8分          | 約 9分        |
| 夏   | 28℃→43℃ | 約 7分        | 約 8分          | 約 9分        |

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

|            |        |
|------------|--------|
| 公庫確認番号     | —      |
| 給水装置認証登録番号 | OW1004 |

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

| ■ 固定仕様と付属部品緒元 |                |                   |        |                        |
|---------------|----------------|-------------------|--------|------------------------|
| 固定場所          | 部材仕様<br>(付属部品) | 設置種別              | 固定材    | 引張耐力                   |
| 木壁固定          |                | 壁掛け<br>据置(上部固定有り) |        |                        |
| RC・ALC<br>壁固定 |                | 壁掛け<br>据置(上部固定有り) |        |                        |
| PS固定          | 小ネジM5x12       | PS標準<br>PS扉内      | 3<br>5 | 0.5kN/本以上<br>0.5kN/本以上 |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

|       |     |            |                               |    |            |            |
|-------|-----|------------|-------------------------------|----|------------|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | GQ-2437WS-T<br>GQ-2437WS-T BL |    |            |            |
|       | 図名  |            | 名称寸法図                         |    |            |            |
|       | 尺度  | 1/10       | 原紙サイズ                         | A3 | 図番         | WN-04-0460 |
|       | 作成  | 2005. 1.24 | 調整                            | G  | 2017. 4.20 | 株式会社ノーリツ   |