
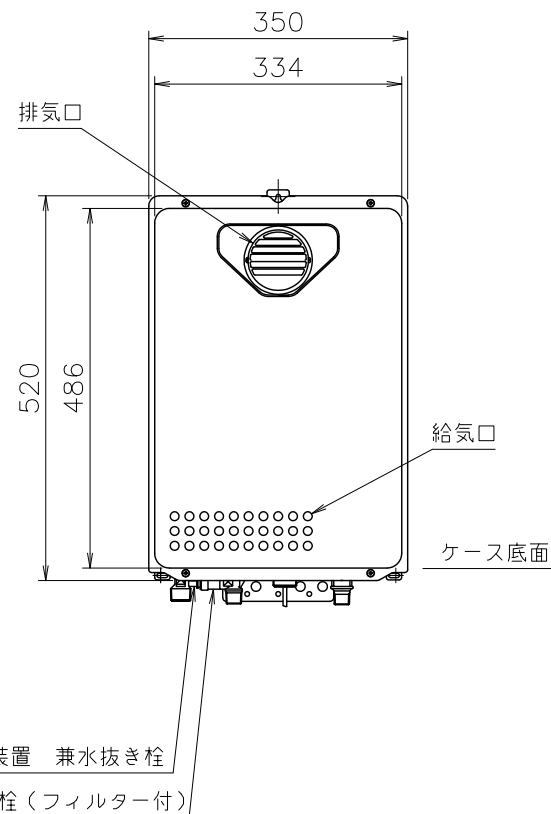


■イ部詳細図(尺度1/1)

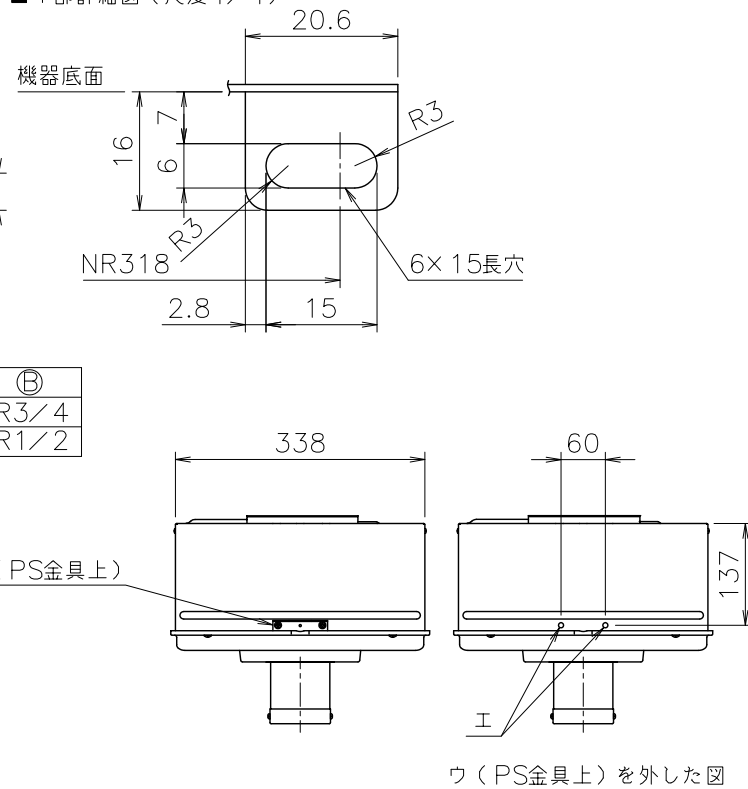

- 適応金枠参考図面
PS金枠扉内設置
GQ-16,20号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0273)

※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみです。ご注意ください。
 ※この製品は、低NOx仕様です。
 ※この製品は、排気延長はできません。
 ※この製品は後面近接設置はできません。
 ※この製品を屋外壁掛設置する場合はラッキング用壁掛金具CRP(0700676)を使用して下さい。

項目	仕様
製品名	GQ-1637WS-T(BL) 20A GQ-1637WS-T(BL) 15A
型式	GQ-1637WS-T 12A, 13A・LPG
型式適用ガス種	PS扉内設置形・PS標準設置形 強制排気式（押し込み）
種類	設置の方式 給排気方式
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火
使用水圧	98.1～981kPa (1.0～10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	2.7L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)
外形寸法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm 14kg (満水時: 15kg)
質量(本体)	
接続口径	給水・給湯 R3/4 (20A) R1/2 (15A) R1/2 (15A) (TU接続可)
電気関係	電源 消費電力 12A, 13A: 35W, LPG: 35W、凍結予防ヒータ: 125W 待機時消費電力 3.0W 電源コード長さ 約1.8m
材質	本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 排気口 ステンレス 熱交換器 銅板・銅管
本体外装色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値(最大時: アレンジ)	50dB以下 (給湯: 無響音室での測定値)
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ)、漏電安全装置 誘導管保護装置 (ZNR)
ソラ接続	不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります。)
付属部品	取付けネジ類一式
別売品	<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S リモコンコードM、S、浴室用屋外カバーセット、扉内ケースTC-15 サブリモコンRC-8001A, RC-8001B

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項	目	能力 最大	能力 最小
標準ガス消費量	都市ガス	33.4kW (28,700kcal/h)	5.58 kW (4,800 kcal/h)
	LPガス	33.4kW (2.39kg/h)	5.58 kW (0.40 kg/h)
出湯量	水温+25℃	16L/min	
	水温+40℃	10L/min	
給湯能力		2.5~16号	
湯温調節範囲		37~48,60,75℃（14段階）	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力は、ガス種13Aの値です。

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	18℃→43℃	約10分	約11分	約13分
夏	28℃→43℃	約10分	約11分	約13分

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)	3	0.5kN/枚以上
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)	5	0.5kN/枚以上
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	3 5	0.5kN/枚以上 0.5kN/枚以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製品名		GQ-1637WS-T 20A, GQ-1637WS-T BL 20A GQ-1637WS-T 15A, GQ-1637WS-T BL 15A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-04-0468
	作成	2005. 1.24	調整	G	2017. 4.20	株式会社ノーリツ