

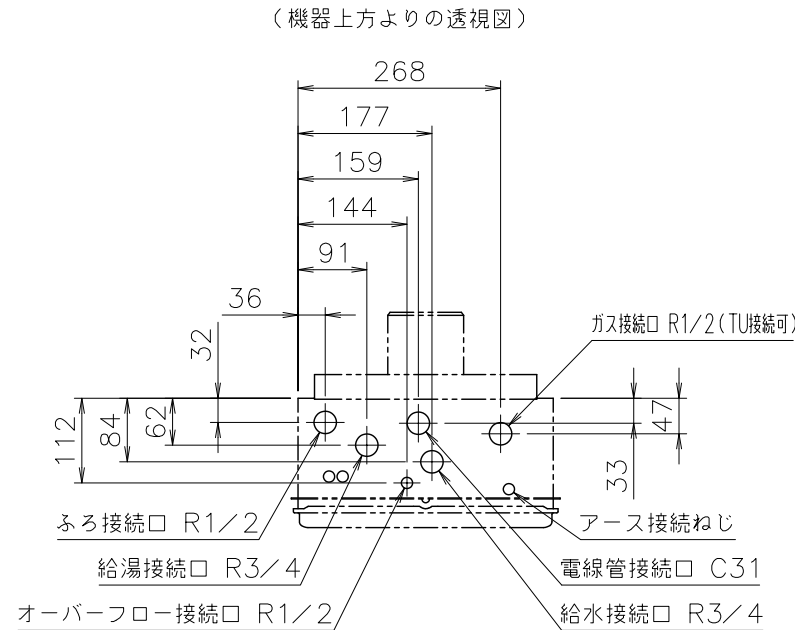
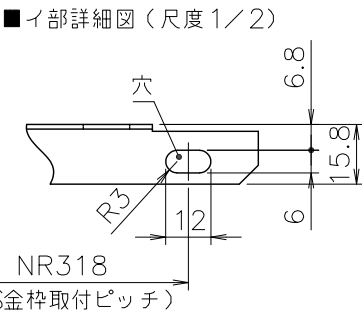


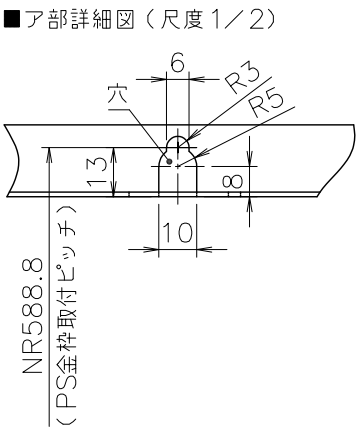


■底板よりの各継手高さ (mm)



電線管	24
給湯	44
給水	57
ふろ	49
ガス	50
オーバーフロー	28

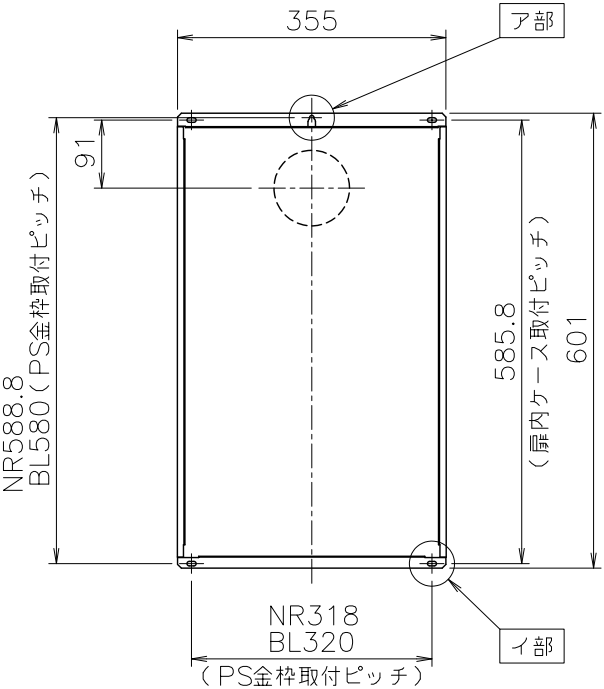

■機器と浴槽との位置関係

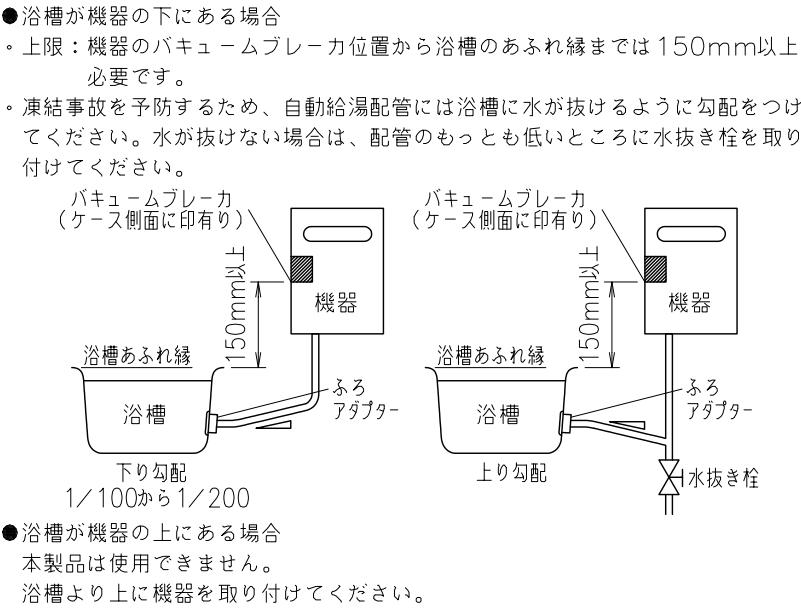

※その他の設置条件については工事説明書を参照ください。

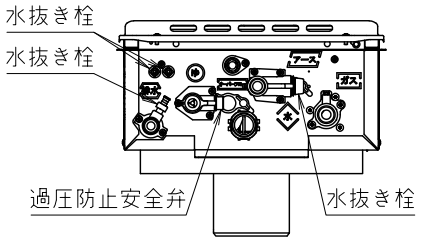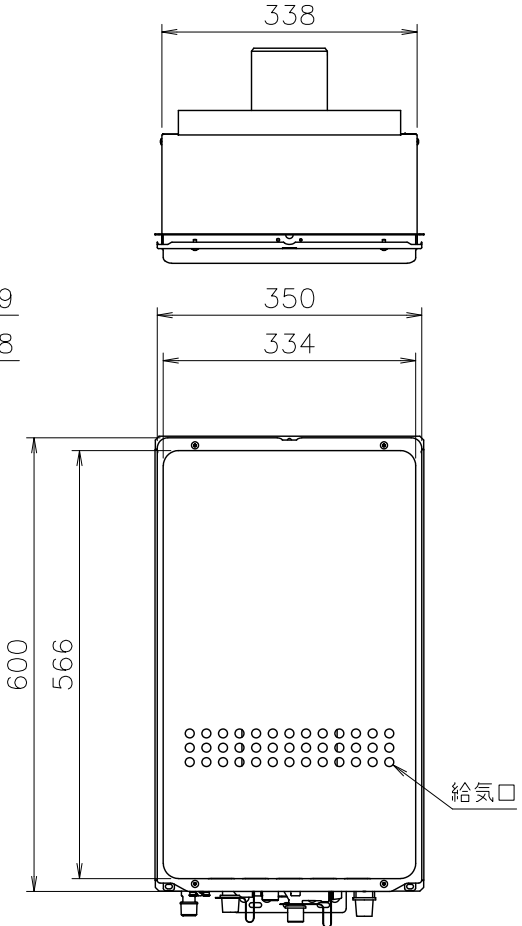

仕様表	
項目	仕様
製品名	GQ-2427AWX-TB-DX BL
型式	GQ-2427AWX-TB
型式適用ガス種	12A, 13A・LPG
種類	設置の方式 給排水方式 PS扉内設置後方排気延長形・PS標準設置後方排気延長形 強制排気式 (押し込み)
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB
使用水圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.5L / min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	600mm×350mm×170mm
質量 (本体)	20kg (満水時: 21kg)
接続口径	給水・給湯 ふろ (行き) ガス R3/4 (20A) R1/2 (15A) R1/2 (15A) (TU接続可)
電気関係	電源 消費電力 待機時消費電力 電源コード長さ AC100V (50/60Hz) 54W 凍結予防ヒータ: 135W 3.4W 約 1.8m
材質	本体外装 排気口 熱交換器 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 ステンレス 銅板・銅管
本体外装色	GQホワイト (近似色: マンセル No. 9.3YR8.4/1.0)
エネルギー消費効率	(モード) 80.9%
騒音値 (最大時: A レンジ)	50dB (無響音室での測定値)
排気温度	260℃ 以下
安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、沸騰防止装置 (サーミスタ式) 水量センサ (羽根車式)、ファン回転数センサ 過圧防止安全装置 (スプリング式)、F 点スイッチ (バイメタル式) 漏電安全装置、サーミスタ
ソーラ接続	不可
付属部品	取付けネジ類一式、ナイロントラップ、取扱書 (保証書付き)、工事書 リモコンセット RC-B071 マルチ、浴室リモコン RC-B071 S 増設リモコン RC-8001A, -8001B (防水形)、-8001AJ リモコンコード M, S、100 エルトッパ、排気管φ100 直管、アジャスター、エルボ 給排気管φ100、扉内設置ケース TC-6A, TC-7C, TC-7D ふろアダプタ DX シリーズ

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109 に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス 50.0kW (43,000kcal/h)	6.51kW (5,600kcal/h)
消費量	LPガス 50.0kW (3.57kg/h)	6.51kW (0.47kg/h)
出湯量	水温+25℃ 24L / min 水温+40℃ 15L / min	
給湯能力	3~24号	
湯温調節範囲	32, 35, 37~48, 50, 55, 60℃ (17段階)	

※ガス消費量 (都市ガス) 出湯量は、ガス種 13A の値です。

■自動お湯はり・差し湯能力

お湯はり湯温	37~48 (1℃刻み 12段階)		
お湯はり湯量	40~260 (20L 刻み) 300,350,400L		
お湯はり能力 浴槽水量 180L (1.5人用)	季節	水温→設定温度	所要時間
	冬	8℃→43℃	約11分
	春・秋	18℃→43℃	約8分
	夏	28℃→43℃	約6分
高温差し湯温度・量	90℃・4L / min		

条件：ふろ配管 3曲がり 6m、銅管 15A、給水圧 294kPa (3kgf/cm²) 以上
※ガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。

公庫確認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	配管	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
		据置 (上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け		
		据置 (上部固定有り)		
PS 固定	小ネジ M5×12	PS 標準		
		PS 扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第 1447 号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GQ-2427AWX-TB-DX BL			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2015. 1.26	調整	B	2023. 3.31
	図	WN-15-0125			
	図	株式会社ノーリツ			

注記

※生産ガス種は、12A, 13A・LPGのみです。ご注意ください。

※この製品は低 NOx 仕様です。

※排気延長は、1~4曲がり 7m 以内で施工します。(排気筒口径: φ100)

適応金枠参考図面

GQ (W350) シリーズ 2 扉内設置型 (W-00-0345)