（機器上方よりの透視図）




■C部詳細図（尺度1／2）




■D部詳細図（尺度1／2）

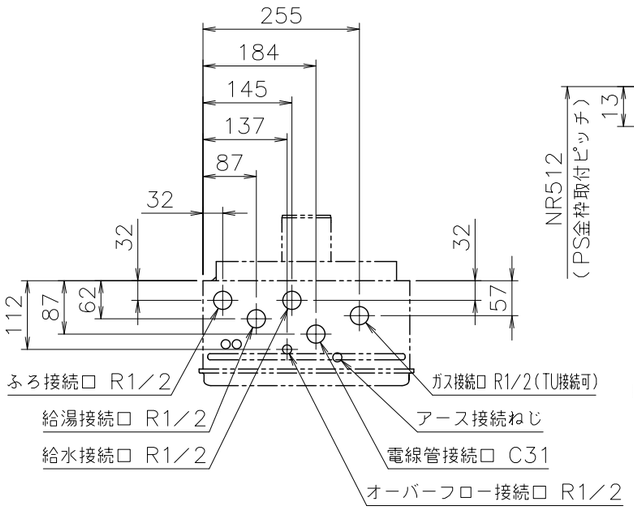


■底板よりの各継手高さ （mm）

| | |
|---|---|
| 電線管 | 51 |
| 給湯 | 44 |
| 給水 | 57 |
| ふろ | 49 |
| ガス | 50 |
| オーバーフロー | 28 |

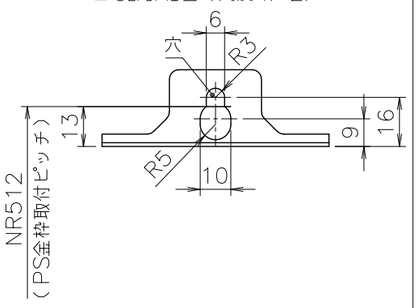■機器と浴槽との位置関係

●浴槽が機器の下にある場合
- 上限：機器のバキュームブレーカ位置から浴槽のあふれ縁までは150mm以上必要です。
- 凍結事故を予防するため、自動給湯配管には浴槽に水が抜けるように勾配をつけてください。水が抜けない場合は、配管のもっとも低いところに水抜き栓を取り付けてください。




●浴槽が機器の上にある場合
本製品は使用できません。
浴槽より上に機器を取り付けてください。

※その他の設置条件については工事説明書を参照ください。




ウ（PS金具上）を外した図

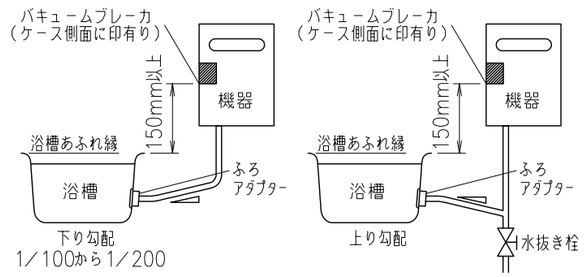


（注意）

1 標準用（排気延長タイプ）
PS金枠への取付けは”ア”、”イ”の3ヶ所の穴を使用する。

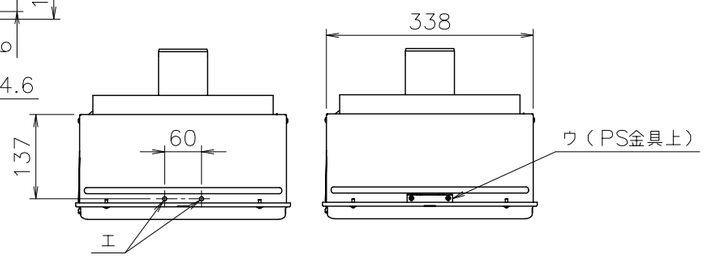2 扉内設置用
扉内ケース（別売品）の取付けは、ケース上面の”ウ”（PS金具上）を外して、その”エ”（2ヶ所）と”イ”（2ヶ所）の穴を使用する。

| 注記 | |
|---|---|
| | ※生産ガス種は、12A,13A・LPGのみです。ご注意ください。 |
| | ※この製品は低NOx仕様です。 |
| | ※排気延長は、1～4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径：ø80） |

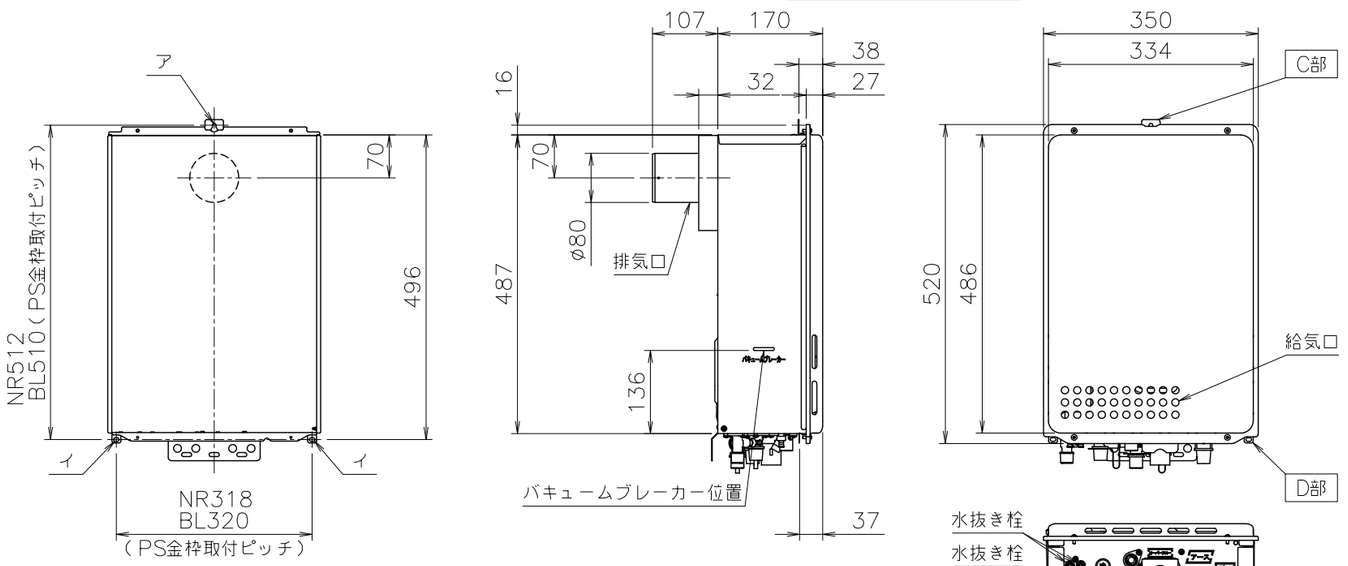適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ（W350×H520）シリーズ<W340>（WN-01-0271）
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ（W350×H520）シリーズ<W426>（WN-01-0297）

■仕様表

| 項目 | | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | | GQ-1626AWX-TB-DX BL 15A | GQ-1626AWX-TB-DX BL 20A |
| 型式 | | GQ-1626AWX-TB | |
| 型式適用ガス種 | | 12A,13A・LPG | |
| 種類 | 設置の方式 | PS扉内設置後方排気延長形・PS標準設置後方排気延長形 | |
| | 給排気方式 | 強制排気式（押し込み） | |
| 点火方式 | | 電子イグナイタによるダイレクト点火 | |
| 給湯能力制御方式 | | FF+FB | |
| 使用水圧 | | 98.1～981kPa（1.0～10.0kgf／cm²） | |
| 最低作動流量・水圧 | | 3.5L／min・9.81kPa（0.1kgf／cm²） | |
| 外形寸法（高さ×幅×奥行） | | 520mm×350mm×170mm | |
| 質量（本体） | | 17kg（満水時：18kg） | |
| 接続口径 | 給水・給湯 | R1／2（15A） | R3／4（20A） |
| | ふろ（往き） | R1／2（15A） | |
| | ガス | R1／2（15A）（TU接続可） | |
| 電気関係 | 電源 | AC100V（50／60Hz） | |
| | 消費電力 | 47W（都市ガス） 44W（LPG） 凍結予防ヒータ：135W | |
| | 待機時消費電力 | 3.4W | |
| | 電源コード長さ | 約1.8m | |
| 材質 | 本体外装 | 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 | |
| | 排気口 | ステンレス | |
| | 熱交換器 | 銅板、銅管 | |
| 本体外装色 | | GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0） | |
| エネルギー消費効率 | | （モード）81.0% | |
| 騒音値（最大時：Aレンジ） | | 50dB（無響音室での測定値） | |
| 排気温度 | | 260℃以下 | |
| 安全装置 | | 立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）<br>残火安全装置（バイメタルスイッチ）、沸騰防止装置（サーミスタ式）<br>水量センサ（羽根車式）、ファン回転数センサ<br>過圧防止安全装置（スプリング式）、F点スイッチ（バイメタル式）<br>漏電安全装置、サーミスタ | |
| ソーラ接続 | | 不可 | |
| 付属部品 | | 取付けネジ類一式、取扱書（保証書付き）、工事書 | |
| 別売品 | | リモコンセットRC-B071マルチ、浴室リモコンRC-B071S<br>増設リモコンRC-8001A,-8001B（防水形）,-8001AJ<br>リモコンコードM,S、80エルトップ、排気管ø80直管,アジャスター,エルボ<br>給排気管ø80、扉内設置ケースTC-16,TC-17<br>ふろアダプタDXシリーズ | |

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

| 項目 | | 能力最大 | 能力最小 |
|---|---|---|---|
| 標準ガス消費量 | 都市ガス | 33.4kW（28,700kcal／h） | 5.58kW（4,800kcal／h） |
| | LPガス | 33.4kW（2.39kg／h） | 5.58kW（0.40kg／h） |
| 出湯量 | 水温+25℃ | 16L／min | |
| | 水温+40℃ | 10L／min | |
| 給湯能力 | | 2.5～16号 | |
| 湯温調節範囲 | | 32,35,37～48,50,55,60℃（17段階） | |

※ガス消費量（都市ガス）出湯量は、ガス種13Aの値です。

■自動お湯はり・差し湯能力

| | | | |
|---|---|---|---|
| お湯はり湯温 | 37～48（1℃刻み12段階） | | |
| お湯はり湯量 | 40～260（20L刻み）300,350,400L | | |
| お湯はり能力 浴槽水量180L（1.5人用） | 季節 | 水温→設定温度 | 所要時間 |
| | 冬 | 8℃→43℃ | 約16分 |
| | 春・秋 | 18℃→43℃ | 約11分 |
| | 夏 | 28℃→43℃ | 約8分 |
| 高温差し湯温度・量 | 90℃・4L／min | | |

条件：ふろ配管 3曲がり6m、銅管15A、給水圧294KPa（3kgf／cm²）以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

| | |
|---|---|
| 公庫確認番号 | KKY013 |
| 給水装置認証登録番号 | OW2003 |

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所 | 部材仕様（付属部品） | 設置種別 | 設定線 | 引張耐力 |
|---|---|---|---|---|
| 木壁固定 | | 壁掛け | | |
| | | 据置（上部固定有り） | | |
| RC・ALC壁固定 | | 壁掛け | | |
| | | 据置（上部固定有り） | | |
| PS固定 | 小ネジM5×12 | PS標準 | | |
| | | PS扉内 | 5 | 0.5kN/本以上 |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

| 納入仕様図 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | GQ-1626AWX-TB-DX BL 15A<br>GQ-1626AWX-TB-DX BL 20A | | | | | |
| 図名 | 名称寸法図 | | | | | |
| 尺度 | 1／10 | 原紙サイズ | A3 | 図番 | WN-15-0133 | |
| 作成 | 2015. 1. 26 | 調整 | C | 2023. 3. 31 | 株式会社ノーリツ | |