●アルコーブ排気カバーL25取付図

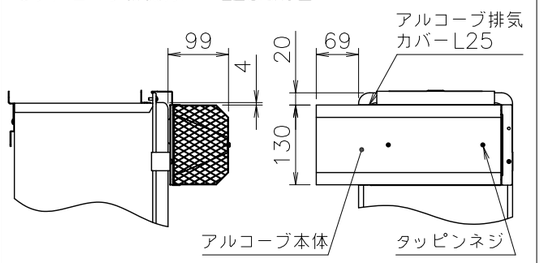

排気吹き出し方向によって、
アルコーブ本体の向きを
変えて取り付けます。

（機器上方よりの透視図）

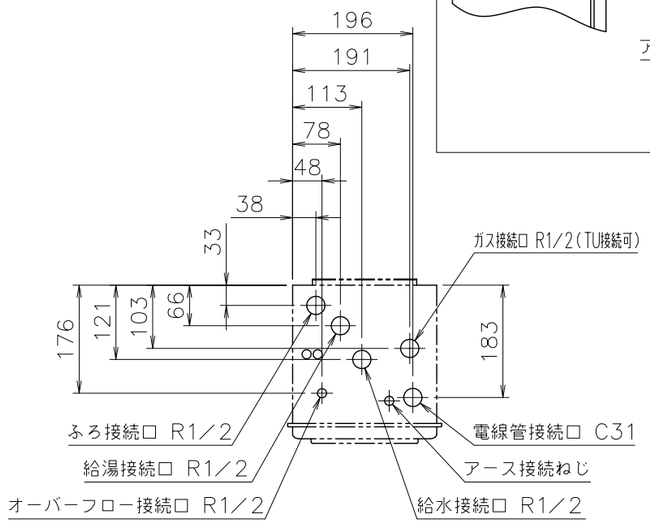

■底板よりの各継手高さ （mm）

電線管	24
給湯	44
給水	57
ふろ	49
ガス	50
オーバーフロー	28

■機器と浴槽との位置関係

●浴槽が機器の下にある場合
- 上限：機器のバキュームブレーカ位置から浴槽のあふれ縁までは150mm以上必要です。
- 凍結事故を予防するため、自動給湯配管には浴槽に水が抜けるように勾配をつけてください。水が抜けない場合は、配管のもっとも低いところに水抜き栓を取り付けてください。

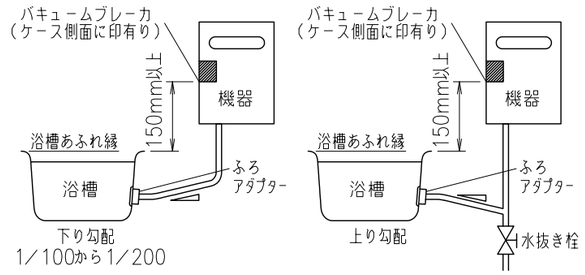

●浴槽が機器の上にある場合
本製品は使用できません。
浴槽より上に機器を取り付けてください。

※その他の設置条件については工事説明書を参照ください。



■ア部詳細図（尺度1/2）



■イ部詳細図（尺度1/2）

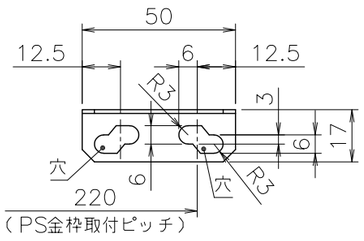

参考
（壁掛金具 AGV使用時）

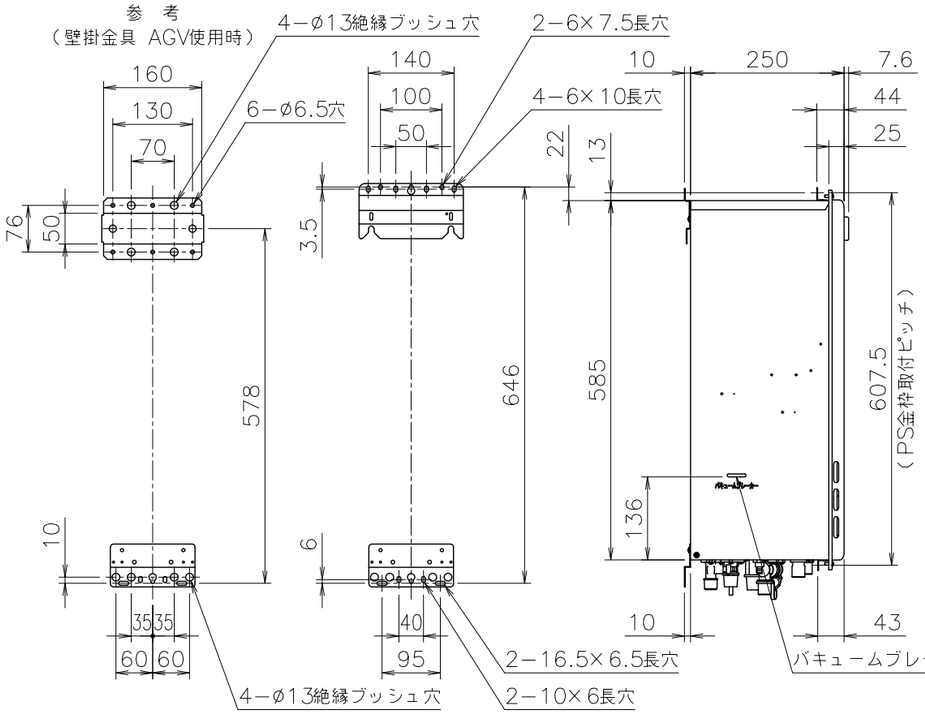

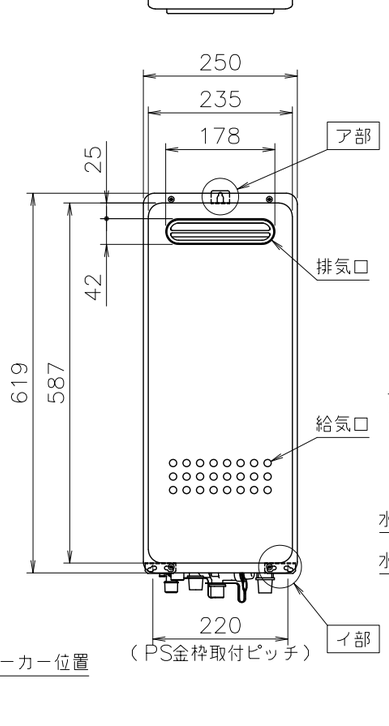



（機器底面図）

■仕様表

項目		仕様	
製品名		GQ−1628AWX−DX BL 15A	GQ−1628AWX−DX BL 20A
型式		GQ−1628AWX	
型式適用ガス種		12A,13A・LPG	
種類	設置の方式	屋外設置壁掛形・PS標準設置形	
	給排気方式	強制排気式（押し込み）	
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式		FF+FB	
使用水圧		98.1~981kPa（1.0~10.0kgf/cm²）	
最低作動流量・水圧		3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm²）	
外形寸法（高さ×幅×奥行）		619mm×250mm×250mm	
質量（本体）		18kg（満水時：19kg）	
接続口径	給水・給湯	R1/2（15A）	R3/4（20A）
	ふろ（往き）	R1/2（15A）	
	ガス	R1/2（15A）（TU接続可）	
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）	
	消費電力	41W 凍結予防ヒータ：135W	
	待機時消費電力	3.4W	
	電源コード長さ	約1.8m	
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅板、銅管	
本体外装色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
エネルギー消費効率		（モード）81.0%	
騒音値（最大時：Aレンジ）		50dB（無響音室での測定値）	
排気温度		260°C以下	
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、沸騰防止装置（サーミスタ式） 水量センサ（羽根車式）、ファン回転数センサ 過圧防止安全装置（スプリング式）、F点スイッチ（バイメタル式） 漏電安全装置、サーミスタ	
ソーラ接続		不可	
付属部品		取付けネジ類一式、ナイロンクランプ、取扱書（保証書付き）、工事書	
別売品		リモコンセットRC−B071マルチ、浴室リモコンRC−B071S 増設リモコンRC−8001A,−8001B（防水形）,−8001AJ リモコンコードM,S、配管カバーH51−K（450,600） 排気保護カバーC49、アルコーブ排気カバーL25 ふろアダプタDXシリーズ	

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	33.4kW（28,700kcal/h）	5.58kW（4,800kcal/h）
	LPガス	33.4kW（2.39kg/h）	5.58kW（0.40kg/h）
出湯量	水温+25°C	16L/min	
	水温+40°C	10L/min	
給湯能力		2.5~16号	
湯温調節範囲		32,35,37~48,50,55,60°C（17段階）	

※ガス消費量（都市ガス）出湯量は、ガス種13Aの値です。

■自動お湯はり・差し湯能力

お湯はり湯温	37~48（1°C刻み12段階）		
お湯はり湯量	40~260（20L刻み）300,350,400L		
お湯はり能力 浴槽水量180L （1.5人用）	季節	水温→設定温度	所要時間
	冬	8°C→43°C	約16分
	春・秋	18°C→43°C	約11分
	夏	28°C→43°C	約8分
高温差し湯温度・量	90°C・4L/min		

条件：ふろ配管　3曲がり6m、銅管15A、給水圧294KPa（3kgf/cm²）以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

公庫確認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	個数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下地15mm）
		据置（上部固定有り）		0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（左記の木ネジとプラグとの場合せ時）
		据置（上部固定有り）		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注記
※生産ガス種は、12A,13A・LPGのみです。ご注意ください。
※この製品は低NOx仕様です。

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型（図番W−00−0346）
PS金枠標準設置Ⅱ型（2連）（図番W−00−0350）
PS金枠標準設置Ⅲ型（図番W−00−0347）

納入仕様図						
製品名	GQ−1628AWX−DX BL 15A GQ−1628AWX−DX BL 20A					
図名	名称寸法図					
尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN−15−0135	
作成	2015. 1.26	調整	B	2023. 4. 4	株式会社ノーリツ	