


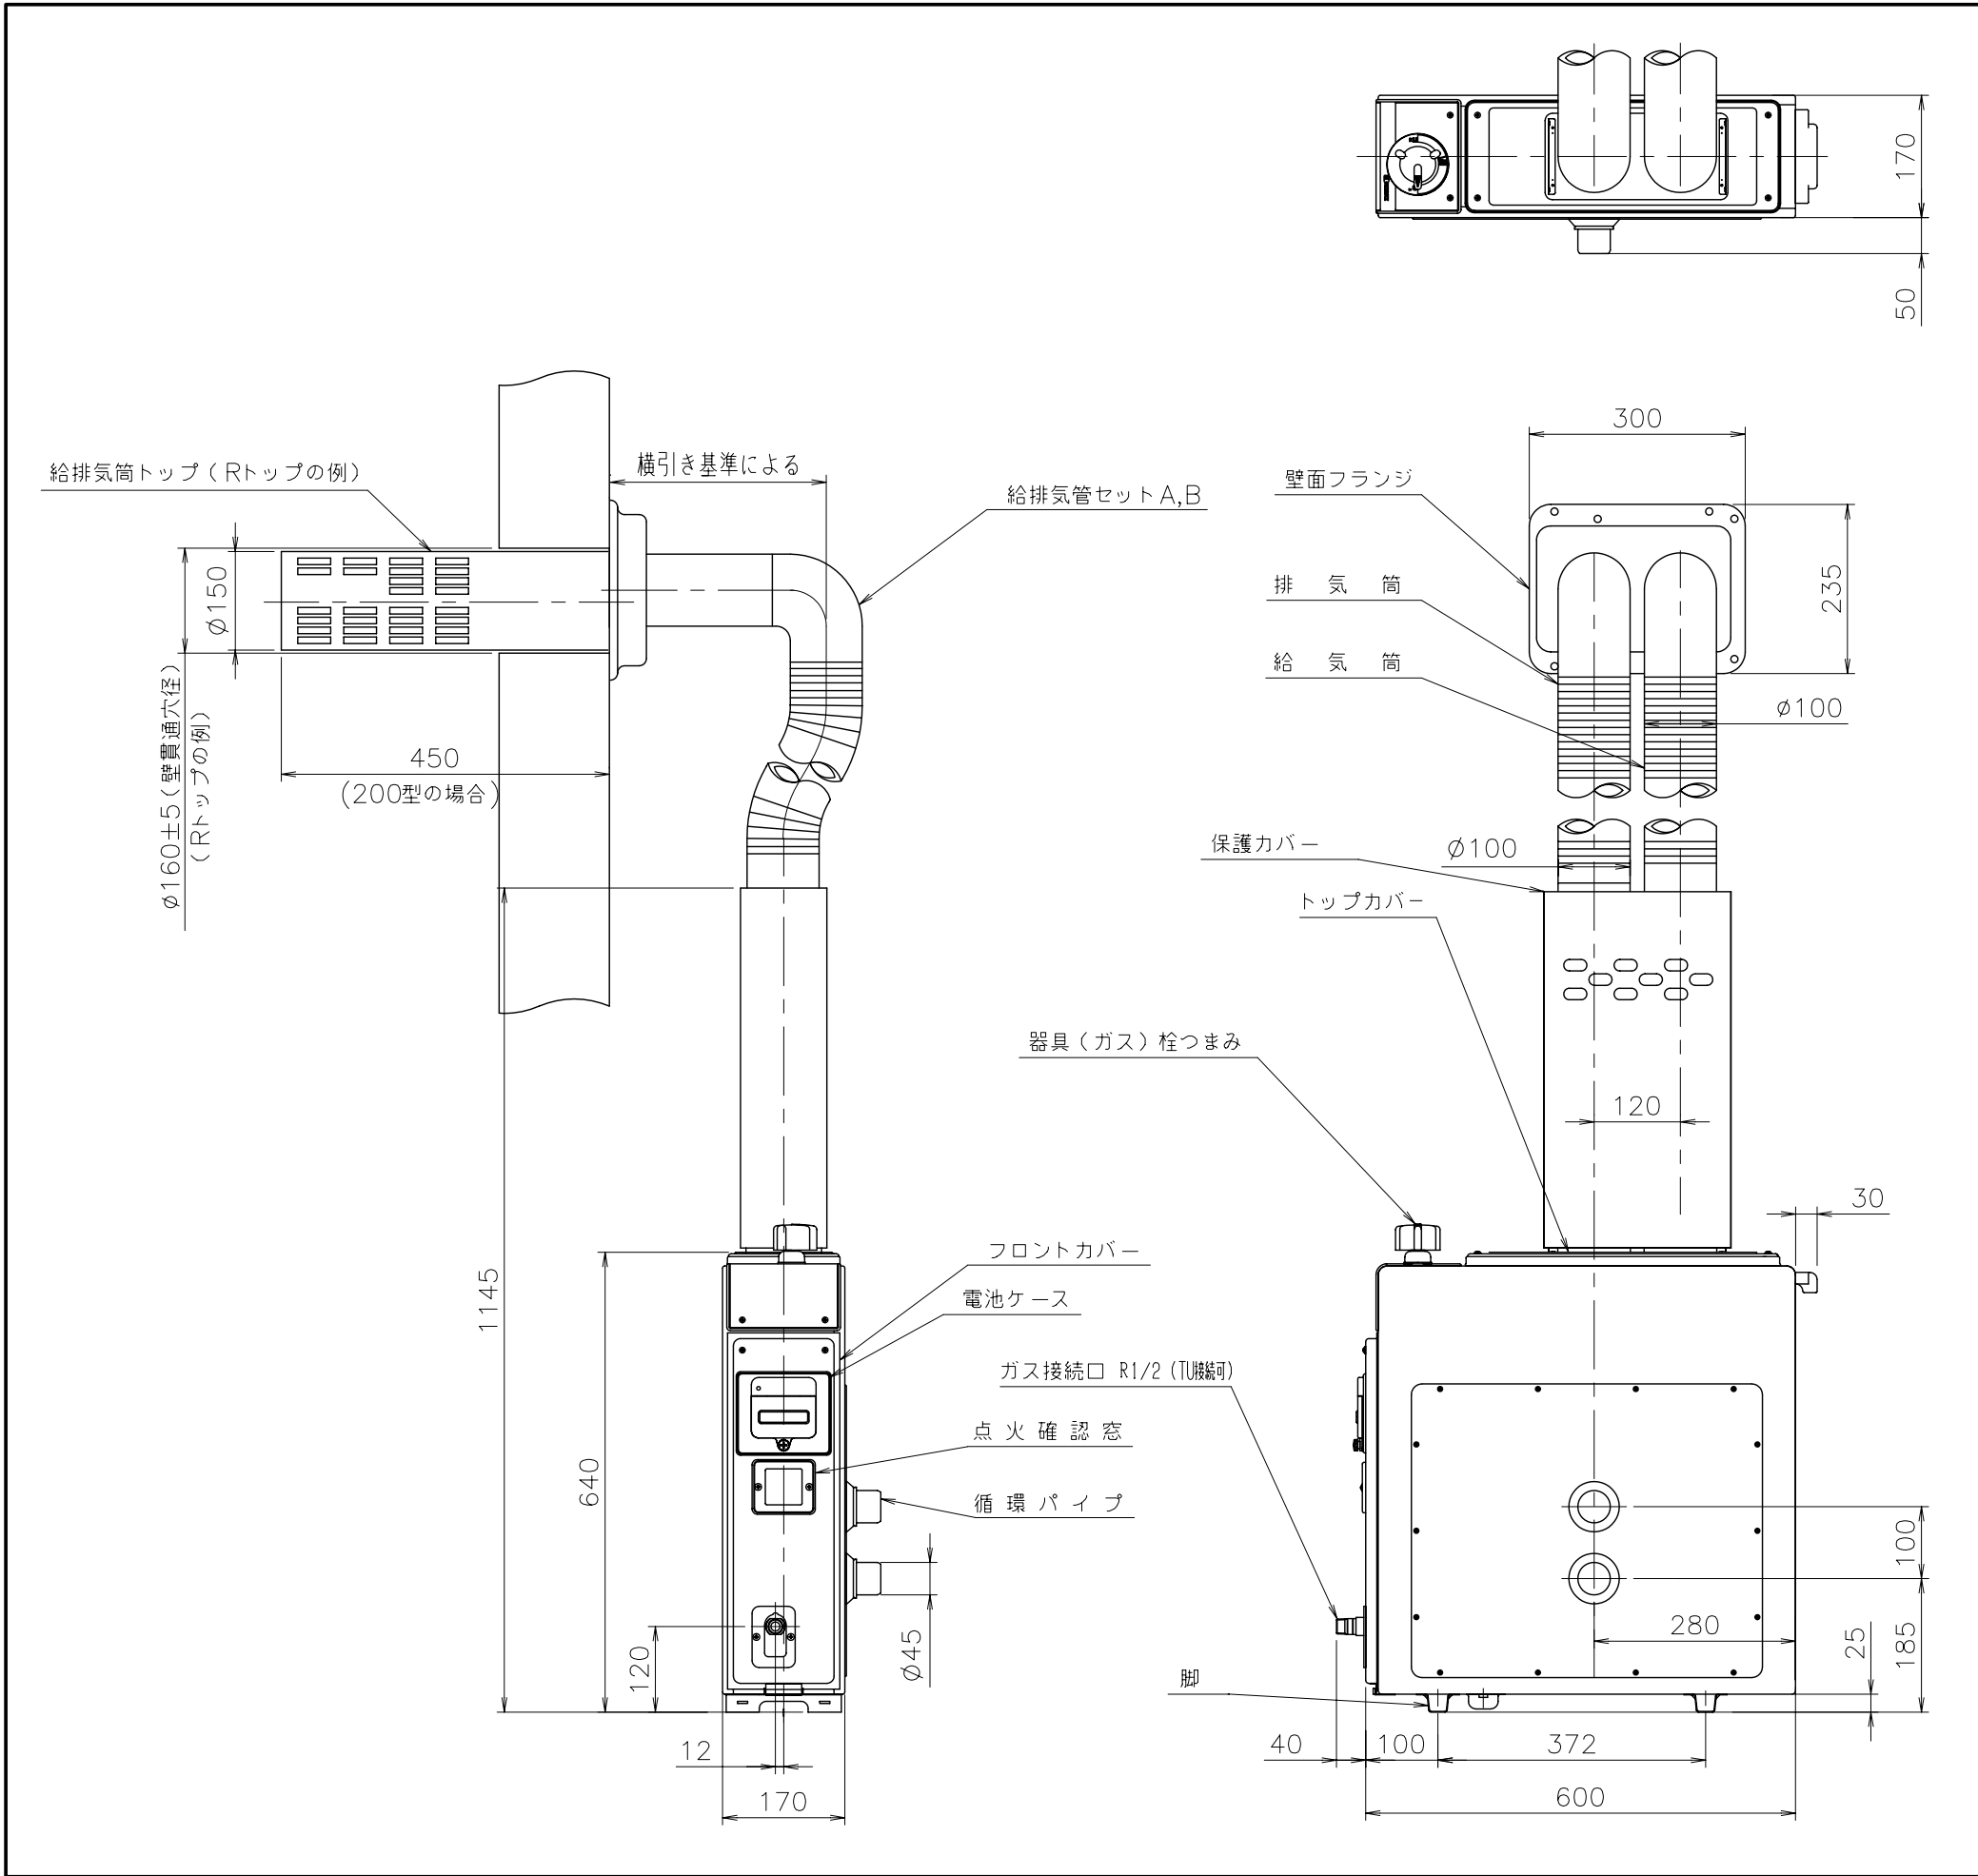

■仕様表

項目		規格
製品名	型式	GUS-100D
	適応ガス種	GUS-100D
種類	設置方式	12A, 13A, LPG
	給排気方式	浴室内設置形
点火方式	自然給排気式	電子イグナイタ点火
	外形寸法図 (mm)	高さ640×幅170×奥行600
質量	質量 (本体)	17kg
	接続口径	TU接続 R1/2 (15A)
電源	循環パイプ	$\phi 45$
	電	3V (単一乾電池2個)
材質	本体外装	ステンレス (SUS430)
	給排気管トップ	ステンレス (SUS304)
	給排気筒	ステンレス (SUS304)
	熱交換器	銅板、脱酸銅管
安全装置	バーナ	ステンレス
	安全装置	立消え安全装置 (熱電対、フレイムロッド)、空だき安全装置 (ハイリミット、温度ヒューズ)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)
ソーラ接続		不可
付属部品		連結ゴム入付SET (湯止めキャップ、浴槽連結ゴム、縛付バンド 他) 保護カバー、保護板、単一乾電池
別売品		Rトップ、RUトップ、Rトップ200窓枠、Wトップ ((D) 付き)、WUトップ、給排気管セットA、給排気管セットB、他

■ふろ能力表

浴槽水量 (L)	季節	上昇温度 (°C)	13A	LPガス
			沸き上がり時間 (分)	沸き上がり時間 (分)
180	夏	28→43	26	26
	春・秋	18→43	43	43
	冬	8→43	60	60
ガス消費量			9.8kw (8,400kcal/h)	9.8kw (0.70kg/h)

■横引き及び給排気管の曲がり数は下表にしたがって下さい。
R、RUトップの場合

給排気管トップ中心と機器設置面との間隔	排気筒中心より壁面までの横引き長さ	給排気筒曲がり数 (注1)
1,400mm以上 (注2)	1,500mm以下	2 以下

W ((D) 付き)、WUトップの場合

排気筒トップ中心と機器設置面との間隔	排気筒中心より壁面までの横引き長さ	給排気筒曲がり数 (注1)
1,700mm以上 (注2)	1,500mm以下	2 以下

(注1) 45°、60°エルボも1曲がり数に数える。
(注2) 給排気管セットA (別売品) のみを使用する場合の上限は、2250mm。
給排気管セットB (別売品) のみを使用する場合の上限は、2150mm。

※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
※ 本図は右循環の場合です。左循環の場合は循環パイプの位置が正面から見て、反対方向 (左側面) となります。

納入仕様図	製品名		GUS-100D(左循環、右循環)＜側方給排気図＞				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-10-0252B	
	作成	2011. 2.23	調整	2013. 4.19	株式会社 ノーリツ		

注記 ※冠水検知装置は試運転時に処置が必要です。詳細は機器に付属の工事説明書を参照ください。
※取り替え製品がGUS-51 (廃止製品) で給排気筒トップが既設のWトップ ((D) なし品、100、200、300) の場合は、再使用できません。
(燃焼不良の原因になるのでWトップ ((D) 付き品、200D、300D) に取り替える)。なお、WUトップの場合は再使用可能です。