


適用金枠参考図面
扉内設置形（図番 W-00-0340）

電線管	24
オーバーフロー	72
暖房（低温行き）	—
暖房（戻り）	50
暖房（高温行き）	50
ふろ（行き・戻り）	42
給湯	51
給水	58
ガス	56

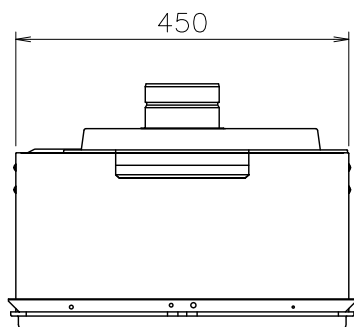

仕様表		仕 様	
型 名		GTH-2445SAWX-TB-1 BL FT4215KRSsSQ	
型 式		GTH-2445(S) AWX-TB	
種 類		PS扉内設置後方排気延長形 強制排気式(押し込み)	
設置の方式		開放式	
給排気方式		電子イグナイタによるダイレクト点火	
暖房方式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
火 方 式		98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
給湯能力制御方式		3.5L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
使用水圧		高さ605mm×幅464mm×奥行240mm	
最低作動流量・水圧		37kg(満水時:40kg)	
外形寸法		R3/4(20A)	
質 量 (本 体)		R3/4(20A)	
給水・給湯		都市ガス: R3/4(20A) LPGガス: R1/2(15A) (TU接続可)	
配 管		CCHMジョイント	
接続口径		CCHMジョイント	
暖房(往き・戻り)		AC100V(50/60Hz)	
電 気 関 係		待機時消費電力 3.7W	
電 源		280/340W 凍結予防ヒータ: 145W	
消費電力		約1.8m	
待機時消費電力		亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
電源コード長さ		ステンレス	
本 体 外 装		銅板、銅管	
排 気 口		鋼管使用の場合: 24L、樹脂管使用の場合: 35L(機器内1.8L含む)	
熱 交 換 器		GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
許 容 シ ス テ ム 水 量		49dB以下(給湯+追いだし+暖房: 無響音室での測定値)	
本 体 外 装 色		260°C以下	
騒音値(最大時: Aレシ)		立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)	
排 気 温 度		残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
安 全 装 置		空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ・水量センサ)	
ソ ー ラ 接 続		漏電安全装置(高速度)、沸騰防止装置、停電時安全装置	
付 属 部 品		誘導書保護装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置	
別 売 品		凍結予防装置(水抜き栓)、電気ヒータ+ポンプ運転〔ふろ・暖房〕	
逆流防止装置(逆止め弁)		逆流防止装置(逆止め弁)	
不可/但し、スカイブレンダーSKB-300(P)を使用する場合は、可		取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、取扱書(保証書付き)、工事書	
RC-J100(各種)		ふろ継手一式(銅管用)、暖房継手クリップ	
RC-C001(各種)、増設リモコンRC-8001A		RC-C001(各種)、増設リモコンRC-8001AJ、-8001B(防水形)	
増設リモコンRC-8001AJ、-8001B(防水形)		扉内ケースTC-4	
排気アダプターTB-101(但し、本体は特注が必要)		循環アダプターHX, MBシリーズ、スカイブレンダーSKB-300(P)	
即湯ユニットQU-1、-3		RCS-2C、RCS接続基板ユニット	

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	50.0kW (43,000kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
	都市ガス消費量	50.0kW (3.57kg/h)	5.58kW (0.4kg/h)
	給湯出力	41.9~4.36kW (36,000~3,750kcal/h)	
	出湯量	水温+25℃	24L/min
	水温+40℃	15L/min	
ふろ	給湯能力	24号~2.5号	
	温度調節範囲	32℃, 35℃, 37~48℃ (1℃刻み) , 50, 55, 60℃ (16段階)	
	追いだし能力(出力)	9.88kW (8,500kcal/h)	
	最低作動流量	3.5L/min	
	温度調節範囲	33~48℃ (1℃刻み 16段階)	
暖房	ポンプ機外揚程	流量5L/minの時、53.9/73.5kPa=5.5/7.5mH ₂ O (50/60Hz)	
	暖房能力(最大時)	11.2kW (9,600kcal/h)	
	暖房水設定温度	80℃	
	ポンプ機外揚程	高温側：流量8L/minの時、54/75kPa=5.5/7.6mH ₂ O	
	50/60Hz		
最大ガス消費量(同時使用時)		63.6kW(都市ガス：54,700kcal/h、LPガス：4.54kg/h)	
※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種1種Aの値です。ガス種により若干異なります。			
給水装置認定登録番号		OW2004	

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	定格積	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。
※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GTH-2445SAWX-TB-1 BL FT4215KRS8SQ			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0184
	作成	2015. 1.16	調整	C	2017. 8.18	株式会社 ノーリツ