
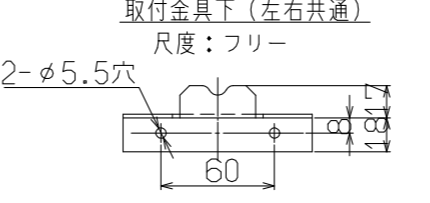
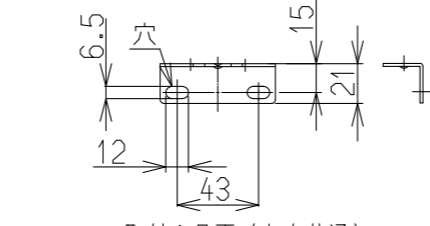
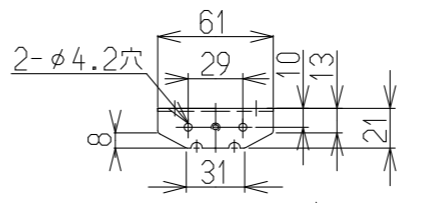
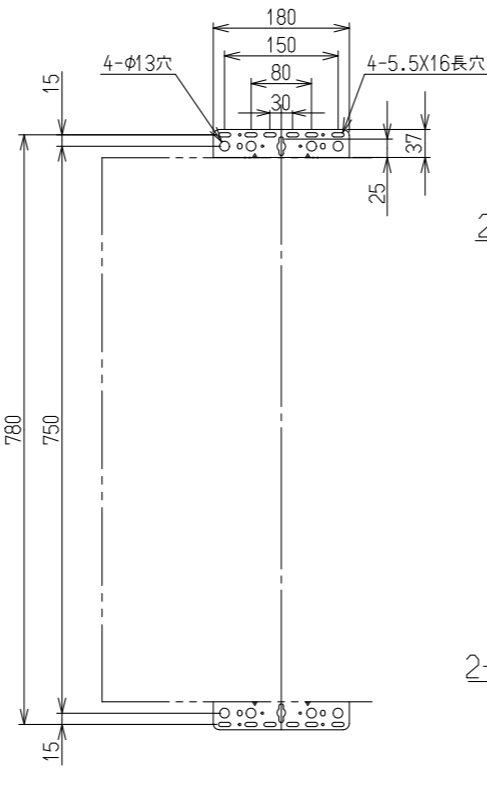
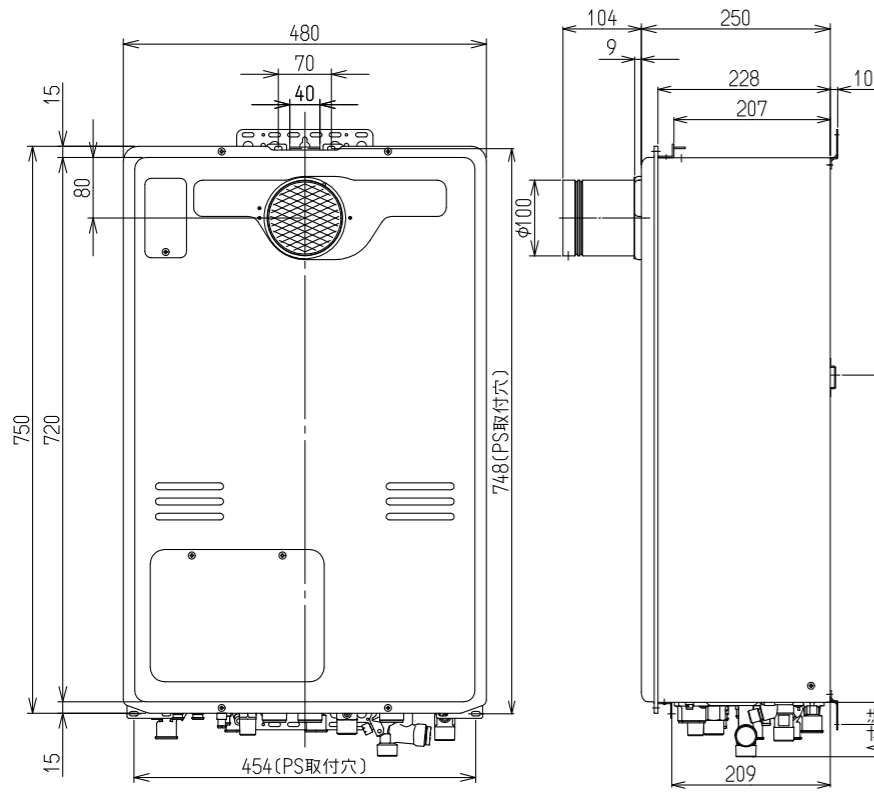


(上方からの透視図)

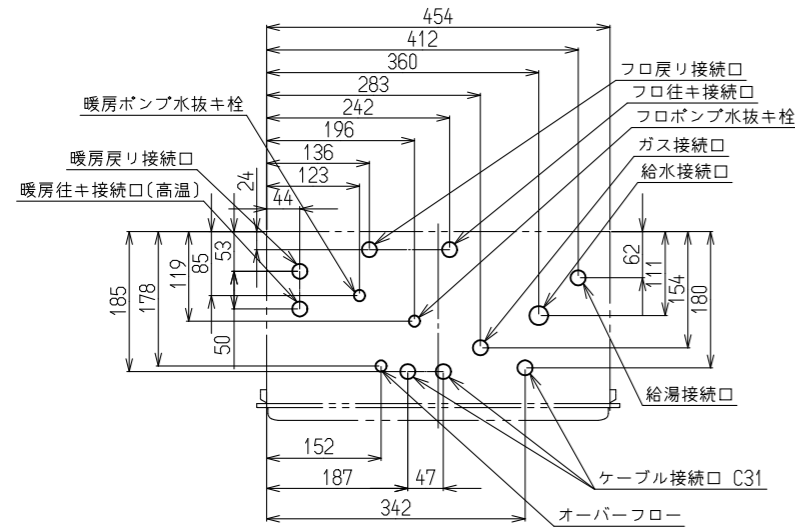

(単位:mm)

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4) LP:15A(R1/2)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
風呂往	39	CCHジョイント用継手
風呂戻	39	CCHジョイント用継手
暖房往	48	CCHジョイント用継手
暖房戻	48	CCHジョイント用継手
オーバーフロー	43	15A(R1/2)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	4	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5		

仕様表

(単位:mm)

BL型式 (形式の呼び)	HT4216ARS4SQ(RUFH-A2400SAT)		
設置方式	PS扉内設置型・屋外壁掛可(後面・側面近接設置型)		
給排気方式	強制排気方式(最大排気延長φ100, 7m4曲り)		
寸法(高さ×幅×奥行)	750×480(本体454)×250		
質量(kg)	37(満水時:41)		
点火方式	連続スパークダイレクト点火		
※最大ガス消費量(kW)	同時給湯	65.2(56,000kcal/h)	
	暖房	50.0(43,000kcal/h)	
熱効率	給湯	83.9%	
	暖房	80.4%	
エネルギー消費効率	83.0%		
騒音(dB(A))	給湯・暖房・ふろ同時 49以下		
NOx(ppm)	60以下		
排気温度	260℃以下		
安全装置	立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 停電安全装置, 過熱防止装置, 過電流安全装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 暖房ポンプ回転検出装置, 漏電安全装置, 凍結防止装置, 誘導雷保護装置		
凍結予防	給湯	凍結予防ヒータ(161W)	
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
接続	ガス	凍結予防ヒータ(161W)+ポンプ自動運転	
	給水	20A(R3/4)・・・13A, 12A, 15A(R1/2) TU接続・・・LPG	
	給湯	20A(R3/4)	
	暖房往戻	CCHジョイント用継手	
	ふろ往戻	CCHジョイント用継手	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
電源	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m		
消費電力(W)	230(待機時1.1)(50-60Hz)		
本体外装色	シャドーホワイト3(近似色:マンセルNo. 1.7Y 7.7/1.1)		
付属品	信号線セット(一式), ねじセット		
別売品	浴室リモコン, 台所リモコン, 配管カバー, 扉内設置用取付ボックス, 据置台, ふろ循環アダプタ, リモコンケーブル, 美・白湯ユニット		

能力表

給湯・湯はり	給湯能力(号)	24~2	
	給湯温度調節	32, 35, 37~48, 50, 55, 60℃(17段階)	
	温度調節	33~48℃(16段階)	
	保温・足し湯	0~8時間(6段階)	
湯はり	湯はり方式	水量式	
	水位(量)調節	60~300L(20L毎), 350L, 400L, 990L(16段階)	
	最低作動水量(L/分)	2.7	
暖房	給湯器内圧損(kPa)	43(0.44kgf/cm <sup>2</sup> )(16L/分)	
	暖房能力(kW)	14~2.8(12,000~2,400kcal/h)比例制御 2.8(2,400kcal/h)以下ON-OFF制御	
	湯温制御	約80℃	
	ポンプ機外揚程 kPa(mH <sub>2</sub> O)(50-60Hz)	60(6.1)(10L/分時)	
ふろ	システム許容流量(L)	銅管:24 樹脂管:35	
	給水方式	漏水検知機能付自動給水	
	おいだき能力(kW)	9.9(8,500kcal/h)	
	連続おいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止 かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止	
ろ	最低作動流量(L/分)	2.9	
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階)	
	ポンプ機外揚程	67kPa(6.8mH <sub>2</sub> O)(5L/分)(50-60Hz)	


ふろおいだき時間

条件	沸き揚げり所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(+10℃上昇)	約13分	約15分	約16分

ふろ自動湯はり時間

季節	水温	沸き揚げり温度	給湯所要時間		
			160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	15℃	42℃	約12分	約13分	約14.5分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

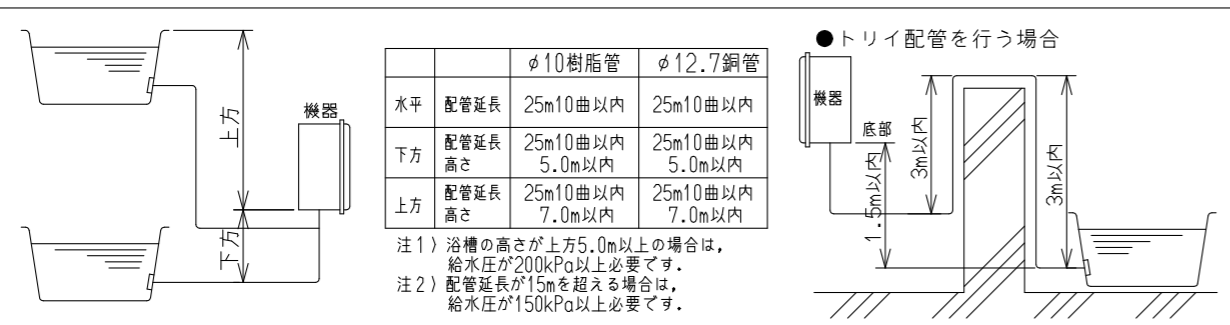

※超高層仕様対応品(風速30m/sまで)です。ただし屋外壁掛設置、PS設置の場合のみ可。

給水装置登録番号	NW 2012
BL認定	あり
製造ガス種	13A・12A, LPG

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図	品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-A2400SAT (BL品番:HT4216ARS4SQ)		
作成	2017.12	尺度1:10	サイズ A3 <b>リンナイ株式会社</b>