
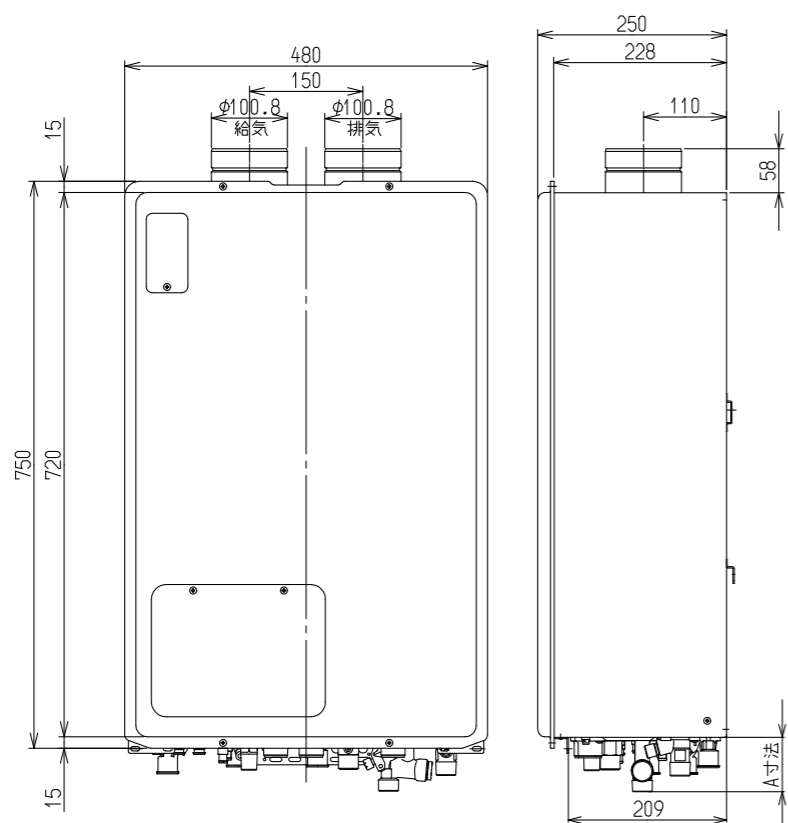


(上方からの透視図)

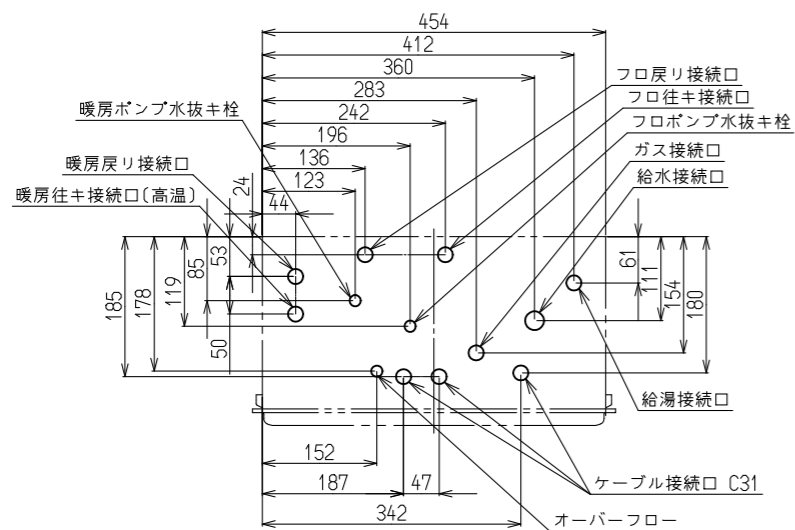

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

| 固定場所 | 部材仕様 (付属部品) | 設置種別 | 固定本数 | 引張り耐力 | 備考 |
|-----------------|----------------|------------|------|-----------|---------------|
| 木壁固定 | | 壁掛け | | | |
| | | 据置(上部固定あり) | | | |
| RC壁固定 ALC壁固定 | | 壁掛け | | | |
| | | 据置(上部固定あり) | | | |
| PS固定 | 小ねじ M5×10 | PS標準 | 5 | 0.5kN/本以上 | 取付ボックス と同梱 |
| | | PS扉内 | | | |

(単位:mm)

| 接続口 | A寸法 | 接続口口径 |
|---------|-----|-------------------------------|
| ガス | 42 | 13A:20A(R3/4) LP:15A(R1/2) |
| 給水 | 71 | 20A(R3/4) |
| 給湯 | 50 | 20A(R3/4) |
| 風呂往 | 39 | CCHジョイント用継手 |
| 風呂戻 | 39 | CCHジョイント用継手 |
| 暖房往 | 48 | CCHジョイント用継手 |
| 暖房戻 | 48 | CCHジョイント用継手 |
| オーバーフロー | 43 | 15A(R1/2) |

仕様表

(単位:mm)

| | | |
|--------------|---|--|
| BL型式 (形式の呼び) | HT4216ARSOAQ(RUFH-A2400AF) | |
| 設置方式 | PS扉内設置式(後面・側面近接設置型) | |
| 給排気方式 | 強制給排気方式(最大給排気延長φ100, 7m4曲リ) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 750×480(本体454)×250 | |
| 質量(kg) | 37(満水時:41) | |
| 点火方式 | 連続スパークダイレクト点火 | |
| ※最大ガス消費量(kW) | 同時給湯 | 65.2(56,000kcal/h) |
| | 暖房 | 50.0(43,000kcal/h) |
| 熱効率 | 給湯 | 83.9% |
| エネルギー消費効率 | 暖房 | 80.4% |
| 騒音(dB(A)) | 給湯・暖房・ふろ同時 49以下 | |
| NOx(ppm) | 60以下 | |
| 排気温度 | 260℃以下 | |
| 安全装置 | 立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 停電安全装置, 過熱防止装置, 過電流安全装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 暖房ポンプ回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 誘導電保護装置 | |
| 凍結予防 | 給湯 | 凍結予防ヒータ(161W) |
| | 暖房 | 低温燃焼+ポンプ自動運転 |
| 接続 | ガス | 20A(R3/4)・・・・13A, 12A, 15A(R1/2) T U接続可・・・・LPG |
| | 給湯 | 20A(R3/4) |
| 別売品 | 給湯往戻 | 20A(R3/4) |
| | 暖房往戻 | CCHジョイント用継手 |
| | ふろ往戻 | CCHジョイント用継手 |
| | オーバーフロー | 15A(R1/2) |
| 電源 | AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m | |
| 消費電力(W) | 230(待機時1.1)(50-60Hz) | |
| 本体外装色 | シャドーホワイト3(近似色:マンセルNo. 1.7Y 7.7/1.1) | |
| 付属品 | 信号線セット(一式), ねじセット | |
| 別売品 | 浴室リモコン, 台所リモコン, 扉内設置用取付ボックス, 循環アダプタ, リモコンケーブル, 美・白湯ユニット, 給排気トップ | |

能力表

| | | |
|-------------|--|--|
| 給湯・湯はり | 給湯能力(号) | 24~2 |
| | 給湯温度調節 | 32, 35, 37~48, 50, 55, 60℃(17段階) |
| | 自動湯はり | 温度調節 33~48℃(16段階) |
| | 湯はり方式 | 保温・足し湯 0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて20l |
| 最低作動水量(L/分) | 水位式 | 水位式 |
| | 水位(量)調節 | ふろ循環金具上より7~29(または10~43)cm, 2(または3)cm毎に12段階 |
| 給湯器内圧損(kPa) | | 2.7 |
| 暖房能力(kW) | | 43(0.44kgf/cm ²)(16L/分) |
| | 暖房能力(kW) | 14~2.8(12,000~2,400kcal/h)比例制御 |
| 湯温制御 | | 2.8(2,400kcal/h)以下ON-OFF制御 |
| | ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz) | |
| システム許容流量(L) | | 60(6.1)(10L/分時) |
| | 給水方式 | 銅管:24 樹脂管:35 |
| おいだき能力(kW) | | 銅管:24 樹脂管:35 |
| | 連続おいだき | 漏水検知機能付自動給水 |
| 最低作動流量(L/分) | | 9.9(8,500kcal/h) |
| | おいだき温度調節 | 一定時間(1・2・3・4, 5・6分の5段階)で自動停止 |
| ポンプ機外揚程 | かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止 | 2.9 |
| | 戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階) | |
| | 67kPa(6.8mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz) | |

ふろおいだき時間


| 条件 | 沸き揚げ所要時間 | | |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 160L(1人用) | 180L(1.5人用) | 210L(2人用) |
| 32℃の湯を42℃までおいだき(+10℃上昇) | 約13分 | 約15分 | 約16分 |

ふろ自動湯はり時間

| 季節 | 水温 | 沸き揚げ温度 | 給湯所要時間 | | |
|-----|-----|--------|-----------|-------------|-----------|
| | | | 160L(1人用) | 180L(1.5人用) | 210L(2人用) |
| 春・秋 | 15℃ | 42℃ | 約14分 | 約15分 | 約16.5分 |

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|----------------------------|
| 名称 | 外形寸法図 | 品名 | ガス給湯暖房用熱源機 |
| 型式 | RUFH-A2400AF (BL品番:HT4216ARSOAQ) | | |
| 作成 | 2016.08 | 尺度 | 1:10サイズ A3 リンナイ株式会社 |

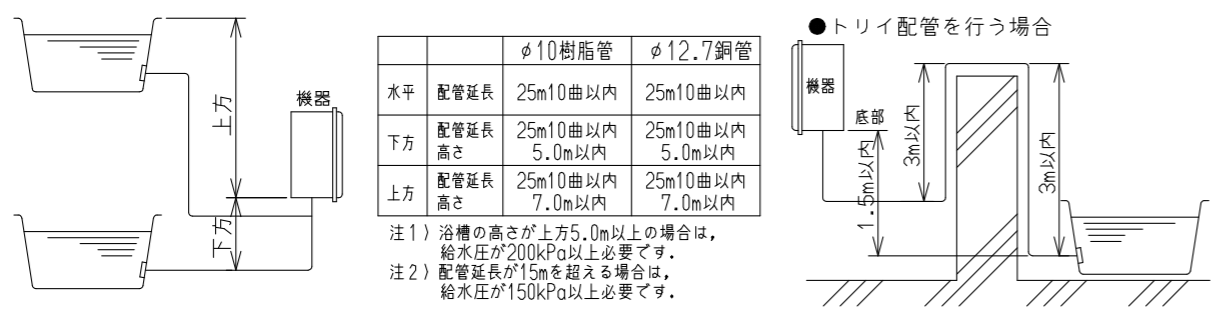

| | |
|------------|--------------|
| 給水装置認証登録番号 | NW_2012 |
| BL認定 | あり |
| 製造ガス種 | 13A・12A, LPG |

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。