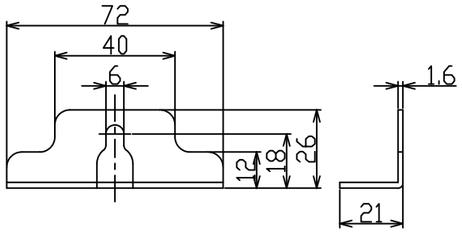

取付金具上詳細 （S=1/2）

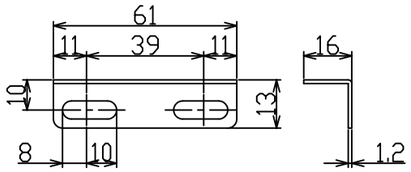

取付金具下詳細 （S=1/2）

（上方からの透視図）

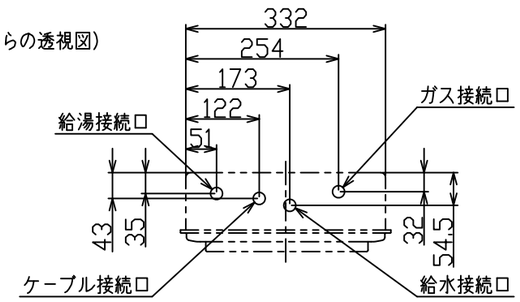

	A寸法（mm）
ガス	44
水	49
湯	40
電気	27

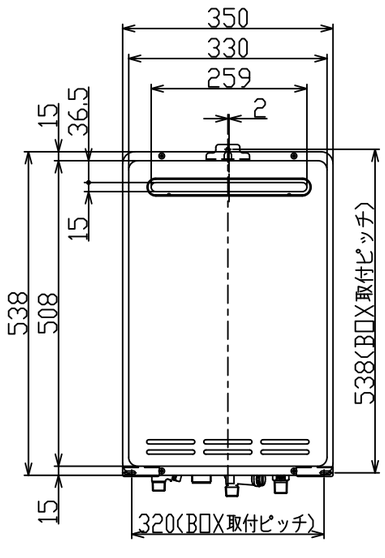

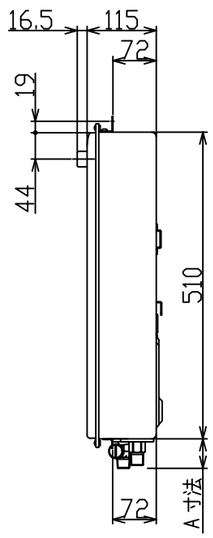

□仕様表

（単位：mm）

型式		RUK-V1610BOX(-E)
設置方式		壁組込設置式
給排気方式		強制排気方式
寸法	高さ	538
	幅	350(本体332)
	奥行	115
質量（kg）		14.5
点火方式		連続スパークダイレクト点火
※1ガス消費量(kW)		34.9(30,000kcal/h)~5.58(4,800kcal/h)
エネルギー消費効率		81.5%
騒音（dB(A)）		49
排気温度		260℃以下
安全装置		立消え安全装置，空だき防止装置，器体過熱防止装置，過電流防止装置，過圧防止安全装置，ファン回転検出装置，漏電安全装置，沸騰安全装置，熱交換器過熱防止装置
凍結予防		凍結予防ヒータ（74W）
接続	ガス	15A(R1/2)
	給水	15A(R1/2)
	給湯	15A(R1/2)
	電気	CTC31(C31)
電源	本体	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m
	オプション	台所・浴室：DC12V (2心)
消費電力（W）		LPG：49，13A·12A：45 （待機時：5）(50-60Hz)
本体外装色		シャドーホワイト3(近似色：マンセル値 5Y8.5/1)
付属品		木ネジセット，ビスセット
別売品		台所リモコン，浴室リモコン 壁組込ボックス，壁組込配管キット，買替用部材， リモコンケーブルUC-25(27) UC-25C(27C)各種

□能力表

※1給湯能力（号）	16~2.5
給湯温度調節	固定湯温60℃(出荷時)，本体内スイッチにて42℃,60℃,70℃設定可 別売リモコンの接続で，37℃~48℃，50℃，60℃，75℃(15段階)
※2 自動止水機能（温度）	37℃~48℃(12段階)
※2 自動止水機能（水位）	60~300L(20L毎),350L,400L,990L(16段階)
最低作動水量（L／分）	2.7
給湯器内圧損（kPa）	50(0.5kgf/cm²)(10.5L/分)

※1は13Aの値です。
※2印はリモコンがMC-140V・BC-140Vの場合のみ、湯はり時に自動止水機能が使用できます。

給水装置認証登録番号	NW1006
公庫確認番号	KKY019
BL認定番号	BL GH071015-A,B (-Eタイプを除く)

対応ガス種	LPG，13A·12A

○仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図					品名	ガス給湯器
型式	RUK-V1610BOX(-E)						
作成	2012. 8	尺度	1/10	サイズ	A3	リンナイ株式会社	