


記号	変更履歴	図番	年月日	担当
△				
△				

給気3P: 100V出力用コネクター (SRS-100V用)
(SRS-100V用)


排気2P: 電動シャッター用コネクター
(HDS-150用)

— 付 属 品 —
座付ねじ (φ5.1x45) ----- 4本
ソフトテープ ----- 1本

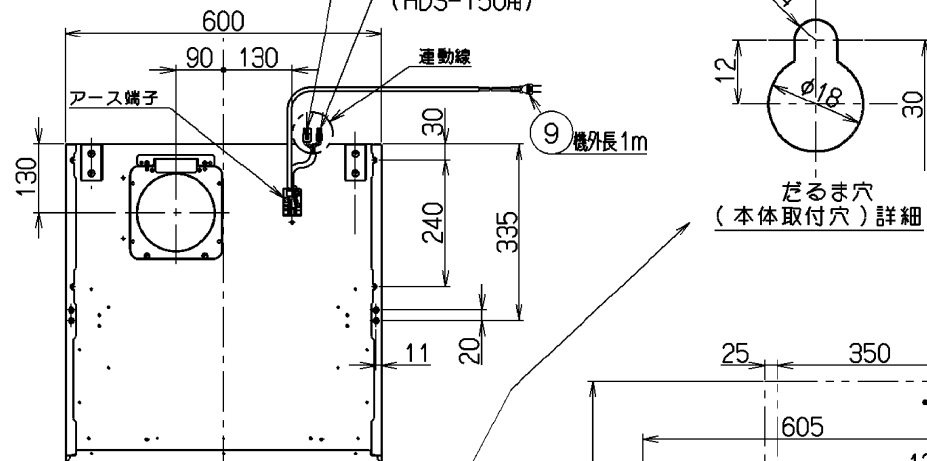


だるま穴
(本体取付穴) 詳細

側方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

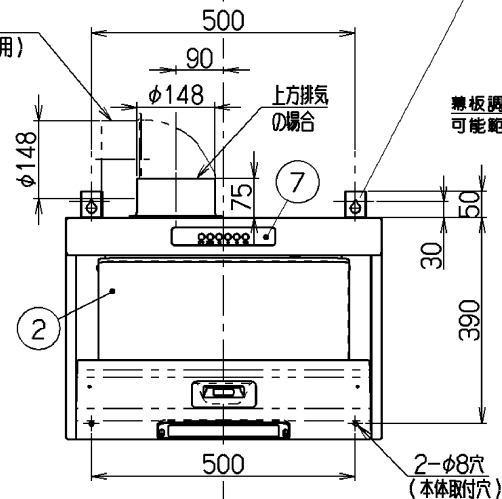

幕板調整
可能範囲

後方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

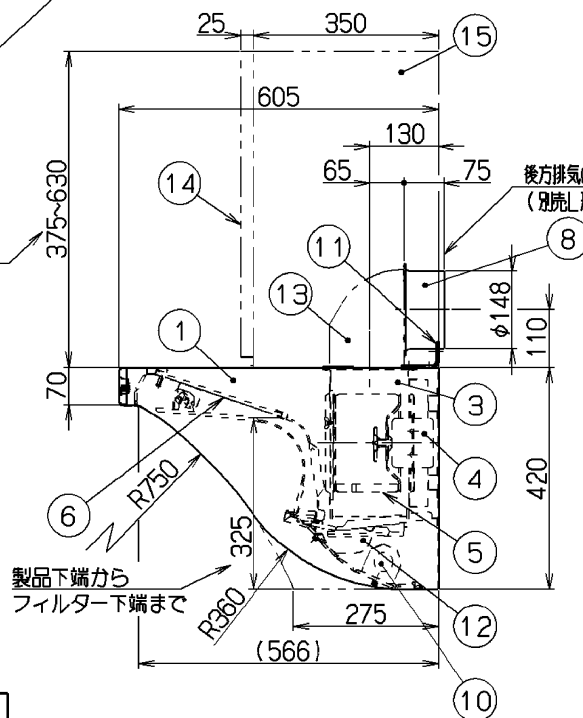

製品下端から
フィルター下端まで


特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
EFR-3R-AP602	100	強	50	100	530	430	49
			60	115	490	440	47
		中	50	65	360	—	39
			60	66	315	—	37
		弱	50	29	165	—	22
			60	28	150	—	22

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表裏欄による
2	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表裏欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ	
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
5	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ: ブラック(シリコファン)	
6	フィルター	ガルバリウム鋼板製アクリルフィルタ 1層(両面親水性コート: クリアー)		
7	ス イ ッ チ	リモコン受信部付 ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 運転停止(長押しロック/解除)、3分後切、弱・中・強・照明		
8	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
9	電源コード	プラグ付きビニル平形コードφ.75mm² 2心 2極差込プラグ (JWDS-0028 電源プラグの漏トラッキング性能レベルI準拠)		
10	照 明 装 置	S型ミニ電球 1ヶ付(100V 40W 口金:E17)		
11	吊 り 金 具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
12	オイルバック	ステンレス		
13	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
14	幕 板	亜鉛めっき鋼板		※別売品
15	横 幕 板	亜鉛めっき鋼板		※別売品
16	リ モ コ ン	※別売品 リモコンスイッチ(停止・切(3分後切)弱・中・強・照明)		

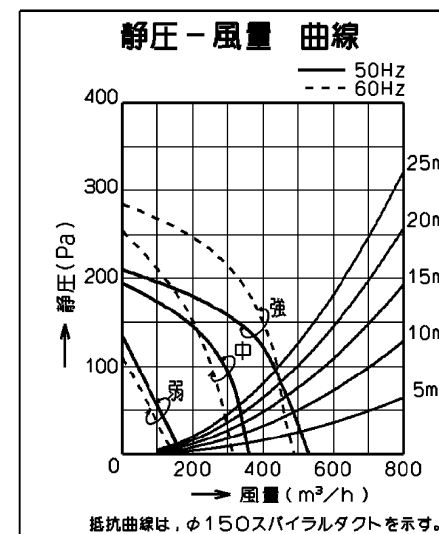

EFR-3R-AP602SI	139602AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132
EFR-3R-AP602BK	139602SW	ブラック(ブラックJ)	KA132
型 名	製品コード	色 調	区分No.
承 認 照 査 設 計 製 国 変更承認 変更調査	型 名	図 番	型 名
2012.1.20 2012.1.20 2012.1.17 2012.1.17	2012.1.20 2012.1.17	2012.1.17	EFR-3R-AP602
原 産 国	製 造 国	組 立 国	オリジナル
日 本	日 本	日 本	1390181
富士工業株式会社	三角法	尺 寸 1/40	製品姿図