

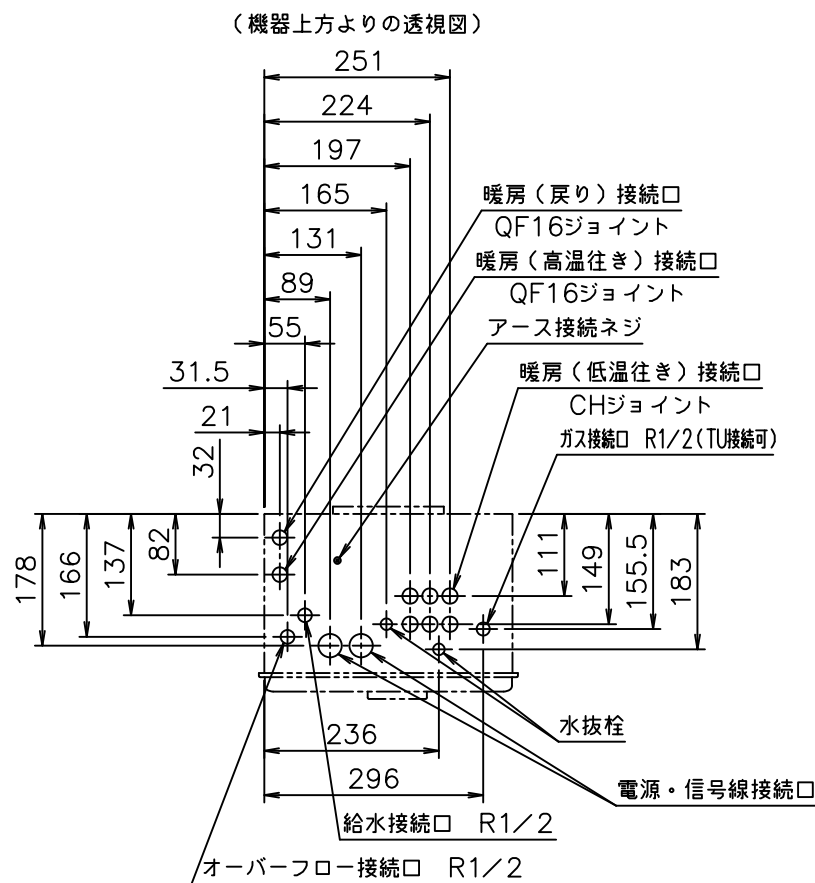
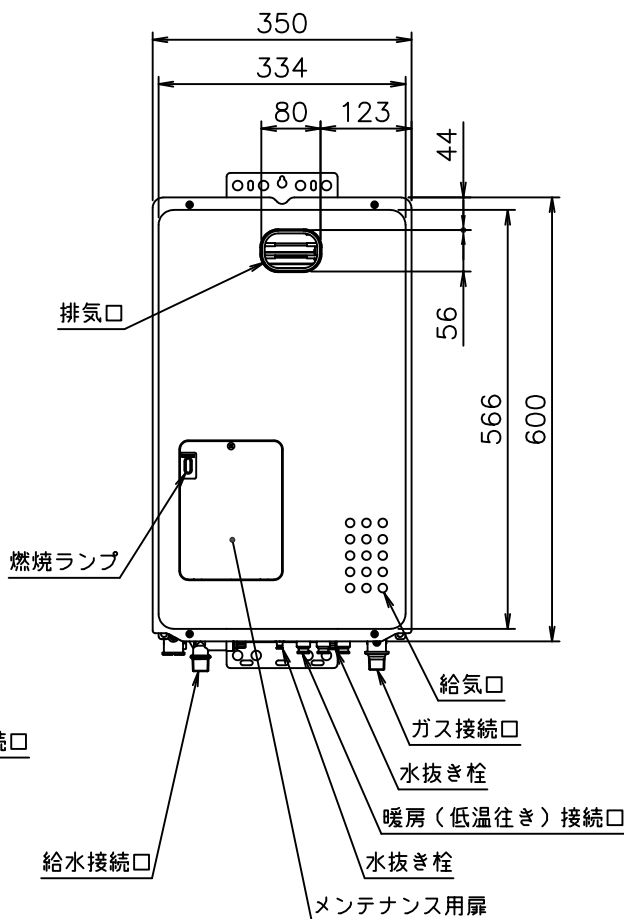


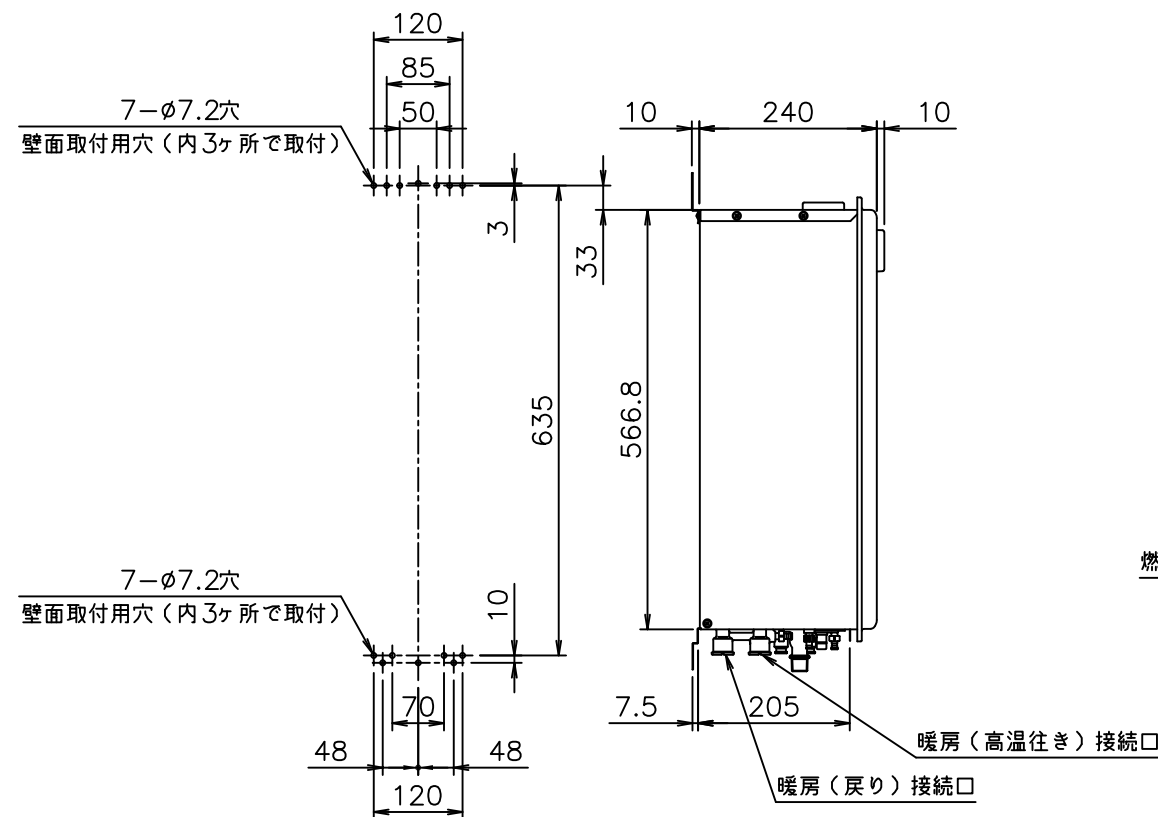

■底板よりの各継手高さ (mm)

オーバーフロー	28
暖房(低温往き)	33
暖房(高温往き・戻り)	35
給水	58
ガス	56

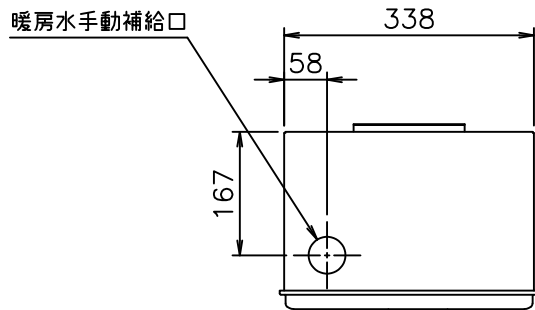

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		GH-1210W6H BL	
型 式		GH-1210W6H-3	GH-1210W6H
型 式 適 用 ガ ス 種		12A,13A,LPG	6A,5C,L1,L2,L3
種 類	設 置 方 式	屋外設置壁掛形	
	給排気方式	強制排気方式	
点 火 方 式		連続スパークダイレクト着火	
使 用 水 圧		98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)	
外 形 寸 法		高さ 600mm×幅 350mm×奥行 240mm	
質 量 (本 体)		20.5kg (満水時: 22kg)	
配 管 接続口径	給 水	R1/2 (15A)	
	ガ ス	R1/2 (15A) (TU接続可)	
	暖房(往き・戻り)	QF16ジョイント、低温往きのみ: CHジョイント×6	
	オーバーフロー	R1/2 (15A)	
電気関係	電 源	AC100V (50/60Hz)	
	消 費 電 力 (50/60Hz)	12A,13A,LPG: 150/185W 6A,5C,L1,L2,L3: 145/180W 凍結予防ヒータ: 10W	
	待機時消費電力	3.0W	
	電源コード長さ	約2m	
	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
材 質	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅板・銅管	
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値 (最大時: Aレンジ)		40dB以下 (暖房: 無響音室での測定値)	
排 気 温 度		260℃以下	
安 全 装 置		立消え安全装置 (フレイムロッド)、空だき安全装置 (バイメタルスイッチ) 空だき防止装置 (水位電極)、停電安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 過電流防止装置 (ヒューズ)、ファン回転検出装置、沸騰防止装置 (サーミスタ)	
付 属 品		取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、取付けネジ類一式 信号線 (接続線) 一式、クリップ類一式	
別 売 部 品		据置台 D47、排気カバー C58 (上方)、配管カバー H39-K アルコーブ排気カバー L21、 台所リモコン RC-7111M、リモコンコード M RC-7802C N30, RC-7804C N30, RC-7804TC R30	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
暖房	標準ガス消費量	12A: 13.5kW (11,600kcal/h) 13A,6A,5C,L1,L2,L3: 14.5kW (12,500kcal/h) LPG: 14.5kW (1.04kg/h)
	標 準 出 力 (最 大 時)	高温単独時: 13A・LPG 12.1kW (10,400kcal/h) 12A 11.3kW (9,700kcal/h) 他ガス 11.6kW (10,000kcal/h) 低温単独時: 10.2kW (8,800kcal/h) (往き 60℃, 戻り 50℃) 低温単独時: 10.2kW (8,800kcal/h) (往き 70℃, 戻り 60℃)
	暖房水設定温度	高温側: 80℃ 低温側: 60℃ (機器側で 70, 65, 55 に切換可) 台所リモコン RC-7111M を使用すると、高温側で 50~80℃ まで 7 段階で調節可
	許容システム水量	銅管使用の場合: 24L、樹脂管使用の場合: 35L (機器内 2L 含む)
	ポンプ機外揚程 (50/60Hz 共通)	高温側: 43.1/60.7kPa (4.4/6.2mH ₂ O) 以上 (10L/min 時) 低温側: 49.0/58.8kPa (5.0/6.0mH ₂ O) 以上 (10L/min 時)

納入仕様図	製 品 名	GH-1210W6H BL			
	図 名	名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番
	作成	2002. 2.20	調整	2020. 1.22	株式会社ノーリツ