

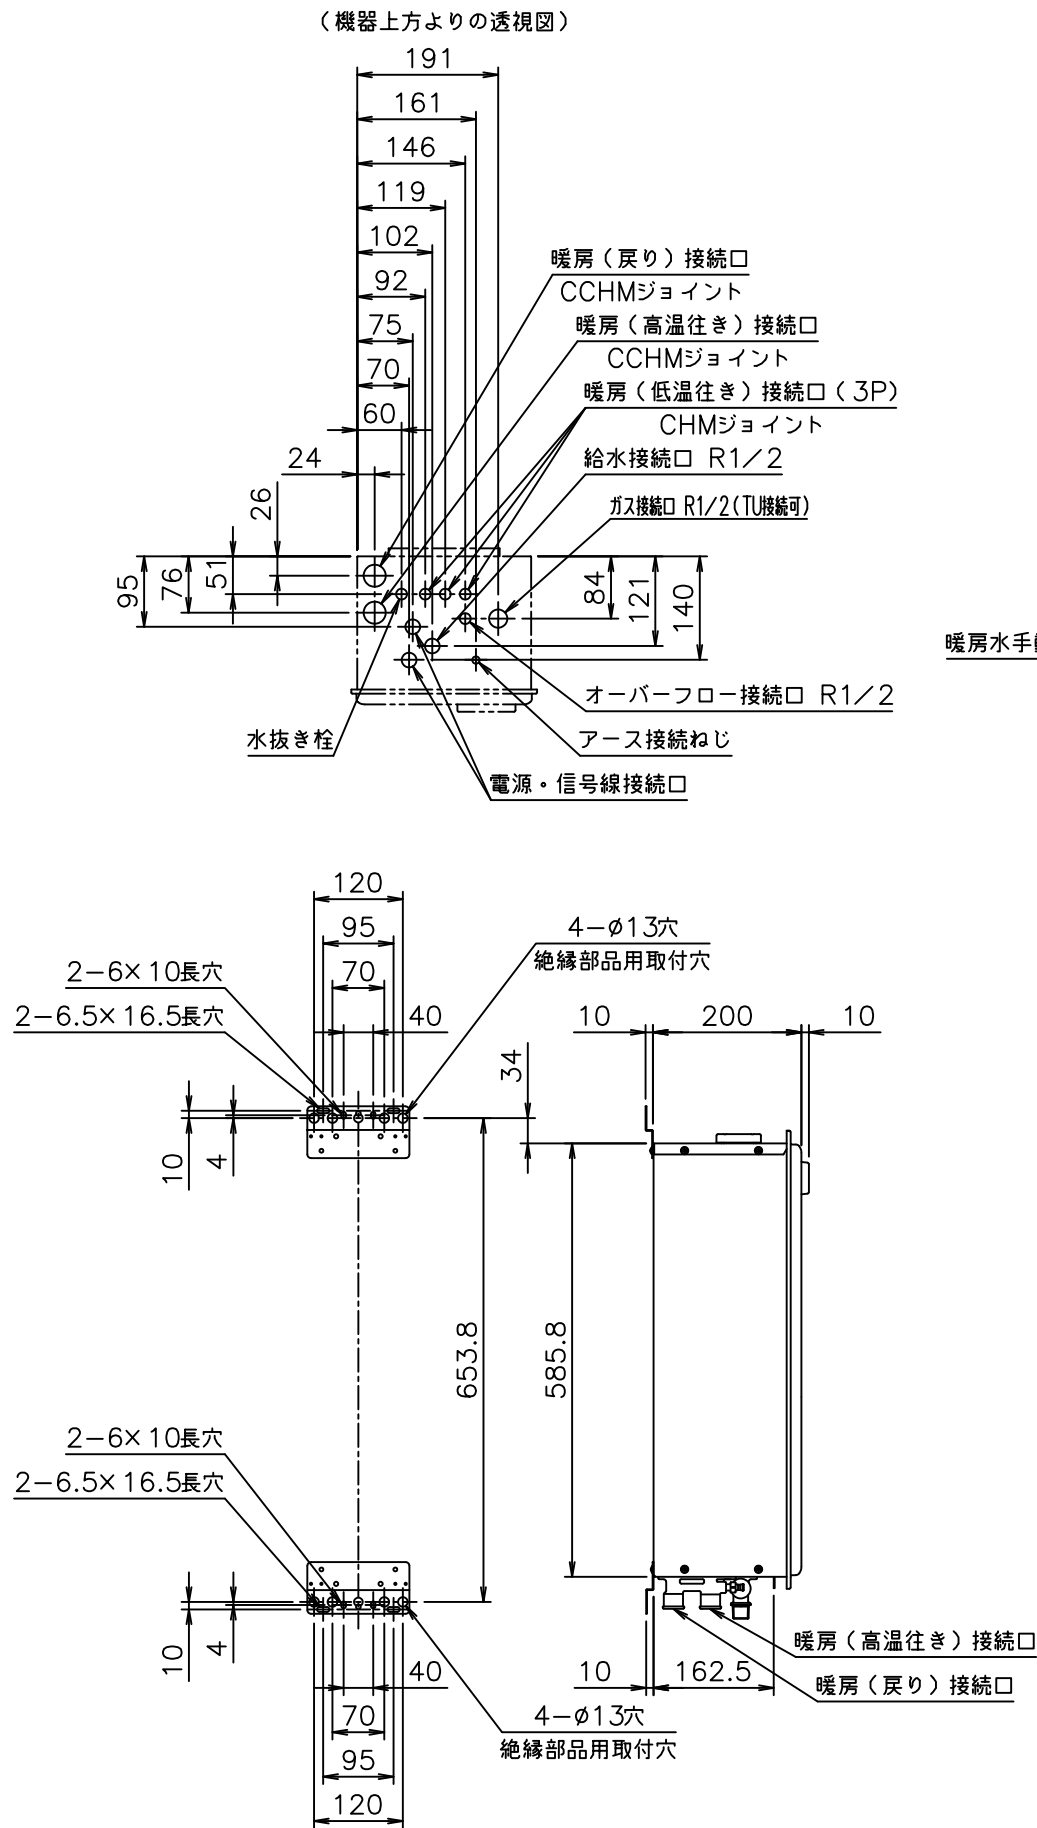


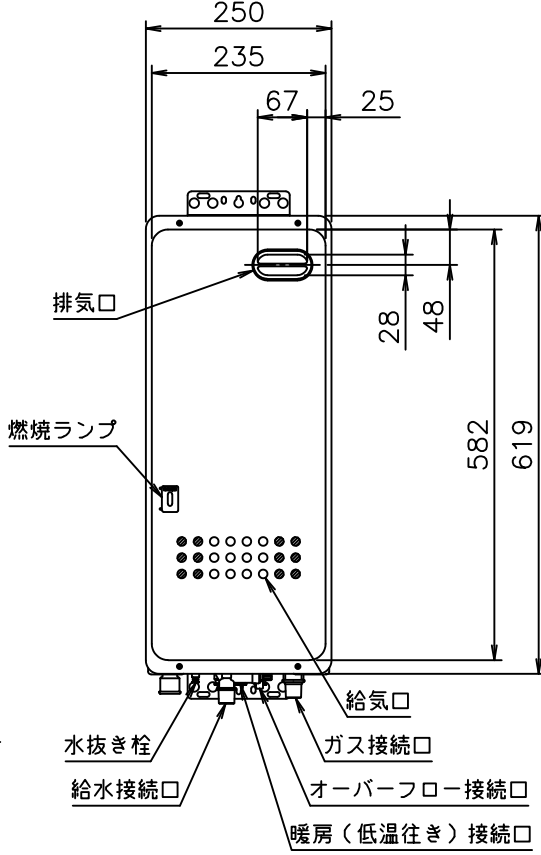

■底板よりの各継手高さ (mm)

オーバーフロー	37
暖房(低温往き)	32
暖房(高温往き)	43
暖房(戻り)	43
給水	58
ガス	50

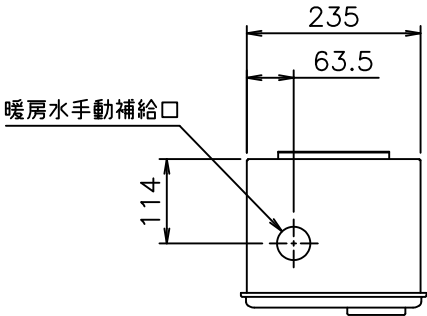

■仕様表		仕 様	
製 品 名		GH-712W3H BL	FS-0704ARS-W3
型 式		GH-712W	
型 式 適 用 ガ ス 種		12A,13A,LPG	
種 類	設 置 方 式	屋外設置壁掛形 (後面・側面近接設置10mm対応、側面壁掛対応)	
	給排気方式	強制排気方式	
点 火 方 式		電子イグナイタによるダイレクト点火	
使 用 水 圧		98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)	
外 形 寸 法		高さ619mm×幅250mm×奥行200mm	
質 量 (本 体)		15kg	
配 管	給 水	R1/2 (15A)	
	ガ ス	R1/2 (15A) (TU接続可)	
	接続口径	暖房(往き・戻り) CCHMジョイント、低温往きのみ: CHMジョイント×3 オーバーフロー R1/2 (15A)	
電気関係	電 源	AC100V (50/60Hz)	
	消 費 電 力 (50/60Hz)	120/150W 凍結予防ヒータ: 10W	
	待機時消費電力	2.8W	
	電源コード長さ	約2m	
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅板・銅管	
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値 (最大時: ALレンジ)		40dB以下 (暖房: 無響音室での測定値)	
排 気 温 度		250°C以下	
安 全 装 置		立消え安全装置 (フレームロッド)、空だき安全装置 (バイメタルスイッチ) 空だき防止装置 (水位電極)、停電安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 過電流防止装置 (ヒューズ)、ファン回転検出装置、沸騰防止装置 (サーミスタ) 漏電安全装置 (FSタイプのみ)	
付 属 部 品		取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、取付けネジ類一式 クリップ類一式	
別 売 品		台所リモコンRC-7111M 温湯暖房用バス乾リモコンRC-7681M 床暖房リモコンRC-9800シリーズ 配管カバーH17、据置台D56 排気カバーC72、側方排気カバーS18、排気アダプタRS 防振壁掛金具	

■能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)		能 力
暖 房	標準ガス消費量	13A: 8.55kW (7,350kcal/h) 12A: 7.95kW (6,840kcal/h) LPG: 8.55kW (0.61kg/h)
		高温側: 80°C (機器側で60°Cに切換可) 低温側: 60°C (機器側で70,65,55°Cに切換可)
		許容システム水量 銅管使用の場合: 47L、樹脂管使用の場合: 38L (機器内2.6L含む)
	ポンプ機外揚程 (50/60Hz共通)	高温側: 57/74kPa (5.8/7.5mH ₂ O) 以上 (6L/min時) 低温側: 72/90kPa (7.3/9.2mH ₂ O) 以上 (6L/min時)
		高温加熱能力 13A,LPG: 2.62~7.15kW (2,250~6,150kcal/h) 12A: 2.56~6.69kW (2,200~5,750kcal/h)
	低温加熱能力	60°C出湯時 13A,LPG: 2.62~7.15kW (2,250~6,150kcal/h) 12A: 2.56~6.69kW (2,200~5,750kcal/h) 70°C出湯時 13A,LPG: 2.62~3.58kW (2,250~3,075kcal/h) 12A: 2.56~3.49kW (2,200~3,000kcal/h)

給水装置認証登録番号	OW4003
------------	--------

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製 品 名		GH-712W3H BL FS-0704ARSW3			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-04-0181
	作 成	2004. 6.11	調 整	J	2020. 1.22	株式会社ノーリツ