


*印寸法は配管ピッチ(P)が最大~最小の場合を(標準寸法)で示しています。

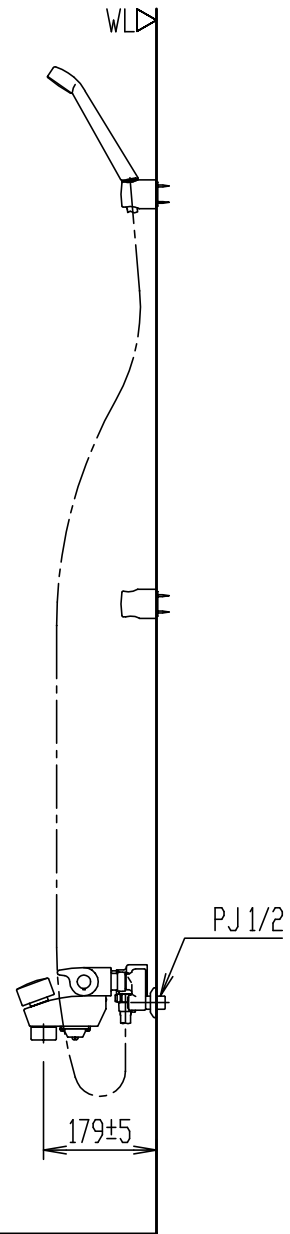

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・使用圧力範囲：0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)。給水圧力≧給湯圧力
- ・(約45℃最高温度規制仕様、温度調節ハンドル調整要)
- ・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。

(http://inox.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2022.01.26	尺度	1:12	製図	石川	検図	磯崎	品番	BF-2141TSD
図番	XK-BF2141-0069E							品名	セルフストップ付サーモスタットシャワーバス水栓(13)
備考									株式会社 LIXIL