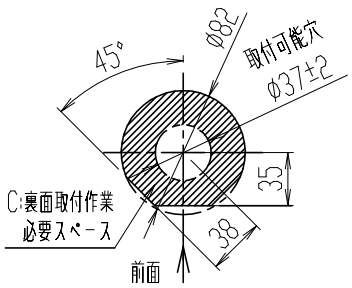

	中心振分けの湯合	片側偏芯の湯合
A：取付可能穴径	φ37±2mm	
B：取付可能カウンター厚さ	6~30mm	
C：裏面取付作業必要スペース寸法	図に示す範囲以内	
D：給水・給湯止水栓芯々寸法	200±10mm	80~100±10mm
E：水栓取付面から給水・給湯用止水栓中心までの寸法	400±10mm	360±10mm
F：水栓中心から給水・給湯の止水栓接続中心までの寸法	0~50mm	
G：止水栓の標準寸法	30~35mm	
H：水栓中心から給水・給湯芯々の中心までの寸法	0mm	120~150mm

節湯 B

図1.裏面取付作業必要スペース寸法(1:5)

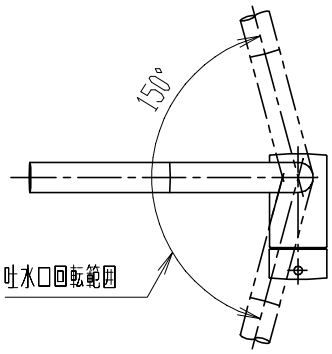

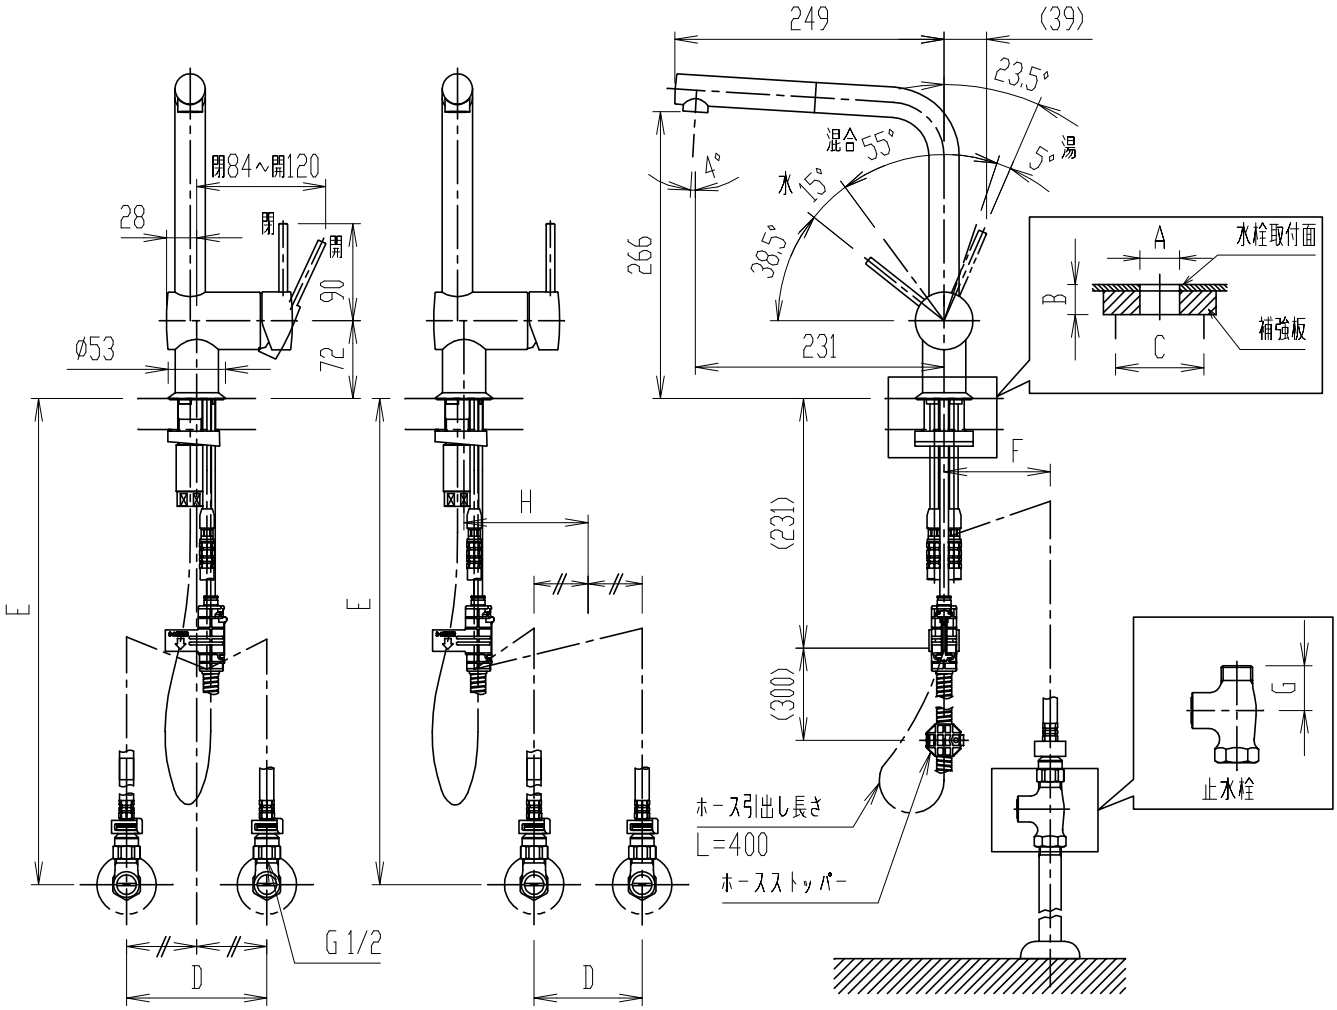

・使用時は、320mm以内に他器具（昇降キャビネットを下ろした時の取手を含む）のないこと。
・給水給湯ホース部隠ぺいの場合は点検口を設けて下さい。
・カウンター裏面の補強板は、木質系のボードとしてください。・施工には水栓取付面上方に、450mm以上の空間が必要。
・使用圧力範囲0.07~0.75MPa ・0.07MPa未満の場合は、泡沫で吐水されない場合があります。
・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。
(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2020.09.12	尺度	1:7	製図	釜山	検図	磯崎	品番	SF-E546SY
図番	XK-SFE546-0005G							品名	ホース収納式シングルレバー混合水栓(13)
備考									株式会社 LIXIL