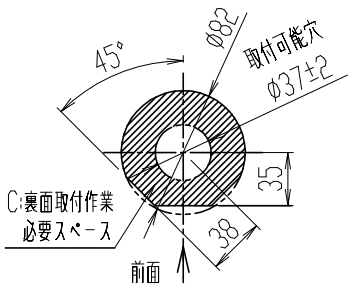

	中心振分けの湯合	片側偏芯の湯合
A：取付可能穴径	φ37±2mm	
B：取付可能カウンター厚さ	6~30mm	
C：裏面取付作業必要スペース寸法	図に示す範囲以内	
D：給水・給湯止水栓芯々寸法	200±10mm	80~100±10mm
E：水栓取付面から給水・給湯用止水栓中心までの寸法	400±10mm	360±10mm
F：水栓中心から給水・給湯の止水栓接続中心までの寸法	0~50mm	
G：止水栓の標準寸法	30~35mm	
H：水栓中心から給水・給湯芯々の中心までの寸法	0mm	120~150mm

節湯C1　節湯B

図1.裏面取付作業必要スペース寸法(1:5)

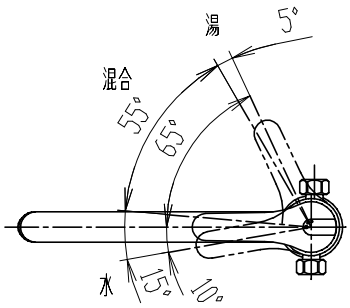

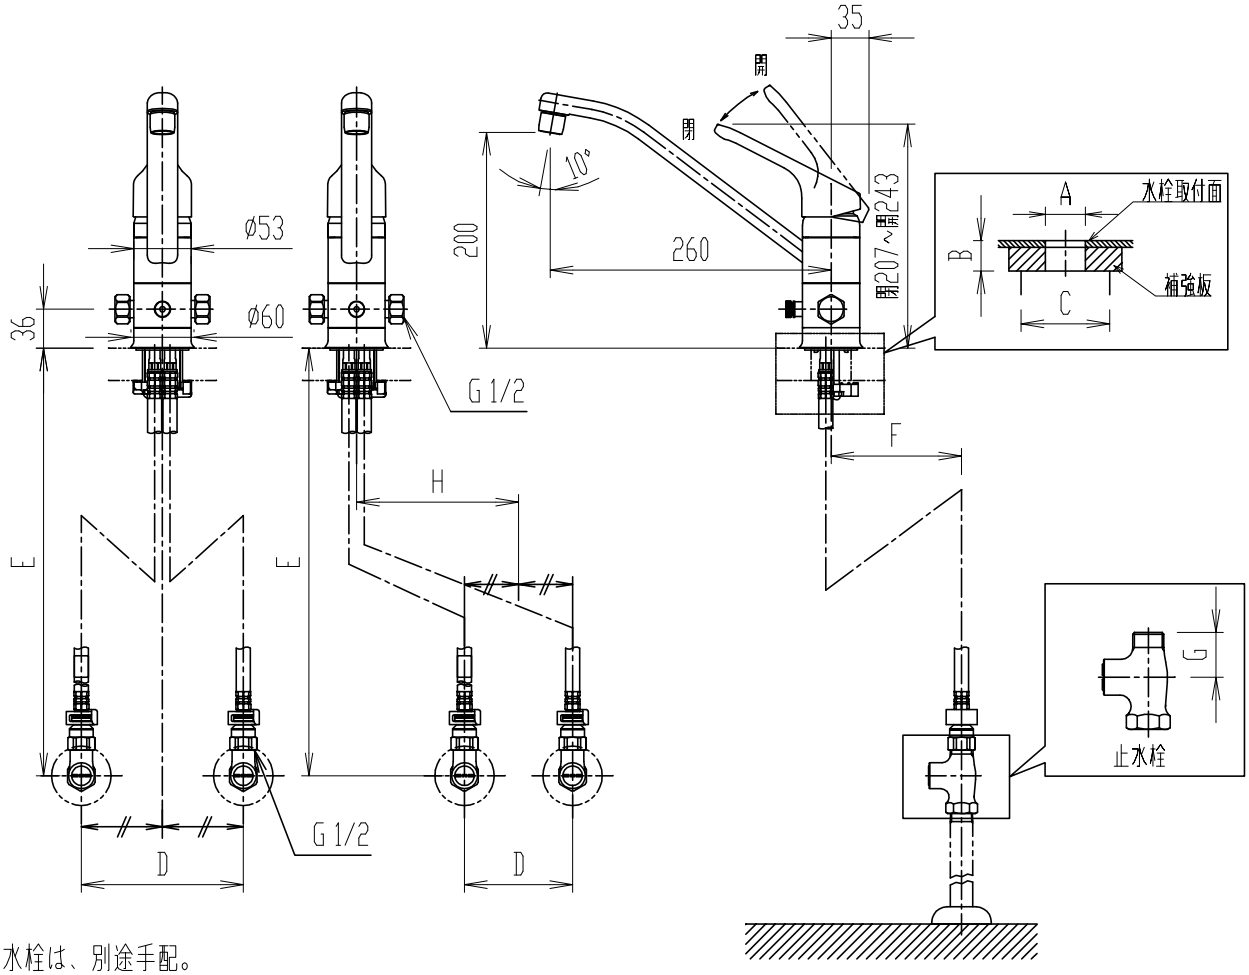

- 止水栓は、別途手配。
- 吐水口360°回転自在。
- 分岐止水栓を使用するためには、LF-3SQ-13F(別売部品)が必要です。
- 分岐接続は、左右両側共に水分岐仕様です。
- 珪酸カルシウム板に対応するためには、A-3811(別売品)が必要です。
- カウンター裏面の補強板は、木質系のボードとしてください。
- (水抜式)
- 節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。
(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2020.09.28	尺度	1:7	製図	釜山	検図	磯崎	品番	SF-HB420SYXNB
図番	XK-SFHB420-0021H							品名	シングルレバー混合水栓(分岐口付)(13)
備考									株式会社 LIXIL