




仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態）	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。 (3) 湯水を逆に配管しないでください。	

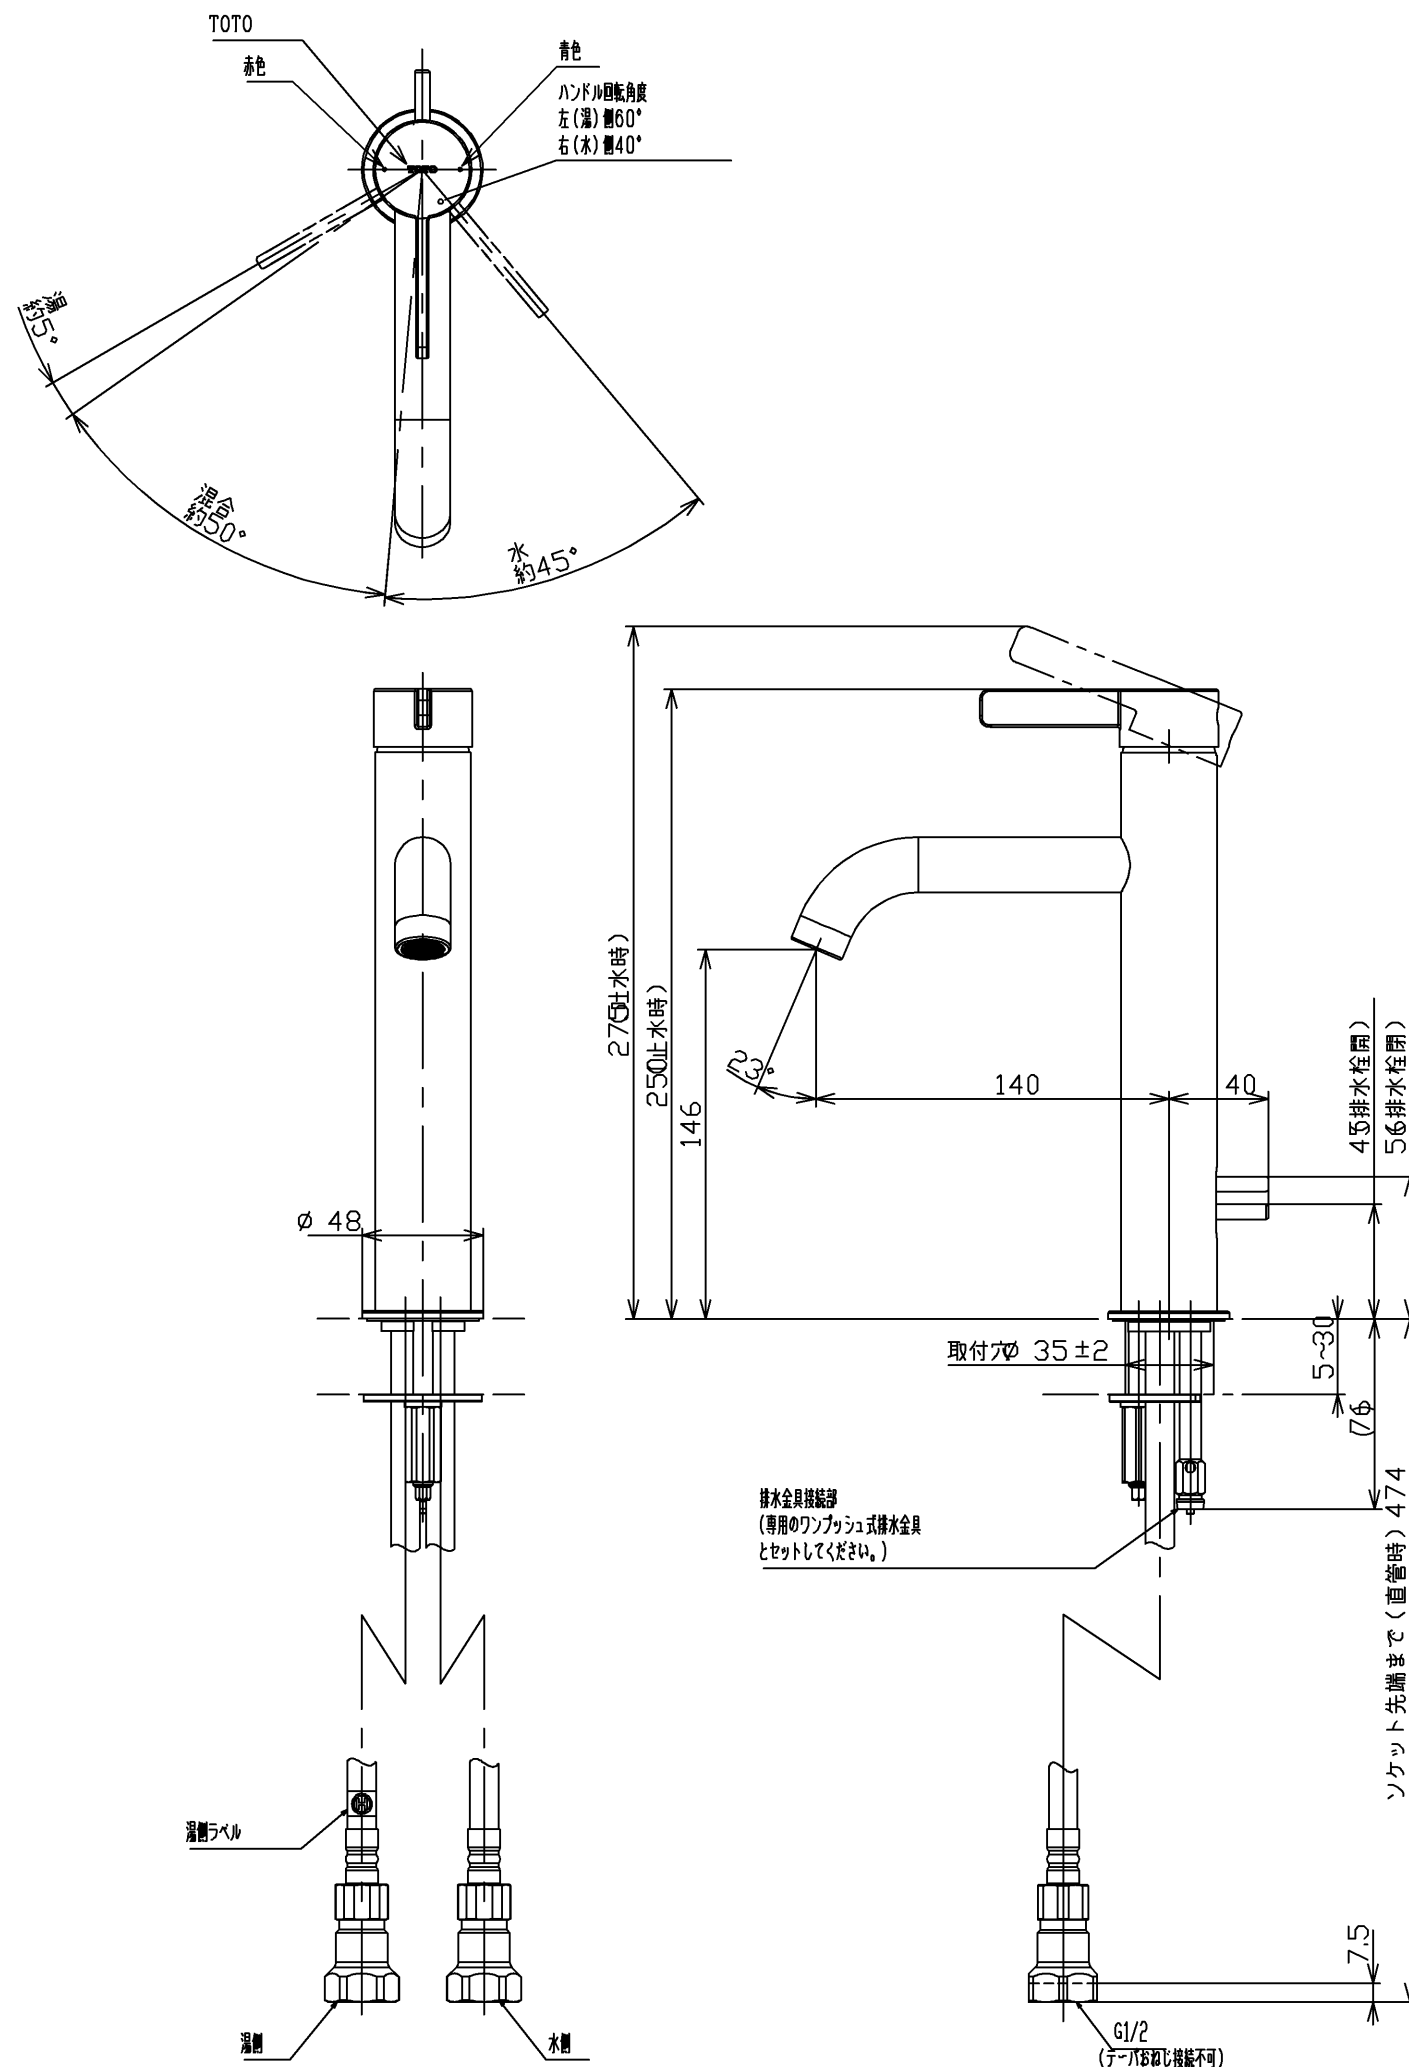

水道法適合品(JIS)				単位		名称
製造		発行		図		
山田(英)		幸泉 幸泉		2019-05-31 1:3		台付シングル混合水栓 エコシングル、ワンタッチ、共用
備考						品番 TLG11303J
						仕様 TLG11303J=SA00.001.00