

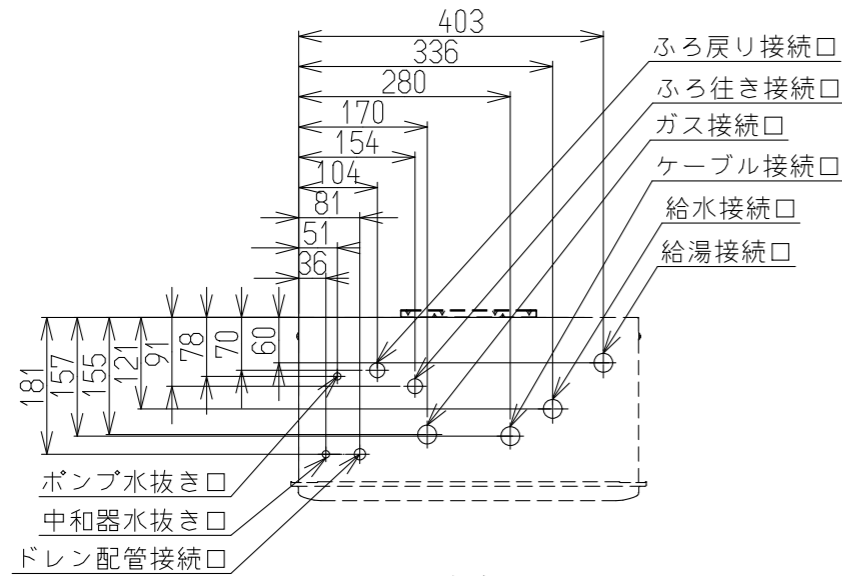


(単位: mm)

(上方からの透視図)

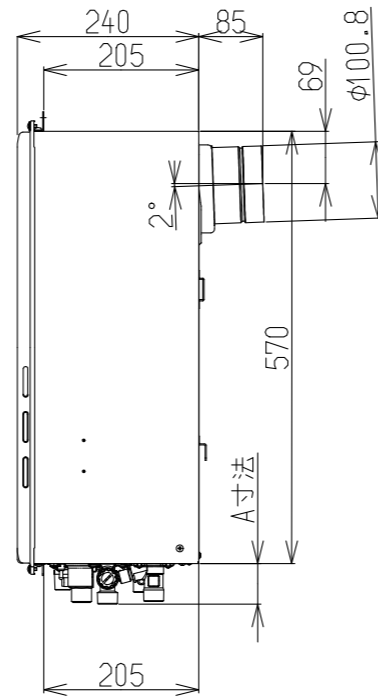



接続口	A寸法
ガス	52
給水	47
給湯	50
風呂往	38
風呂戻	38
電気	40
ドレン配管	36

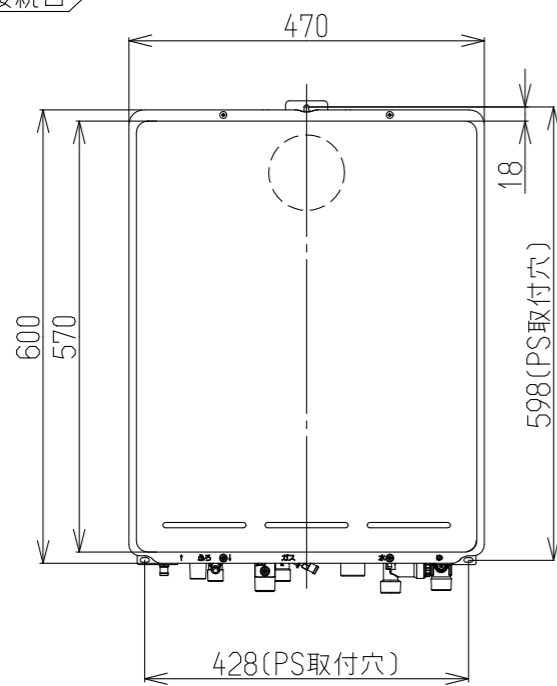

注) ドレン配管工事について

この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

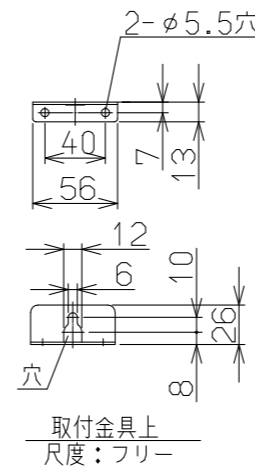

仕様表

型 式	RUF-E1606SAB	RUF-E1616SAB
設置方式	P S設置後方排気型(側面近接設置型)	
給排気方式	強制排気方式(最大排気延長φ100K P, 7m4曲リ)	
寸法(高さ×幅×奥行)	600×470(本体450)×240	
質量(kg)	26.0(満水時:28.0)	
点火方式	連続スパークダイレクト点火	
※1 最大ガス消費量(kW)	同時	39.2(33,700kcal/h)
	給湯	29.4(25,300kcal/h)
ふろ	給湯	11.0(9,500kcal/h)
	給湯	給湯:95%, ふろ:92%
エネルギー消費効率	94.3%	
騒音(dB(A))	48(給湯最大)	
NOx(ppm)	60以下	
排気温度	100℃以下	
安全装置	立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 停電安全装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰安全装置, 熱交換器過熱防止装置, 中和器詰まり検知装置	
凍結予防	給湯: 凍結予防ヒータ(170W) ふろ: 凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
接続口径	ガス	15A(R1/2), LPGのみTU接続可
	給水	20A(R3/4)
	給湯	15A(R1/2)
	風呂往戻	20A(R3/4)
ドレン配管	15A(G1/2B)	
電気	CTC31(C31)	
電源	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m	
※1 消費電力(W)	115(待機時0.8)(50-60Hz) ※2	
本体外装色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)	
付属品	ねじセット	
別売品	浴室リモコン, 台所リモコン, ふろ循環金具, 扉内設置用取付ボックス, リモコンケーブル, 美・白湯ユニット	

能力表

※1 給湯能力(kW)	27.9~2.6 (16~1.5号)		
給湯温度調節	32℃, 35℃, 37℃~48℃, 50℃, 55℃, 60℃(17段階) ※2		
ふろ機能	オート		
自動湯はり	温度調節	33℃~48℃(16段階) ※2	
湯はり	保温・足し湯	0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて20L	
湯はり	湯はり方式	水量式	
湯はり	水位(量)調節	60~300L(20L毎), 350L, 400L, 990L(16段階)	
湯はり	最低作動水量(L/分)	2.7	
湯はり	給湯器内圧損(kPa)	20.0(0.2kgf/cm ²)(10L/分)	
ふろ	おいだき能力(kW)	10.2(8,740kcal/h)	
ふろ	連続おいだき	約2℃上昇、設定温まで達しない場合は設定温度で自動停止	
ふろ	最低作動流量(L/分)	3.5	
ふろ	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階) ※2	
ふろ	ポンプ機外揚程(kPa)	67 (6.8mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)	

※1 13Aの値です。また仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※2 MBC-240Vシリーズのリモコン接続時の値です。

ふろおいだき能力

条件	沸き上がり所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(+10℃上昇)	約11分	約12分	約14分

ふろ自動湯はり能力


季節	水温	沸き上げ温度	湯はり所要時間		
			160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
夏	25℃	42℃	約10.0分	約10.5分	約12.0分
春・秋	15℃	42℃	約11.0分	約12.0分	約13.5分
冬	5℃	42℃	約14.5分	約15.5分	約17.5分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW2017
BL認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A, LPG

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図	品名	ガスふろ給湯器(潜熱回収型)
型式	RUF-E1606SAB RUF-E1616SAB		
作成	2021.05	尺度	1:10サイズ A3
リンナイ株式会社			



		φ10樹脂管	φ12.7鋼管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
	高さ	5.0m以内	5.0m以内
上方	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
	高さ	7.0m以内	7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合、給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリー配管を行う場合

