
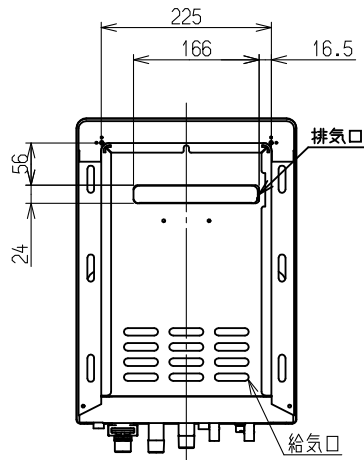
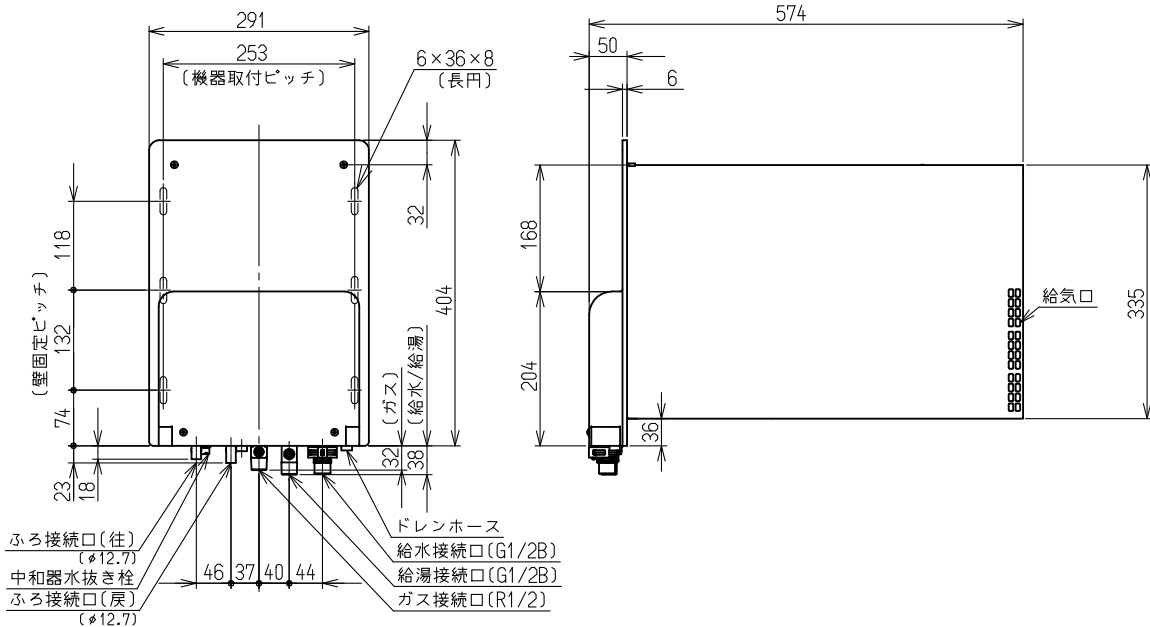


(単位：mm)

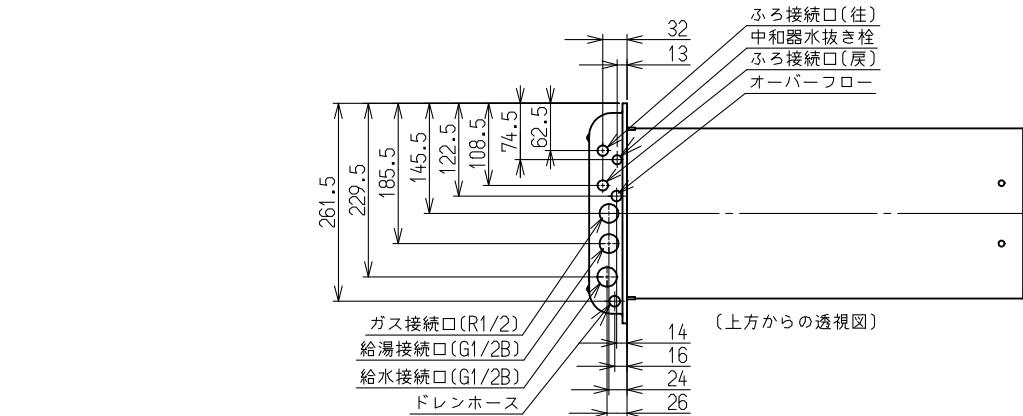

仕様表

型	式	RUF-HE163AL	
設置方式	壁貫通型		
給排気方式	強制排気方式		
寸法 (高さ×幅×奥行)	404×291×574		
質量 (kg)	21.5(満水時:23.5)		
点火方式	連続スパークダイレクト点火		
最大ガス消費量 (kW)	ガス種類	13A	LPG
	同時	36.7(31,600kcal/h)	36.7(2.62kg/h)
	給湯	30.5(25,200kcal/h)	30.5(2.18kg/h)
	風呂	12.2(10,500kcal/h)	12.2(0.87kg/h)
熱効率	給湯:95%, 風呂:80%		
エネルギー消費効率	91.5%		
騒音 (dB(A))	48(給湯最大)		
NOx (ppm)	60以下		
排気温度	100℃以下		
安全装置	立消え安全装置, 空だき防止装置, 空だき安全装置, 停電安全装置 過熱防止装置, 過電流安全装置, 過圧防止装置, ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置		
凍結予防	給湯	凍結予防ヒータ(118W)	
	風呂	凍結予防ヒータ	
接続口径	ガス	15A(R1/2)・・・13A, 12A, LPG	
	給水	15A(R1/2)	
	給湯	15A(R1/2)	
	風呂往戻	13mm循環ホース接続	
電源	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ6m		
※1消費電力 (W)	100(待機時0.7)(50-60Hz) ※1		
本体外装色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)		
付属品	ねじセット, 漏電ブレーカ付電源コード 循環アダプタ(2mホース付)		
別売品	浴室リモコン, 浴室台所リモコンセット, シャワー金具, リモコン線 設置台, 厚壁アダプタ		

能力表

給湯・湯はり	給湯能力(kW)	27.4～5.0 (16～2.9号)
	給湯温度調節	32℃, 35℃, 37℃～48℃, 50℃, 55℃, 60℃(17段階) ※1
	風呂機能	フルオート
	温度調節	33℃～48℃(16段階) ※1
ふ	保温・足し湯	0～8時間(6段階)・風呂設定温にて10・20・40・60L
	湯はり方式	水位式
	水位(量)調節	12段階 下部循環口上方10～43cm(3cm毎)、または7～29(2cm毎)
	最低作動水量(L/分)	2.7
ろ	給湯器内圧損(kPa)	25(0.25kgf/cm ²)(10L/分)
	おいだき能力(kW)	8.7(7,500kcal/h)
	連続おいだき	約2℃上昇、設定温まで達しない場合は設定温度で自動停止
	最低作動流量(L/分)	3.5
ろ	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃～48℃(16段階) ※1
	ポンプ機外揚程(kPa)	61(6.2mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)

※1 MBC-240V(A)-HOLシリーズのリモコン接続時の値です。

風呂おいだき能力

条件	沸き上がり所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(10℃上昇)	約13分	約14.5分	約17分

風呂自動湯はり能力

季節	水温	沸き上げ温度	湯はり所要時間		
			160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
夏	25℃	42℃	約13.0分	約14.0分	約16.0分
春・秋	15℃	42℃	約13.0分	約14.0分	約16.0分
冬	5℃	42℃	約15.0分	約16.5分	約18.5分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW2009
B.L認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A, LPG

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図				品名	壁貫通型ガスふろ給湯器	
型式	RUF-HE163AL						
作成	2020.06	尺度	Free	サイズ	A3	リンナイ株式会社	