



◎右排気仕様

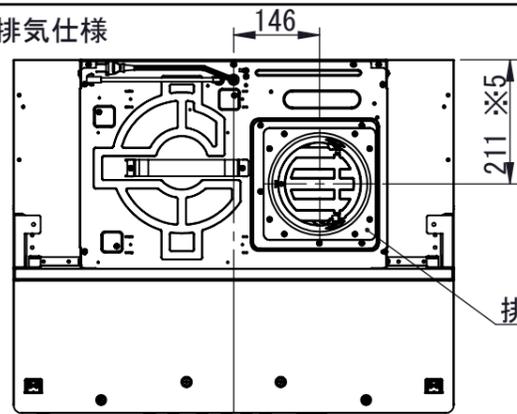

排気口具

◎左排気仕様

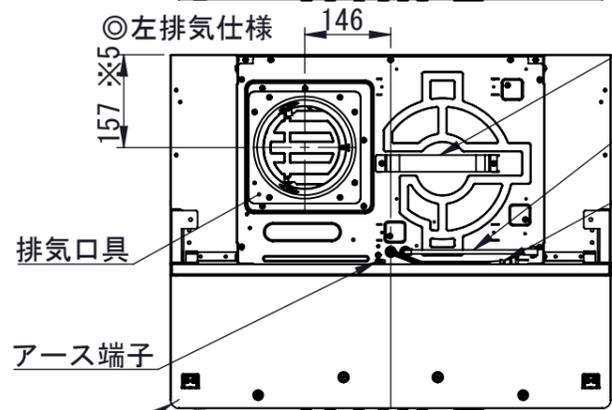

施工用取っ手


連動ダンパー電源線  
[出力AC100V 1A以下] (約0.4m)

電源コード・プラグ (約1.2m)


排気口具

アース端子

□結線図

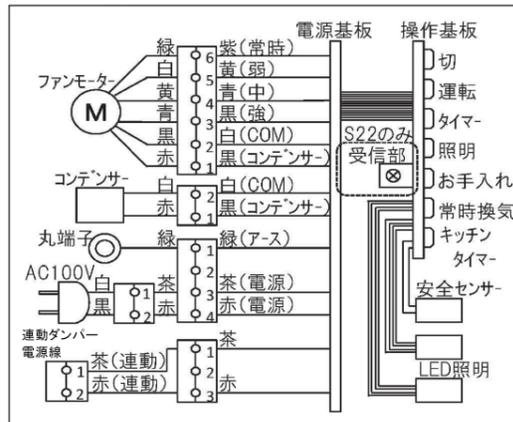

□静圧-風量特性


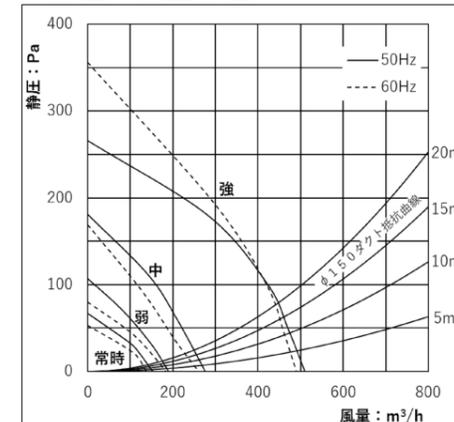


□仕様表


名称	スリム型レンジフード			
項目	仕様			
形式	60cm幅	NFG6S21		
	75cm幅	NFG7S21		
	90cm幅	NFG9S21		
ファンタイプ	シロッコファン			
整流板	付き			
カラーバリエーション	ブラック	シルバー	ホワイト	
品名コード	60cm幅	NFG6S21MBA	NFG6S21MSI	NFG6S21MWH
	75cm幅	NFG7S21MBA	NFG7S21MSI	NFG7S21MWH
	90cm幅	NFG9S21MBA	NFG9S21MSI	NFG9S21MWH
外形寸法 (mm)	60cm幅	幅598×奥行600×高さ195		
	75cm幅	幅748×奥行600×高さ195		
	90cm幅	幅898×奥行600×高さ195		
質量 (kg)	60cm幅	15.5		
	75cm幅	17.0		
	90cm幅	18.0		
給排気方式	排気のみ			
運転ボタン	3速 (強・中・弱) + 常時換気			
照明	LED (2箇所)			
電源	AC100V 50Hz/60Hz			
ダクト接続	Φ150ダクト			
フィルター	なし (フィルターレスタイプ)			
風量 (m³/h)	強	510/490 (0Pa時)	420 (100Pa時)	
	中	270/240 (0Pa時)		
	弱	190/180 (0Pa時)		
	常時換気	130/120 (0Pa時)		
騒音 (dB (A))	強	45/44 (0Pa時)		
	中	30/29 (0Pa時)		
	弱	23/22 (0Pa時)		
	常時換気	20/19 (0Pa時)		
消費電力 (W)	強	73/85 (0Pa時)		
	中	43/47 (0Pa時)		
	弱	28/30 (0Pa時)		
	常時換気	21/22 (0Pa時)		
同梱部材	固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレイ、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット (取付金具付き)、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票			

スライド前幕板取付寸法

375~390 ※3  
対応吊戸奥行き  
280以上 (扉除く) ※4

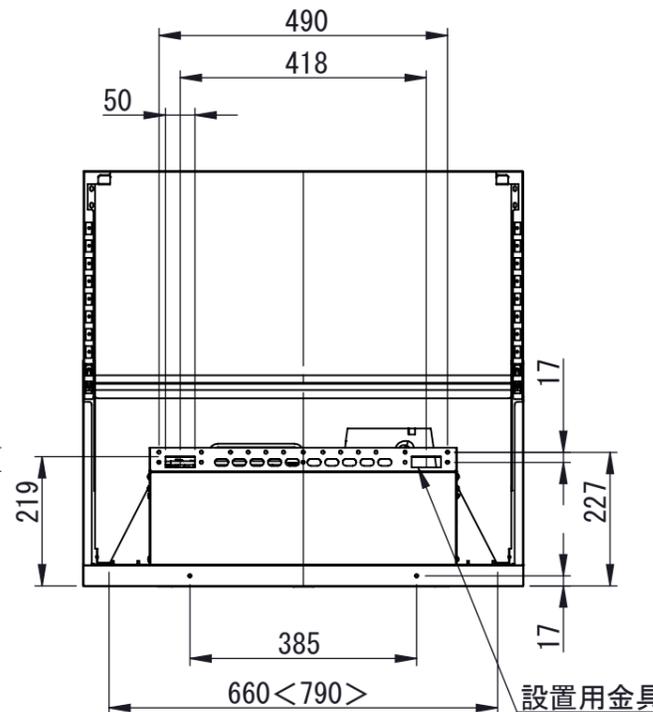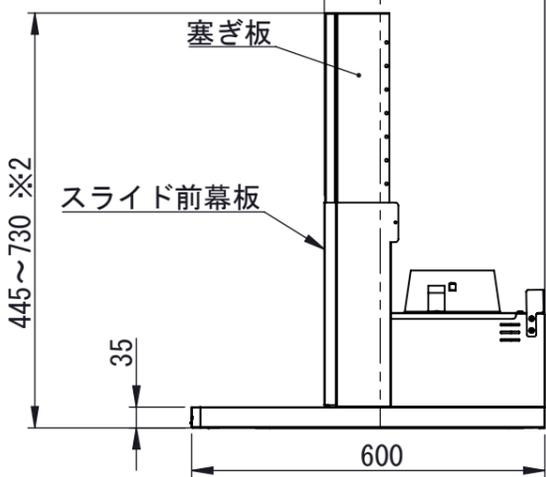

設置用金具

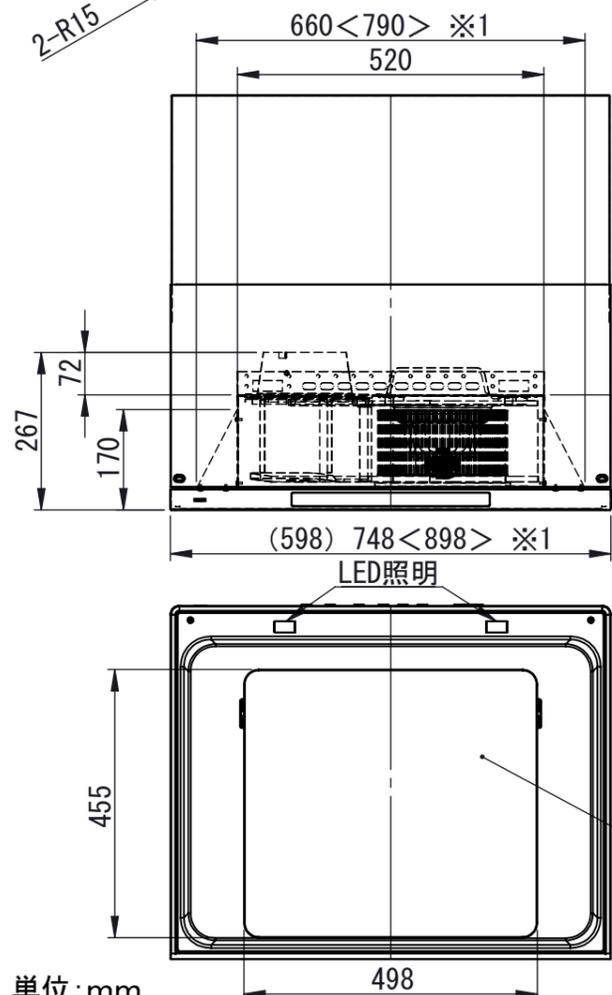

整流板 ※6

単位: mm

- 注記
- ※1 ( ) 寸法は60cm幅製品、< > 寸法は90cm幅製品の寸法とする。
  - ※2 スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲: 445~730 [別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時: 730~900]
  - ※3 スライド前幕板奥行き調整範囲: 375~390
  - ※4 塞ぎ板対応吊り戸奥行き: 280以上 (但し扉除く)
  - ※5 左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]
  - ※6 整流板サイズは、60cm、75cm、90cm幅製品で共通。

納入仕様図	製品名	NFG6S21 (60cm幅) NFG7S21 (75cm幅) NFG9S21 (90cm幅)			
	図名	外形寸法図			
尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-20-0728
作成	2022.03.1	調整		株式会社 J-1111	