
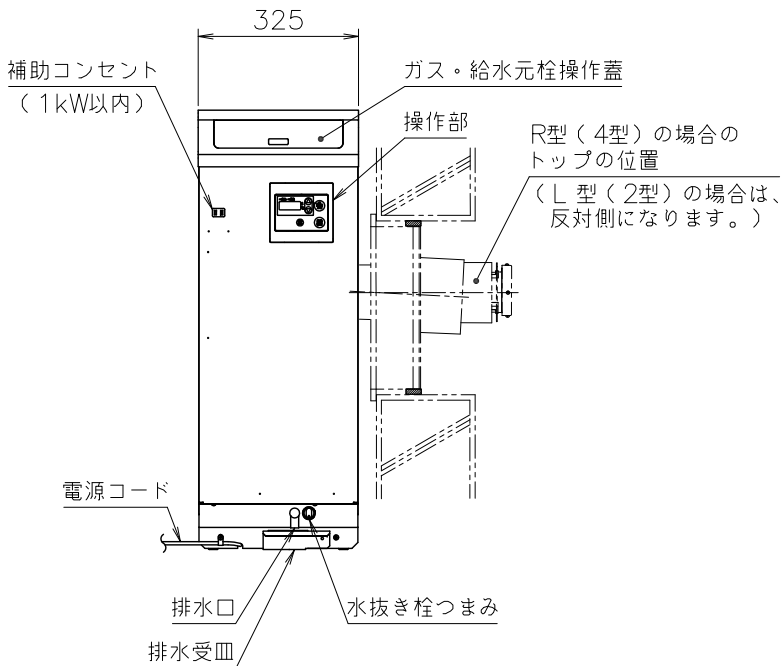
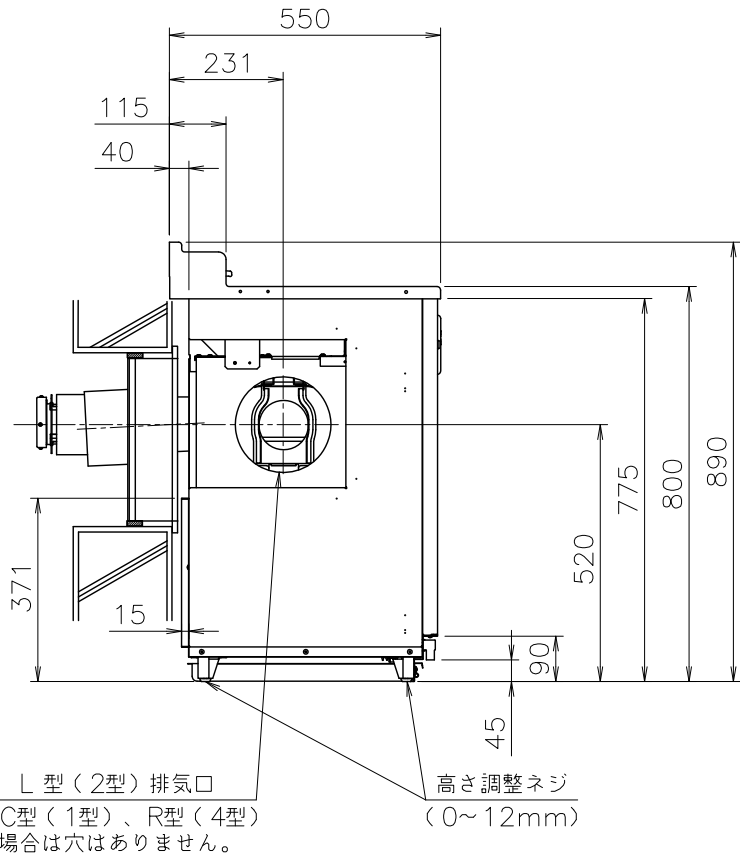
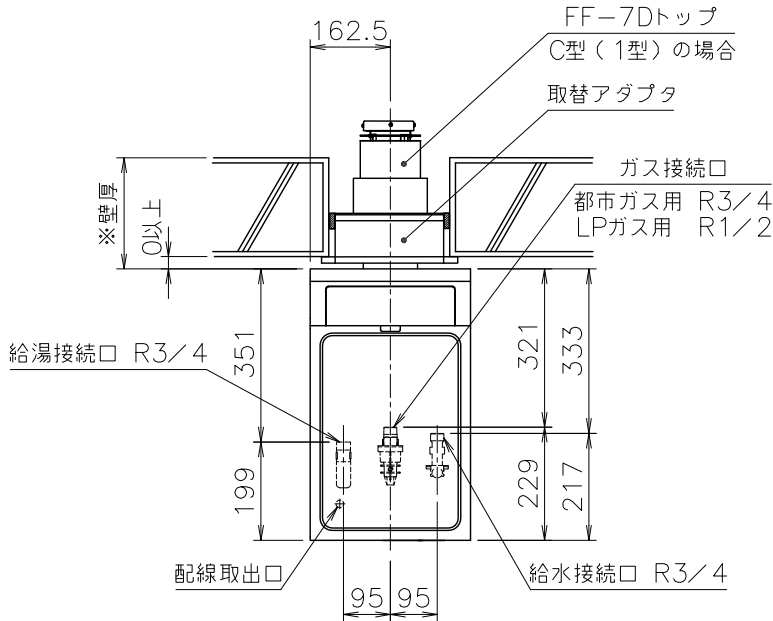


(単位：mm)

※FF-7Dトップ種類

名 称	適応壁厚 (mm)
100型	90～130
200型	130～210
400型	210～370
700型	370～690

注) 適応壁厚には機器と壁までの距離を含んでいます。

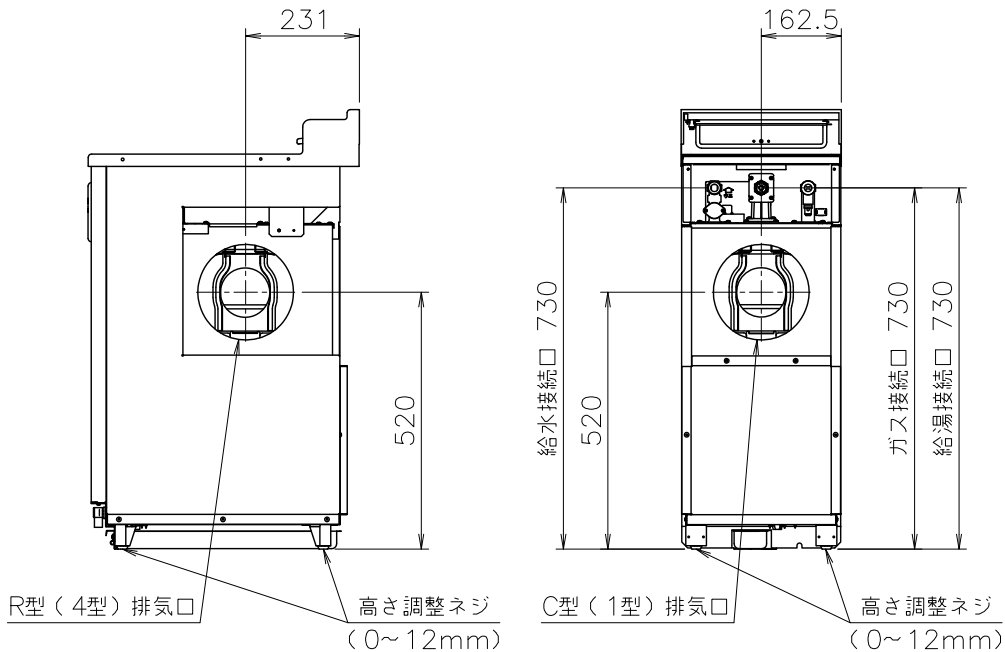

■仕様表

項 目	仕 様
製 品 名	GBF-1310D-2
型 式	GBF-1310D-E
型 式 適 用 ガ ス 種	12A, 13A, LPG
種 類	設置の方式 給排気方式
点 火 方 式	屋内設置形(調理台形) 強制給排気式(押し込み)
給 湯 能 力 制 御 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火
使 用 水 圧	FF+FB+水量サーボ
最 低 作 動 流 量・水 圧	0.1～1.0MPa (1.0～10.0kgf/cm ²)
外 形 寸 法	3.5L / min・10kPa (0.1kgf/cm ²)
質 量 (本 体)	高さ800mm×幅325mm×奥行550mm
接続口径	35kg
給 水・給 湯	R3/4 (20A)
ガ ス	都市ガス: R3/4 (20A) LPガス: R1/2 (15A)
電 源	AC100V (50/60Hz)
電 気 関 係	電 費 電 力
消 費 電 力	44/44W 凍結予防ヒータ: 141W
電 源 コード 長 さ	約3.0m
材 質	本 体 外 装
排 気 口	垂鉛メッキ鋼板・アクリル焼付塗装
熱 交 換 器	ステンレス
本 体 外 装 色	銅板、銅管
安 全 装 置	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
ソ ー ラ ー 接 続	立消え安全装置、空だき防止装置、過圧防止安全装置
付 属 部 品	過熱防止装置、過電流防止装置、凍結予防装置、漏電安全装置
別 売 品	ファン回転検出装置、沸騰防止装置、誘導雷保護装置、残火安全装置
	不可
	トップカバー、排水受皿
	浴室リモコンRC-7606S、リモコンコードS
	FF-7Dトップ100型～700型(ダクト設置用)
	Gトップ取替アダプタ後方・側方


■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項 目	能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス 都市ガス	28.5kW (24,500kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
消費量 LPガス	28.5kW (2.04kg/h)	5.58kW (0.4kg/h)
出 湯 量	水温+25°C	13L / min
	水温+40°C	8.1L / min
給 湯 能 力	2.5～13号	
湯 温 調 節 範 囲	37～48, 60, 75°C (14段階)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

本体操作部詳細 (尺度1/5)



※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GBF-1310D-2 (ダクト設置用)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0291
	作成	2019. 7.17	調整	-	-	株式会社 ノーリツ

注 記

- ・ 付属のトップカバー、排水受皿を取り付けた状態です。
- ・ 給排気方向により3種類あります。取り替えの場合は元の機器と給排気方向が同一か確認して下さい。
- ・ C型(1型)は後方給排気タイプ、L型(2型)は左側方給排気タイプ、R型(4型)は右側方給排気タイプです。
- ・ 給排気筒トップと機器のレベルがあっていない場合に給排気接続筒の排気筒フランジと機器の間に隙間が開くことがあります。
- ・ その場合は脚の高さ調整ネジでレベル合わせをして下さい。(調整範囲: 0～12mm)