


(単位：mm)

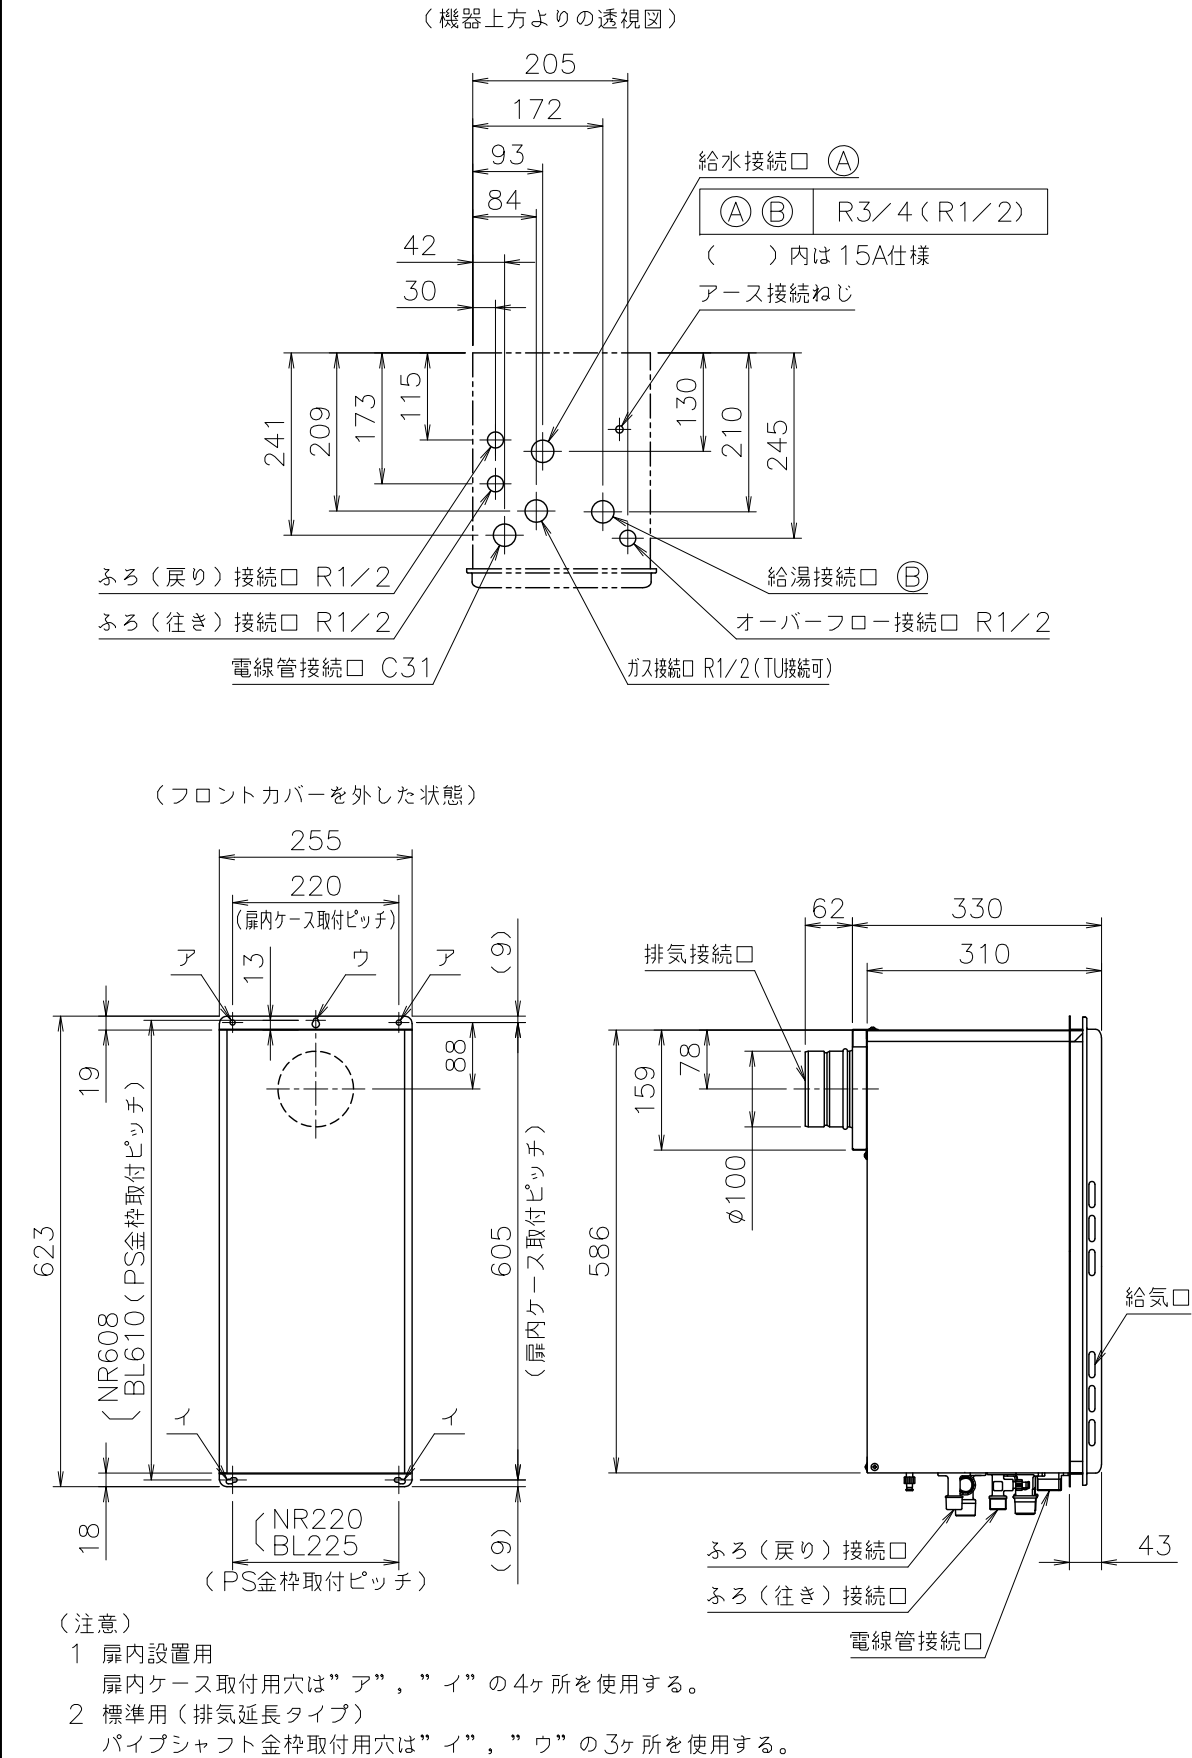

■追いだし配管条件


項目		循環アダプター	JXシリーズ
最大追いだし配管	φ12.7銅管	片道 15m10曲がり(設定変更で25mまで可)	
	φ10樹脂管(継手内径φ8以上)	片道 15m(設定変更で25mまで可)	
浴槽上下限	上限	7m以内	
	φ12.7銅管	2m以内	
	φ10樹脂管	2m以内	
配管途中の障害物		高さ 3m以内で 1ヶ所	

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。


■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	23
ふろ(往き・戻り)	51
給湯	50
給水	57
ガス	55
オーバーフロー	29


■ア部詳細図(尺度1/2)

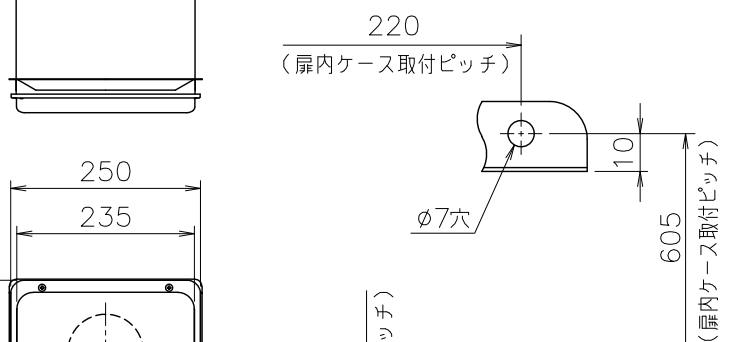

■イ部詳細図(尺度1/2)

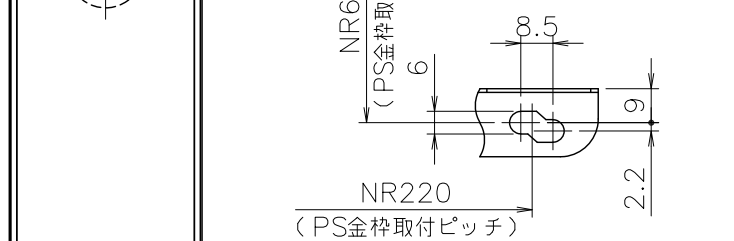

■ウ部詳細図(尺度1/2)

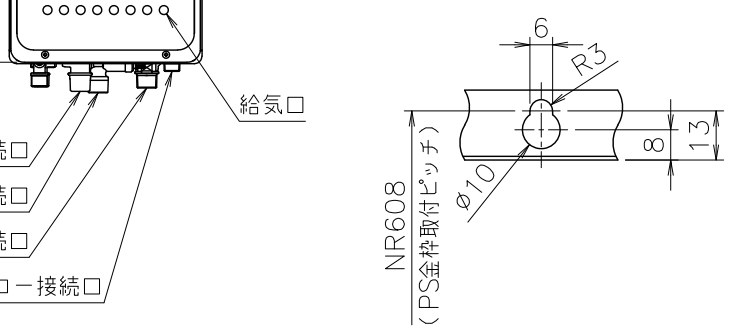

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		GT-1653AWX-TB-4BL 20A GT-1653AWX-TB-4BL 15A	
型 式		GT-1653(S) AWX-TB	
型 式 適 用 ガ ス 種		12A, 13A・LPG	
種 類		PS扉内後方排気延長形・PS標準後方排気延長形	
給 排 気 方 式		強制排気式(押し込み)	
点 火 方 式		電子イグニタによるダイレクト点火	
給 湯 能 力 制 御 方 式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+C機能	
希 望 所 要 水 圧		0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
最 低 作 動 流 量・水 圧		3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)	
外 形 寸 法		高さ 619mm×幅 250mm×奥行 310mm	
質 量(本 体)		25kg(満水時：26.5kg)	
接続口径	給 水・給 湯	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
	ガ ス	R1/2 (15A) (TU接続可)	
	ふろ(往き・戻り)	R1/2 (15A)	
電気関係	電 源	AC100V(50/60Hz)	
	消 費 電 力	160/180W 凍結予防ヒータ：139W	
	待機時消費電力	2.8W	
	電源コード長さ	約1.8m	
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装	
	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅板、銅管	
本 体 外 装 色		GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値(最大時：Aレンジ)		49dB以下(給湯+追いだし：無響音室での測定値)	
排 気 温 度		260℃以下	
安 全 装 置		立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転) 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、停電時安全装置 空だし安全装置(バイメタルスイッチ)、空だし防止装置(水流スイッチ、水量センサ) 誘導電保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)	
ソ ー ラ ー 接 続		不可<但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合、可>	
付 属 部 品		取付けネジ類一式	
別 売 品		リモコンセットRC-B001,-J101,-G001(各種) 増設リモコンRC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き),-8001B(防水形) 扉内設置ケースTC-10、排気アダプターTB100,TB101 循環アダプタJXシリーズ、漏水検査治具JX型、スカイブレンダー-SKB-300(P) 即出湯ユニットQU-1、RCS-2C、RCS接続基板ユニット他	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表(JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス	都市ガス 42.8kW(36,800kcal/h)	6.51kW(5,600kcal/h)
	LPガス	42.8kW(3.06kg/h)	6.51kW(0.47kg/h)
	消費量	水温+25℃	20L/min
	出 湯 量	水温+40℃	12.5L/min
給 湯 能 力			2.8~20号
			32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)
			14.0kW(都市ガス：12,000kcal/h、LPガス：1.0kg/h)
			3.5L/min
ふ ろ 湯 温 調 節 範 囲			33~48℃(16段階)
			45.2kW(都市ガス：38,900kcal/h、LPガス：3.23kg/h)
			※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
			※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだし能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
湯温+10℃上昇	160L(1人用浴槽) 約10分	180L(1.5人用浴槽) 約12分	210L(2人用浴槽) 約14分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽) 約9分	180L(1.5人用浴槽) 約10分	210L(2人用浴槽) 約12分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機 構 承 認 番 号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■固定仕様と付属品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	設置数	引張耐力
木壁固定	RC・ALC 壁固定	壁掛け 据置(上部固定有り)	3	0.5kN/根以上
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)	5	0.5kN/根以上
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	3 5	0.5kN/根以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な
構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製 品 名	GT-1653AWX-TB-4BL 20A GT-1653AWX-TB-4BL 15A				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-19-0443
	作成	2019.12.20	調整	-	-	株式会社 ノーリツ

注 記 ※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみです。
※排気延長は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で
施工します。(排気筒口径：φ100)

適応金枠参考図面
扉内設置形(図番W-00-0348)
標準設置形Ⅱ型(図番W-00-0346)