
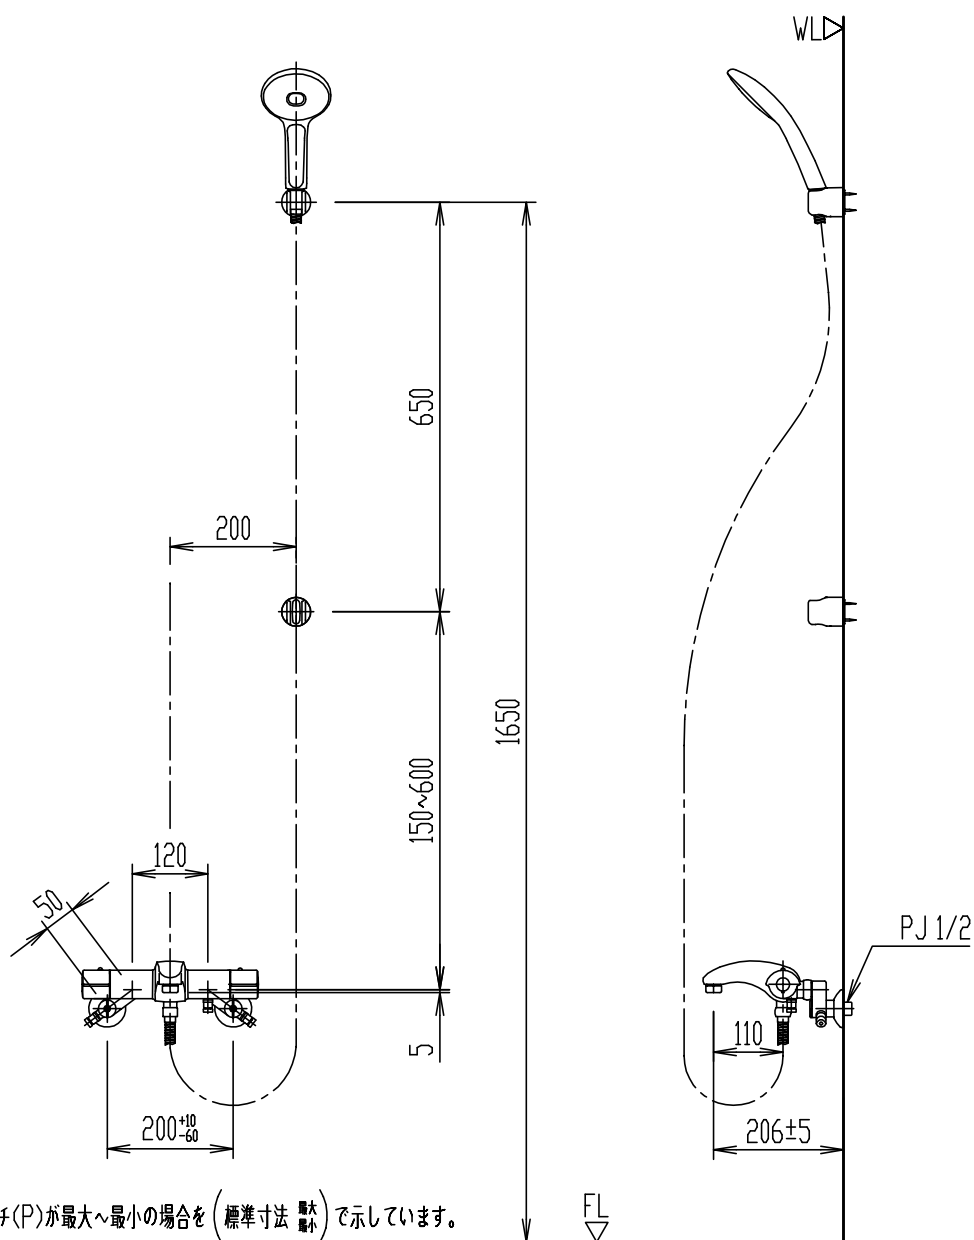


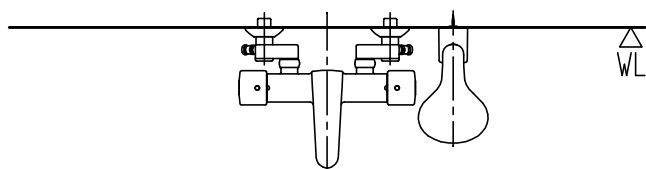

※印寸法は配管ピッチ(P)が最大～最小の場合を（標準寸法 $\frac{\text{最大}}{\text{最小}}$ ）で示しています。

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50～60℃の設定をおすすめします。
- ・シャワーヘッドは乱暴に扱わないで下さい。メッキがはがれて、ケガをする恐れがあります。
- ・（水抜式、ホース長さ1650mm、温度調節ハンドル調整要）
- ・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。

(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2022.03.02	尺度	1:12	製図	石川	検図	磯崎	品番	BF-A147TNSL
図番	XK-BF A147-0020C							品名	サーモスタット付シャワーバス水栓(13)
備考								株式会社 LIXIL	