
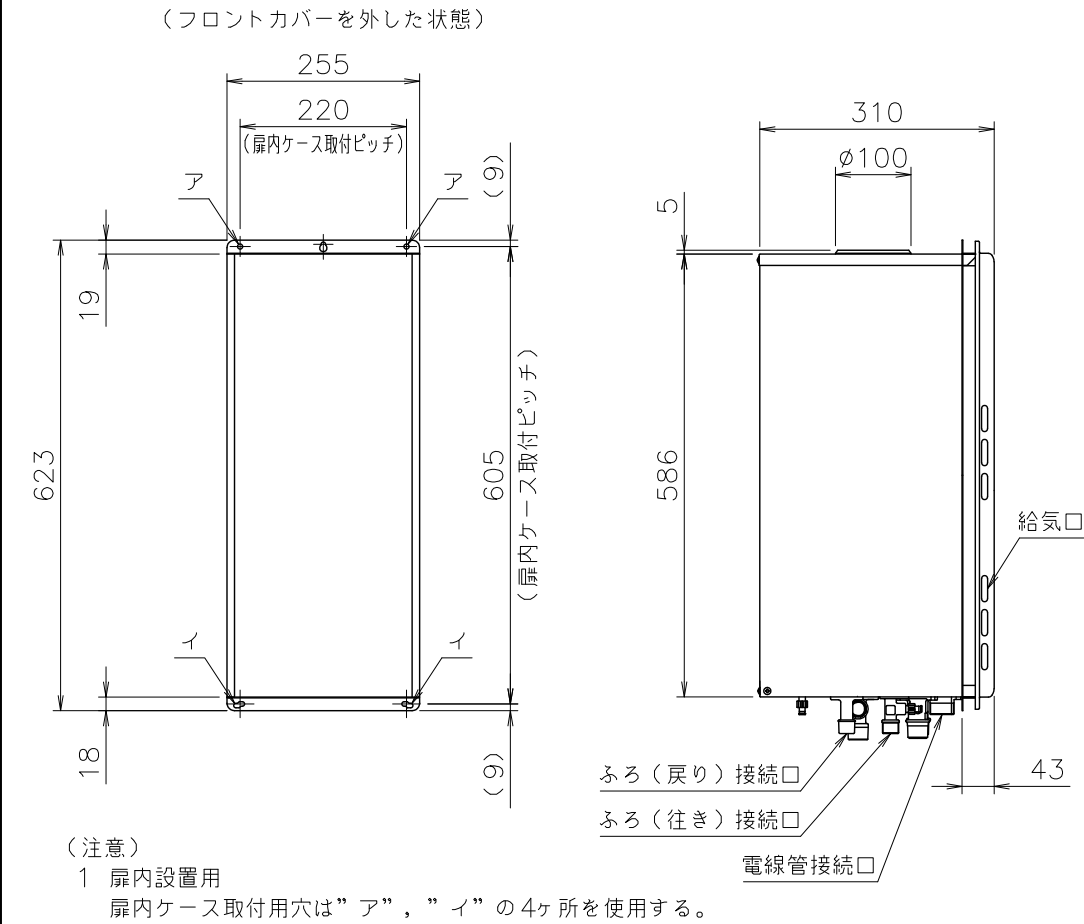



(単位：mm)

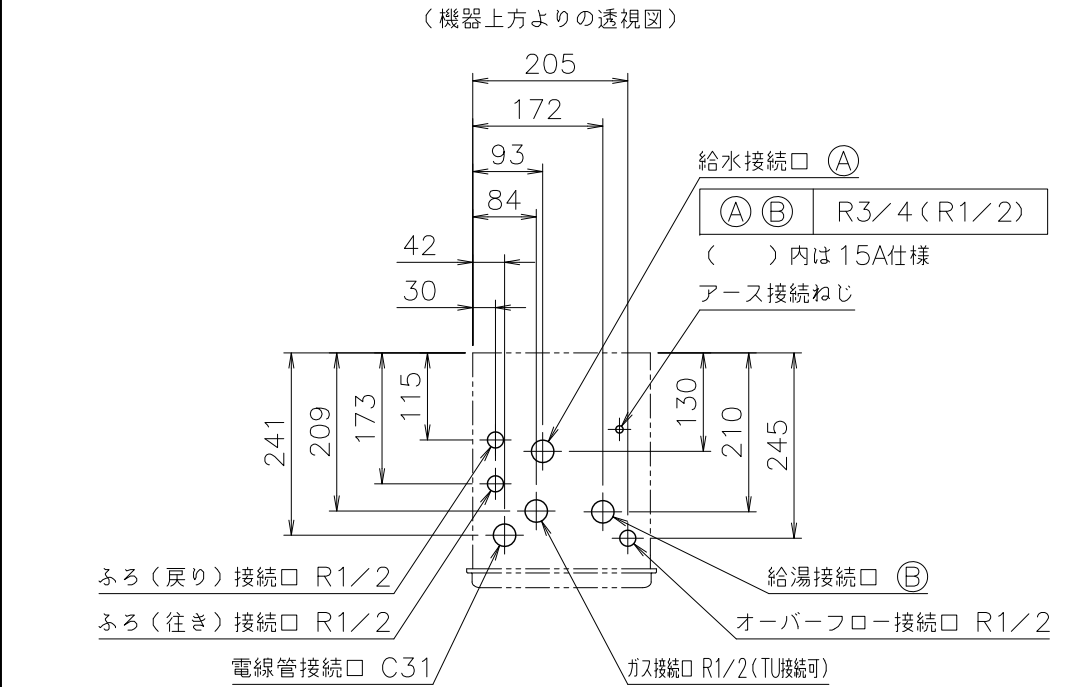


■追いだし配管条件

項目		循環アダプター	JXシリーズ
最大追いだし配管	φ12.7銅管	片道 15m10曲がり (設定変更で25mまで可)	
	φ10樹脂管 (継手内径φ8以上)	片道 15m (設定変更で25mまで可)	
浴槽上下限	上限	7m以内	
	φ12.7銅管	2m以内	
	φ10樹脂管	2m以内	
配管途中の障害物		高さ 3m以内で 1ヵ所	


※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。

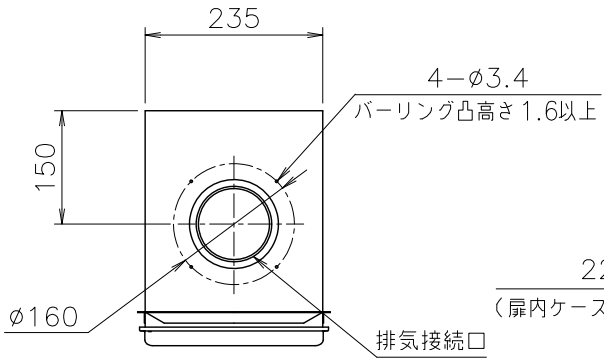

■ア部詳細図 (尺度 1/2)

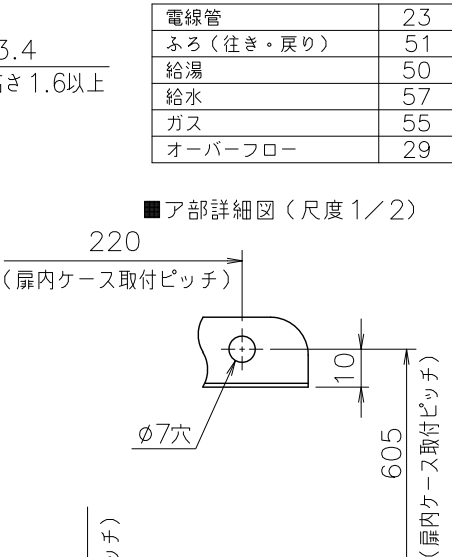

■イ部詳細図 (尺度 1/2)

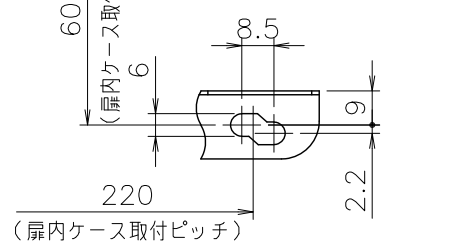

■仕様表

項目		仕様	
製品名	GT-1653SAWX-H-4BL 20A GT-1653SAWX-H-4BL 15A		
型式	GT-1653 (S) AWX-H-4		
型式適用ガス種	12A, 13A・LPG		
種類	設置の方式	PS扉内設置上方排気延長形 ※側面近接設置対応	
	給排気方式	強制排気式 (押し込み)	
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火		
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御 (水量サーボ) +Q機能		
希望所要水圧	0.1~1.0MPa (1.0~10.0kgf/cm ²)		
最低作動流量・水圧	3.5L/min・10kPa (0.1kgf/cm ²)		
外形寸法	高さ 619mm×幅 250mm×奥行 310mm		
質量 (本体)	25kg (満水時: 26.5kg)		
接続口径	給水・給湯	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
	ガス	R1/2 (15A) (TU接続可)	
	ふろ (行き・戻り)	R1/2 (15A)	
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz)	
	消費電力	155/175W 凍結予防ヒータ: 139W	
	待機時消費電力	約 2.8W	
	電源コード長さ	約 1.8m	
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅板、銅管	
本体外装色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
騒音値 (最大時: Aレンジ)	49dB以下 (給湯+追いだし: 無響音室での測定値)		
排気温度	260°C以下		
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)		
	残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式)		
	凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)		
	漏電安全装置 (高速型)、沸騰防止装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、停電時安全装置		
ソーラー接続	空だし安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だし防止装置 (水流スイッチ、水量センサ)		
	誘導電保護装置 (ZNR)、逆流防止装置 (逆流防止弁+逆止弁)		
	不可/但し、スカイブレンダー-SKB-300 (P) を使用する場合、可		
	取付けネジ類一式		
別売品	リモコンセット RC-B001,-J101,-G001 (各種)		
	増設リモコン RC-8001A,-8001AJ (ふろ自動スイッチ付き), -8001B (防水形)		
	扉内設置ケース TC-11、排気アダプター H100S,H100L		
	循環アダプタ JXシリーズ、漏水検査治具 JX型、スカイブレンダー-SKB-300 (P) 即出湯ユニット QU-1、RCS-2C、RCS接続基板ユニット 他		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	42.8kW (36,800kcal/h)	6.51kW (5,600kcal/h)
	LPGガス	42.8kW (3,06kg/h)	6.51kW (0.47kg/h)
	水温+25°C	20L/min	
	水温+40°C	12.5L/min	
給湯能力	湯温調節範囲	2.8~20号	
	標準ガス消費量	32,35,37~48,50,55,60°C (17段階)	
	最低作動流量	14.0kW (都市ガス: 12,000kcal/h, LPGガス: 1.0kg/h)	
	湯温調節範囲	3.5L/min	
最大ガス消費量 (同時使用時)	最大ガス消費量 (同時使用時)	33~48°C (16段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	45.2kW (都市ガス: 38,900kcal/h, LPGガス: 3.23kg/h)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。	

■ふろ追いだし能力

上昇温度	追いだし所要時間		
	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
湯温+10°C上昇	約 10分	約 12分	約 14分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
春・秋 18°C→43°C		約 9分	約 10分	約 12分

条件: ふろ配管片道 3曲がり 6m、φ12.7システムチューブ、給水圧 294kPa=3.0kgf/cm² 以上
※ガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■固定仕様と付属部品緒元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	設置数	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
		据置 (上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け		
		据置 (上部固定有り)		
PS固定	小ネジ M5×12	PS標準		
		PS扉内	5	0.5kN/個以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第 1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製品名	GT-1653SAWX-H-4BL 20A GT-1653SAWX-H-4BL 15A				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0448
	作成	2019.12.20	調整	-	-	株式会社 ノーリツ

注記

※生産ガス種は都市ガス 12A, 13A・LPGガスのみです。
※排気延長は、1曲がり 7m以内、2曲がり 7m以内、3曲がり 7m以内、4曲がり 7m以内《排気アダプタ H100Lを使用する場合は、排気アダプタを除き 1曲がり 7m以内、2曲がり 7m以内、3曲がり 7m以内》で施工します。(排気筒口径: φ100)

適応金枠参考図面
扉内設置形 (図番 WN-01-0128)