

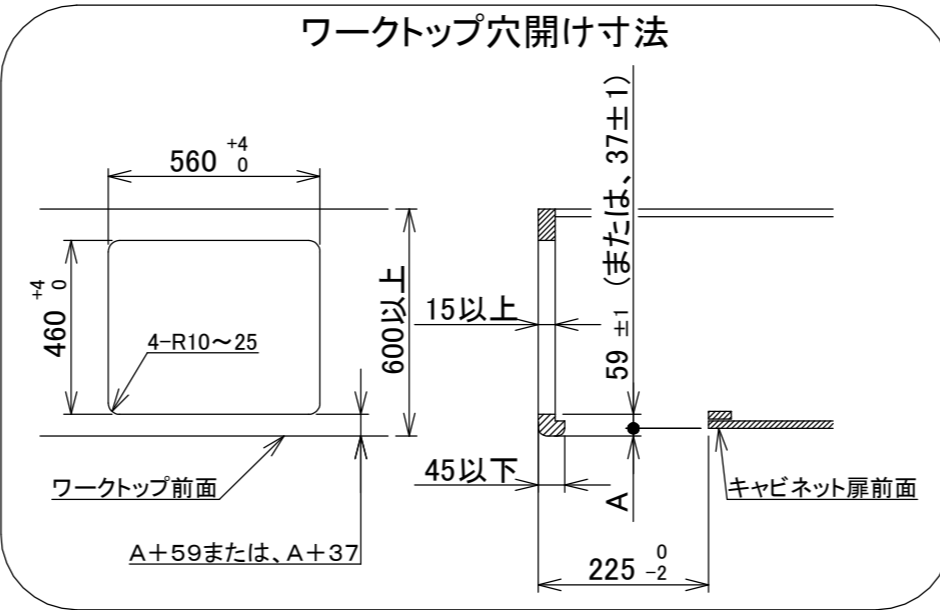
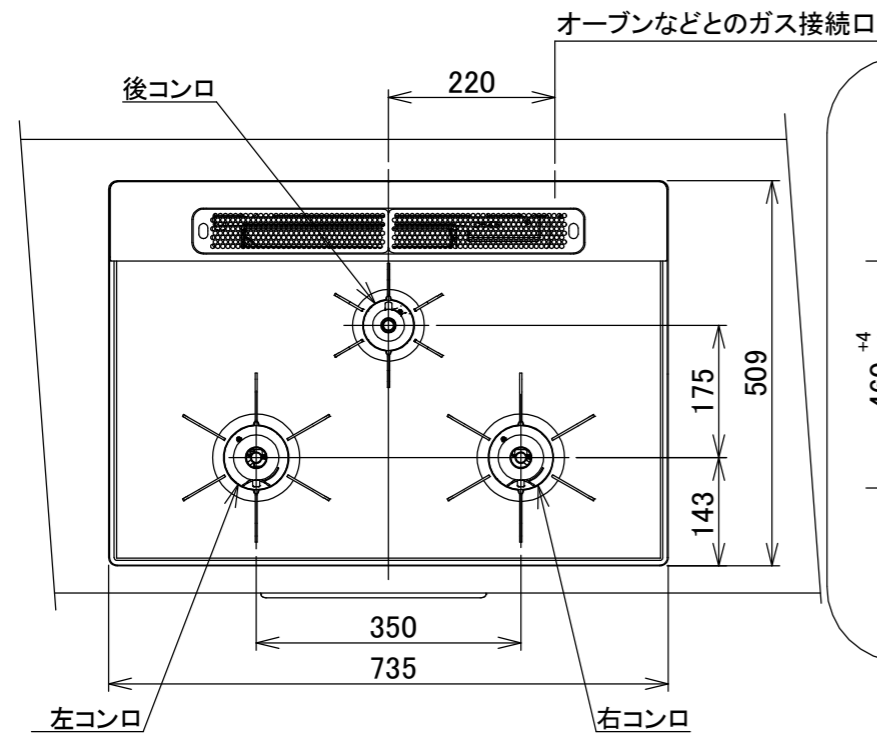
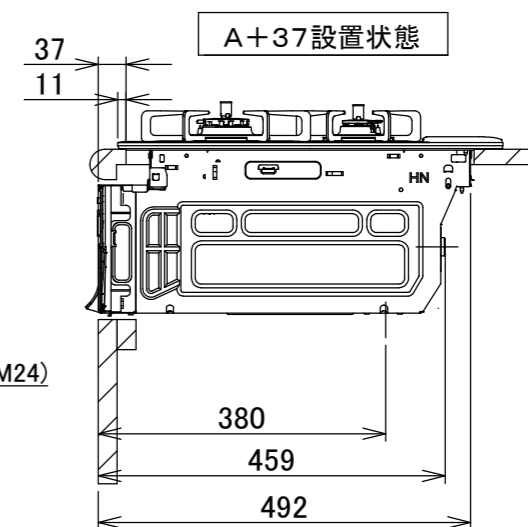


仕様

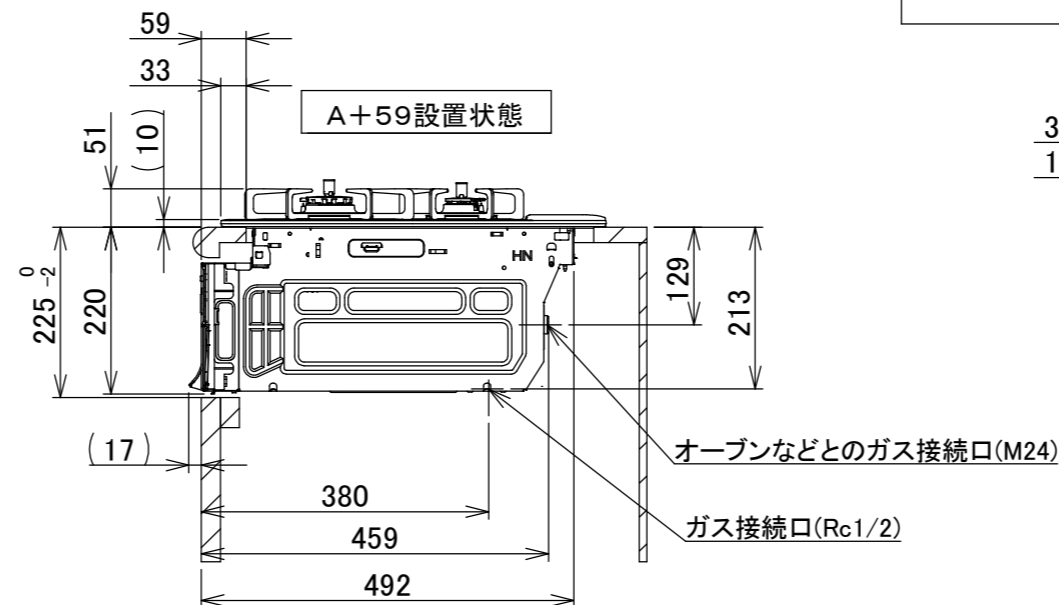

項目	記		
型式名	C3S15PWA		
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部735)	
	奥行	492	
マルチグリル有効寸法(mm)	幅229×奥行315.5×高さ60.5		
質量(kg)	27(付属品含む) 2.0(キャセロール) 37(棚を含む)		
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電気	-	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	10.7(9200)	10.7(0.767)
	左・右コンロ	4.20(3610)	4.20(0.301)
	後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
マルチグリル	2.33(2000)	2.33(0.167)	
器具栓	モーター駆動ディスク閉止式		
点火方式	乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池単1形:2個		
立消え安全装置	熱電対式		
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)・自動温調時:30分)、 鍋なし検知機能、中火点火機能、センサーチェック機能	
	調理モード	温度キープ(130~220℃<10℃毎) 湯わかし(自動消火・1~120分保温) 種ゆで、あぶり高温炒め、焼サポート、煮るオート タイマー(1~120分(高温炒めモード時は連続使用時間60分))	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)	
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)	
マルチグリル	安全モード	過熱防止センサー、プレート検知機能、プレート検知センサーチェック機能 焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能	
	調理モード	オートメニュー、調理モード、おすすめメニュー タイマー	
その他	電池交換サイン、お知らせサイン(コンロ)、音声お知らせ機能 赤外線レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、ロック機能、 電源オートパワーオフ機能、強火切替お知らせブザー(コンロ) 再点火お知らせ機能(マルチグリル)、 取り出し忘れお知らせ機能(マルチグリル)、感震停止機能 Bluetooth(外部通信機能)、低荷重コンロセンサー トッププレート:トリアングルブラックガラス パネル:ステンレス ごとく:ステンレス 同梱:波型プレート/パネル、グラネ、キャセロール、蒸製網、サイドカバー 排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1型:2個)		

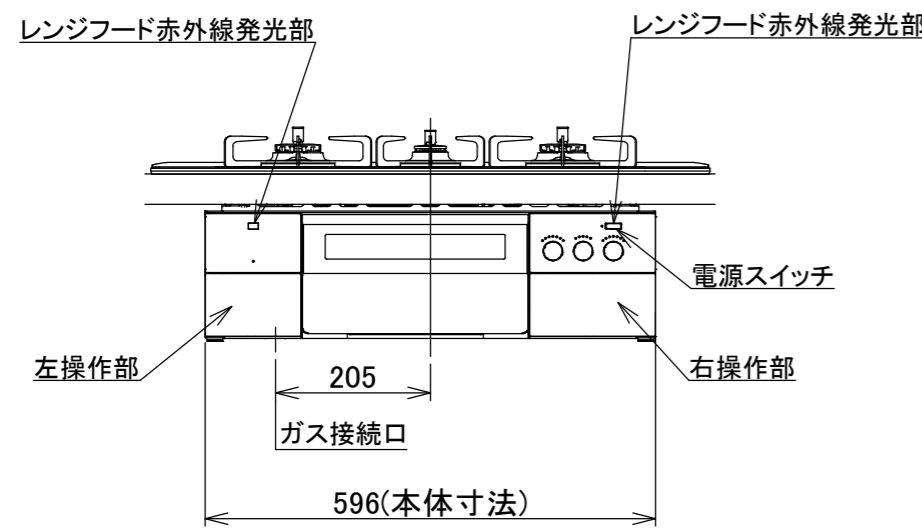

単位:mm

納入仕様図	製品名	N3S15PWASSTESC (マルチグリル付ビルトインコンロ)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0469
	作成	2022.06.22	調整		株式会社 J-リッ	

- 注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。