

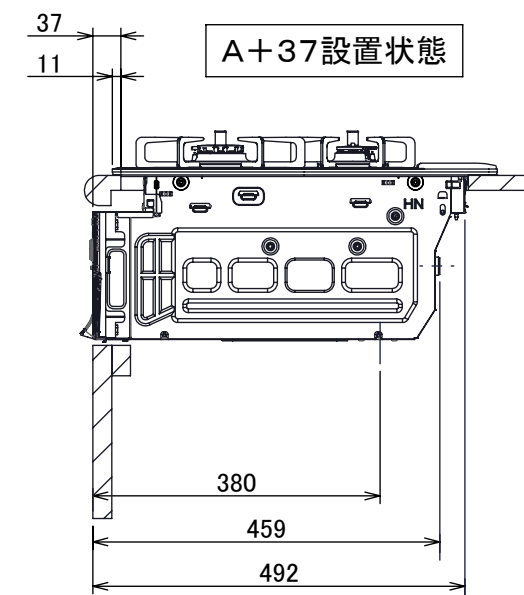
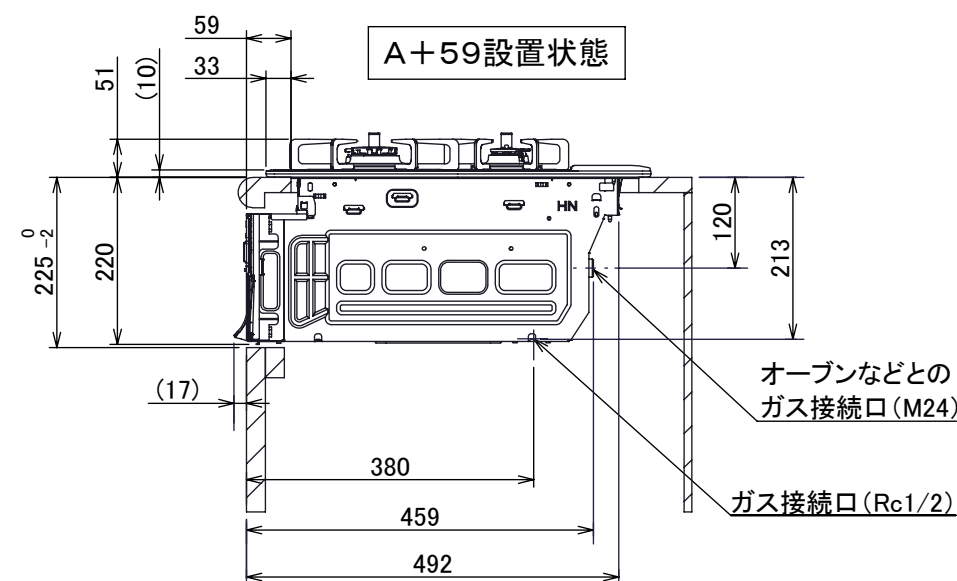
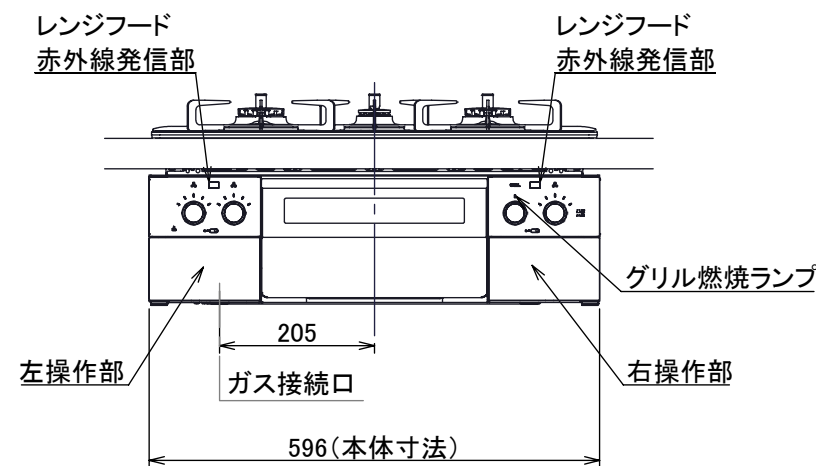


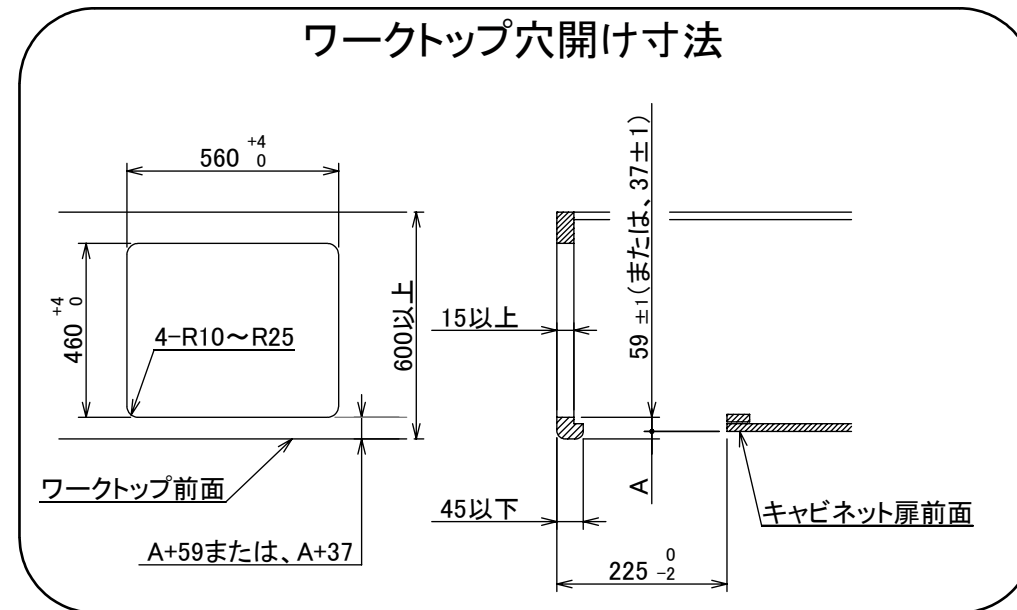

仕様

項目	記		
型式名	C3WS5PWA		
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部590)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)	幅258×奥行323.5×高さ60		
質量(kg)	24.5(本体)、29.5(梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A LP	
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	10.6(9100)	10.6(0.757)
	左・右高火力コンロ	4.20(3610)	4.20(0.301)
	後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
	グリル	2.21(1900)	2.28(0.163)
器具栓方式	コンロ:プッシュ&ダイヤル式 グリル:プッシュ式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
左・右高火力コンロ	安全モード	調理油過熱装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)、中火点火機能	
	調理モード	温度キープ(130~220°C(10°C毎))、湯わかし(自動消火・1~120分保温)、高温炒め、タイマー(1~120分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)	
	調理モード	炊飯(ごはん、おかゆ、もちり、炊きこみ)	
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、過熱防止センサー	
	調理モード	タイマー(1~18分)、オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、オートメニュー【プレート】(トースト、焼き魚、あたため)	
その他	低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左右コンロ)、点火ノ消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ)グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コート・トッププレート:エレガントグレーガラス・ゴトク:グレーホーロー・同梱:サイドカバー、アルカリ乾電池(単1形:2個)		

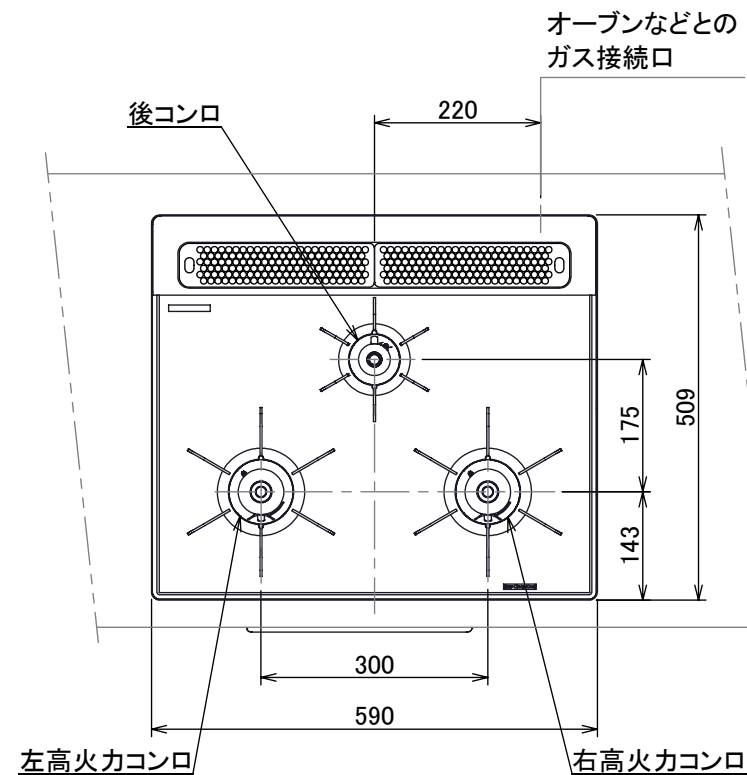

単位:mm

- 注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

納入仕様図	製品名	N3WS5PWAS6STE (両面焼ワイドグリル付 ビルトインコンロ)			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2020.06.12	調整		株式会社 J-1111