

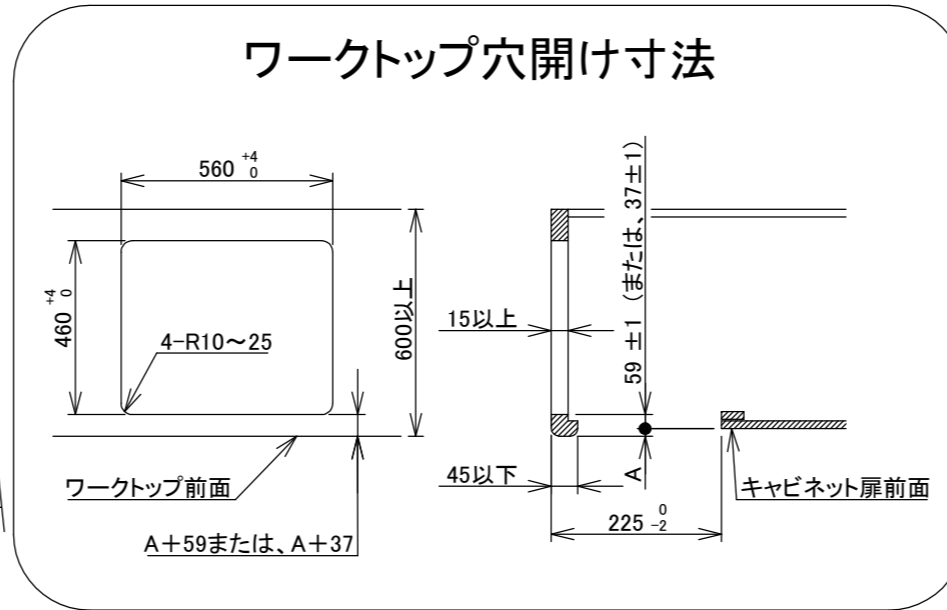
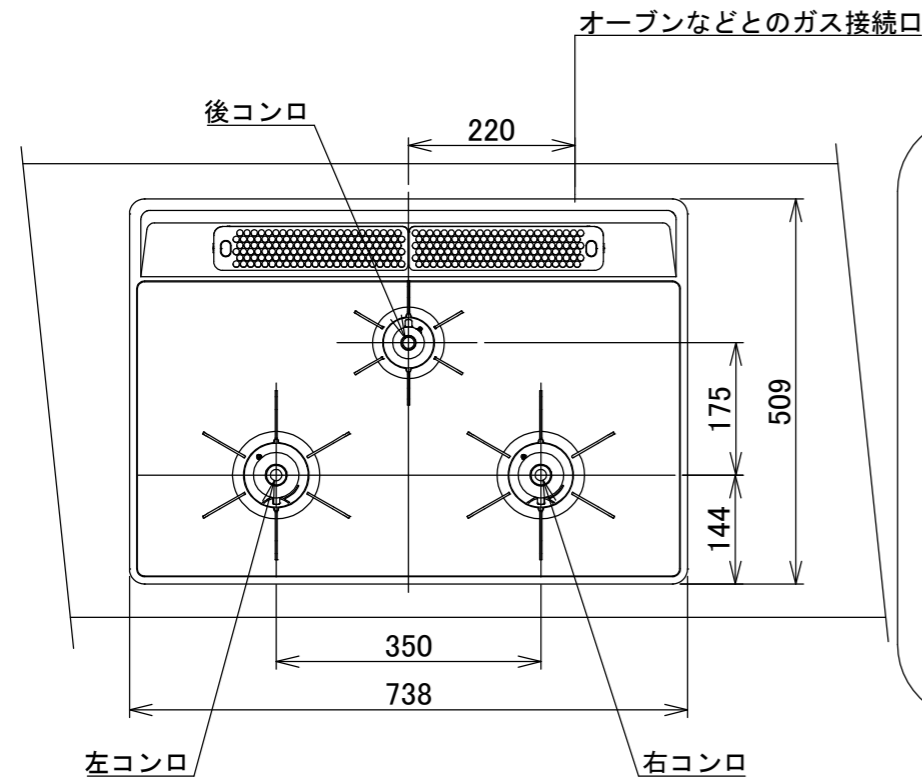
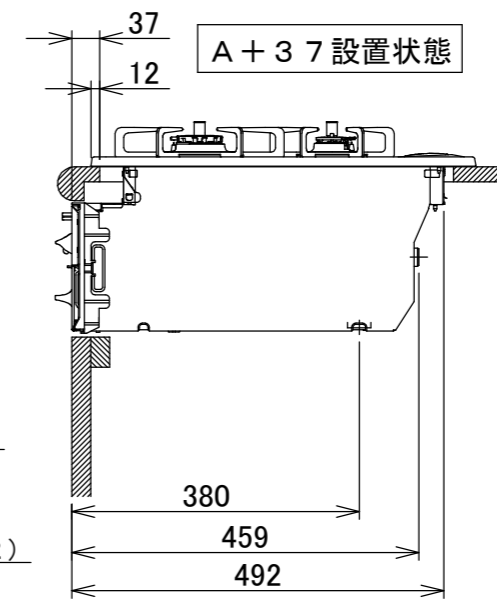


仕様

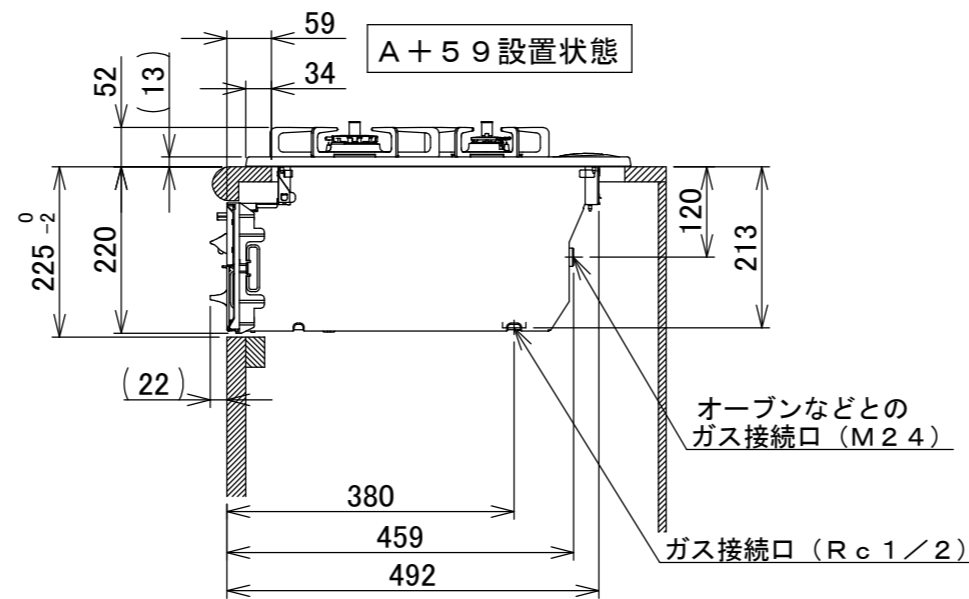

項目	記		
型式名	C3WT7RWT		
外形寸法(mm)	高さ	272(全高)	
	幅	596(トッププレート部738)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)	幅219×奥行320.5×高さ62		
質量(kg)	21(本体) 26.5(梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3.0V(アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	10.6(9100)	10.6(0.757)
	左・右コンロ	4.20(3610)	4.20(0.301)
	後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
グリル	2.03(1750)	2.12(0.152)	
器具栓方式	プッシュ&レバー式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、 自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃) 湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ) タイマー(1~99分、高温炒めモード時は 連続使用時間60分)【右コンロのみ】 高温炒めモード	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(15分)	
	調理モード	タイマー(1~15分) プレートあたため機能	
その他	低荷重コンロセンサー、両面焼グリル 点火/消火ボタン戻し忘れブザー カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能 強火切替お知らせブザー(コンロ) トッププレート:ブラックガラス パネル:ブラック ごとく:ブラックホーロー 同梱:グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)		

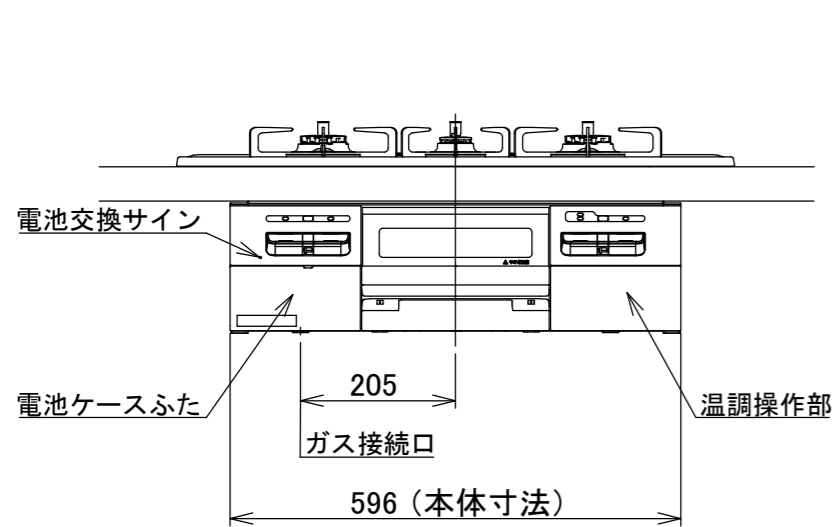

単位:mm

納入仕様図	製品名	N3WT7RWTS (3口両面焼グリル付ビルトインコンロ)			
	図名	名称寸法図			
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2021.02.01	調整		WN-21-0146
株式会社 J-1111					

- 注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
  2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。