

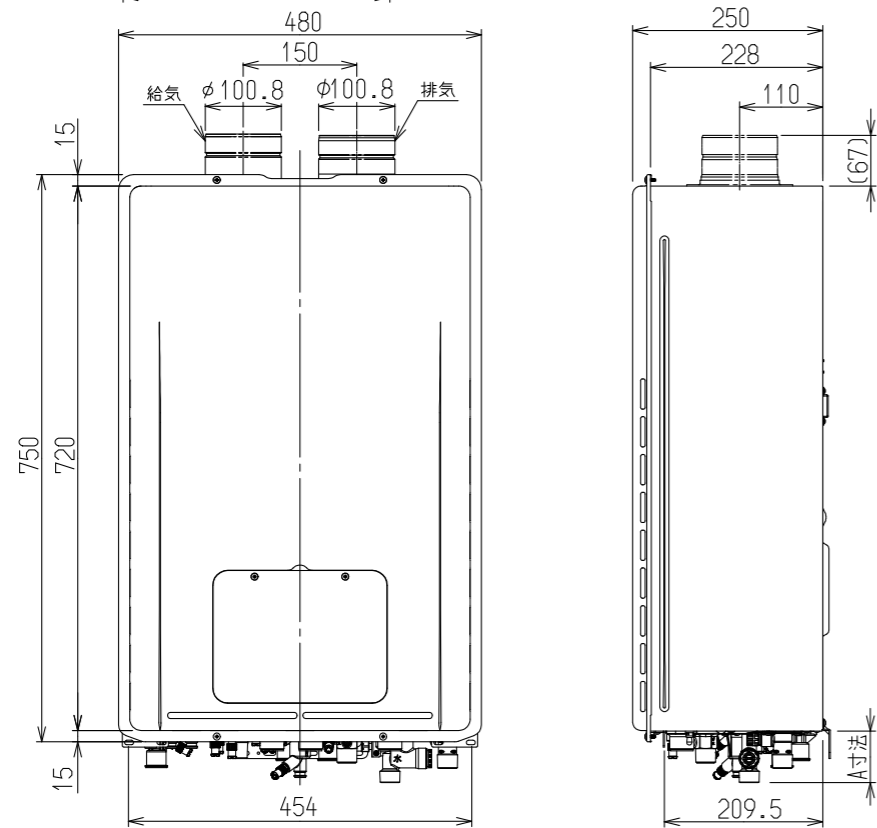


(単位:mm)

(上方からの透視図)

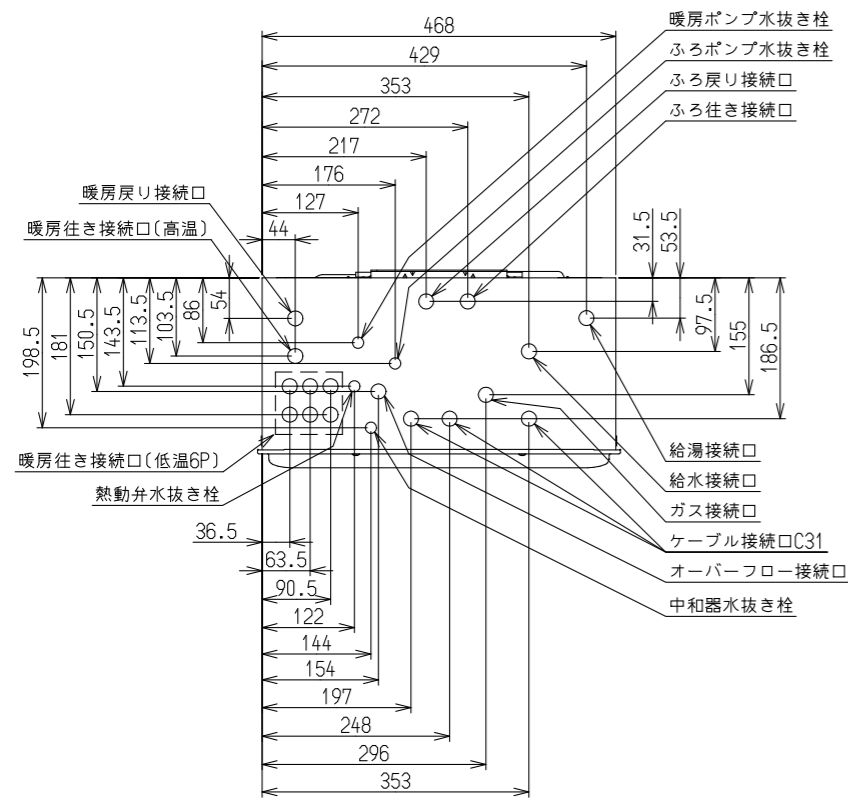

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
ドレン配管	36

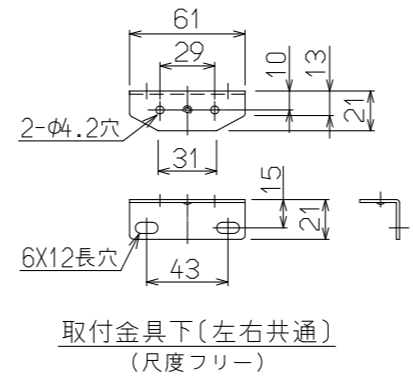

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法及び部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
RC壁固定 ALC壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上	取付ボックス と同梱

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、ドレン配管が必要です。必ずドレン配管工事を行ってください。
※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

■仕様表

B L 型式	HT4222ARS0SW6C	
型 式	RUFH-E2408SAF2-6	
設 置 方 式	PS扉内設置式(後面・側面近接設置型)	
給 排 気 方 式	強制給排気方式(最大給排気延長φ100KP、7m4曲りまで)	
寸 法 (高さ×幅×奥行)	750×480(本体474)×250	
質 量 (kg)	35(満水時:39)	
使 用 水 圧	100~600kPa(1~6kgf/cm ²)	
最大ガス消費量 (kW)	同時	60.7(52,200kcal/h)
	暖房	44.2(38,000kcal/h)
給湯	16.5(14,200kcal/h)	
熱 効 率	給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	(定格)93.0	
区 分 ・ 構 造	区分:IV 構造:-	
騒 音 (dB(A))	給湯・暖房・ふろ同時 49以下	
N O x (ppm)	60以下	
排 気 温 度	100℃以下	
ド レ ン 排 水 量	最大約95mL/分	
安 全 装 置	立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置,過電流安全装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置,暖房ポンプ回転検出装置,漏電安全装置,凍結防止装置,中和器詰り検知装置,誘導雷保護装置	
凍 結 予 防	給湯	凍結予防ヒータ(215W)
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転
接 続	ふろ	凍結予防ヒータ(215W)+ポンプ自動運転
	ガス	20A(R3/4)・・・13A,12A,15A(R1/2)TU接続可・・・LPG
給 水 ・ 給 湯	暖房往戻	20A(R3/4)
	ふろ往戻	高温往・戻:CCHジョイント,低温往:CHジョイント(6P)
ド レ ン 配 管	CCHジョイント用継手	
電 源	15A(R1/2)	
電 費 電 力 (W)	CTC31(C31)	
本 体 外 装 色	AC100V 50-60Hz共用	
付 属 品	245(待機時1.1)(50-60Hz)	
別 売 品	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)	
	信号線セット(一式),ビス類	
	浴室リモコン,台所リモコン,配管カバー,据置台	
	ふろ循環金具,リモコンケーブル	

■能力表

給湯・湯はり	給湯能力(kW)	41.9~0.7(24~0.4号(1.5号未満は間欠燃焼))	
	給湯温度調節	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	
	自動保温・足し湯	33~48℃(16段階)	
	湯はり方式	0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて10・20・40・60L(4段階)	
湯はり	湯はり方式	水量式	
	水位(量)調節	60~300L(20L毎),350L,400L,99L(16段階)	
最低作動水量(L/分)	1.5		
給湯器内圧損(kPa)	41 (16L/分)		
暖房能力(kW/kcal/h)	14.0~2.79(12,000~2,400)比例制御,		
	2.79~0(2,400~0) ON-OFF制御		
湯温制御	高温	約80℃,低温:約60℃(45・50・55・65・70℃切替可),40	
	低温	64(6.6)(10L/分時)	
ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	高温	53(5.4)(16L/分時)・・・5系統	
	低温	銅管:24 樹脂管:35	
システム許容水量(L)	銅管:24 樹脂管:35		
給水方式	漏水検知機能付自動給水		
おいだき能力(kW)	9.9(8,500kcal/h)		
連続おいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止		
最低作動流量(L/分)	かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止		
おいだき温度調節	2.9		
ポンプ機外揚程	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階)		
	70kPa(7.1mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)		


■ふろ沸き上げ所要時間

条 件	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき	約11.5分	約13.5分	約16分

■ふろ自動湯はり所要時間

季 節	水 温	沸き上げ温度	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	15℃	42℃	約9.5分	約10.5分	約12分

(ご注意) 上表は配管長5m,水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

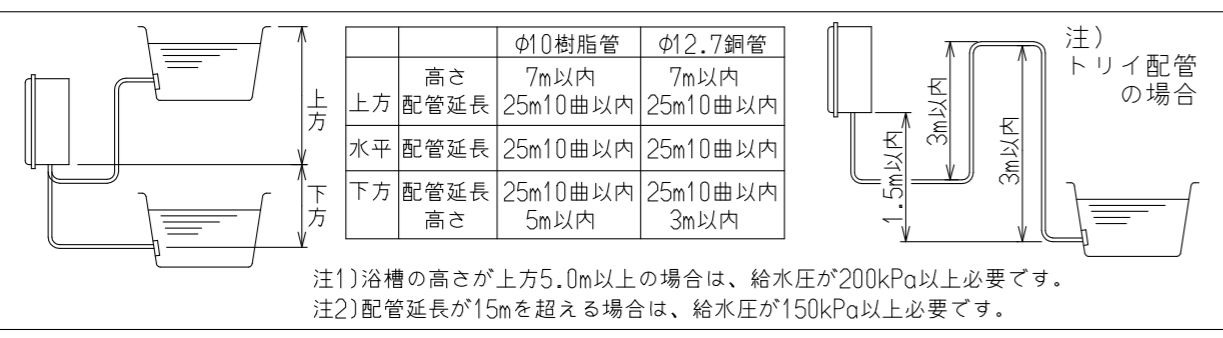

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

給水装置認証登録番号	NW 2017
BL認定	あり
製造ガス種	13A・12A、LPG

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図	品名	ガス給湯暖房用熱源機(潜熱回収型)
型式	RUFH-E2408SAF2-6 (BL品番:HT4222ARS0SW6C)		
作成	2023.02	尺度	1:10
	サイズ	A3	リンナイ株式会社