


(単位: mm)

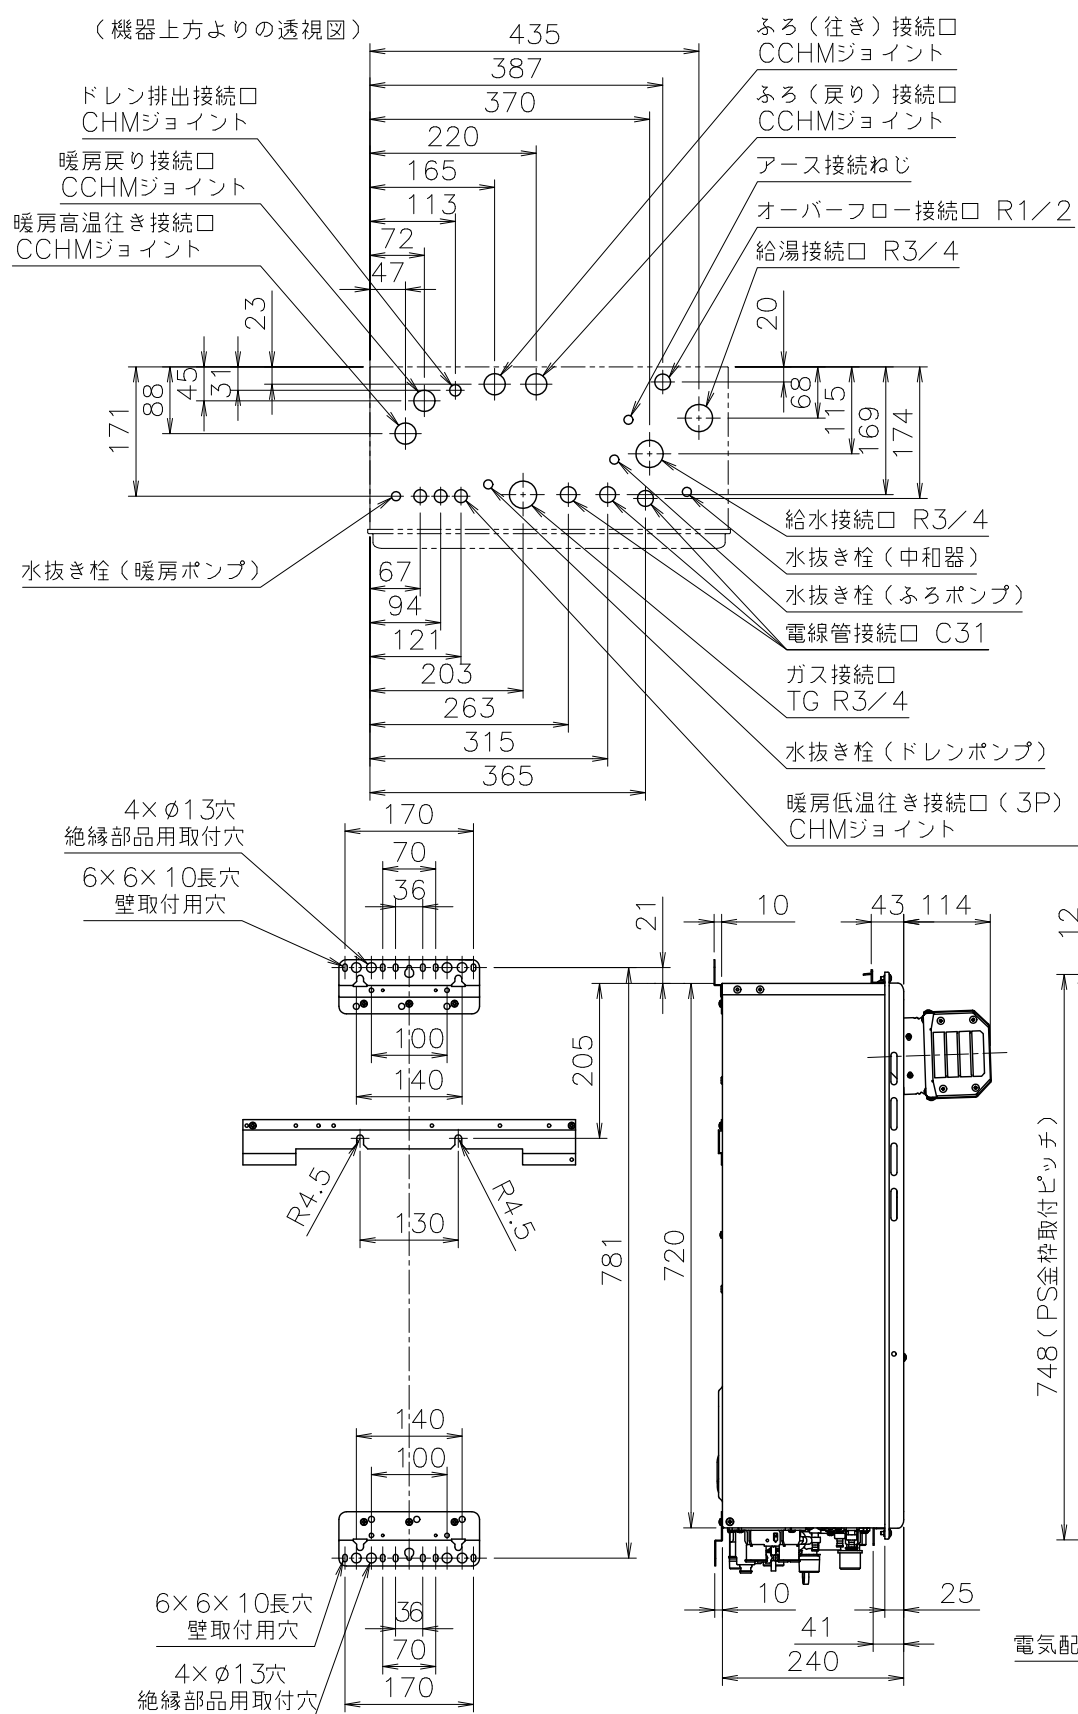

注記

※この機器は燃焼時に「ドレン排出接続口」からドレンが排出されます。
トリプルチューブ（現場手配）等を使用して浴槽の排水口まで配管してください。
※超高層耐風仕様（風速30m/sまで）対応品です。但し給気カバーQ6を組み合わせた場合に限りです。
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。

適応金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型（図番W-00-0335）

納入仕様図

製品名	GTH-CP2461SAW3H-L-1 BL	FT4222ARS2SW3P	潜熱回収型
図名	名称寸法図		
尺度	1/10	原紙サイズ	A3 図番 WN-21-0453
作成	2021.7.15	調整	A 2022.3.1

株式会社ノーリツ