

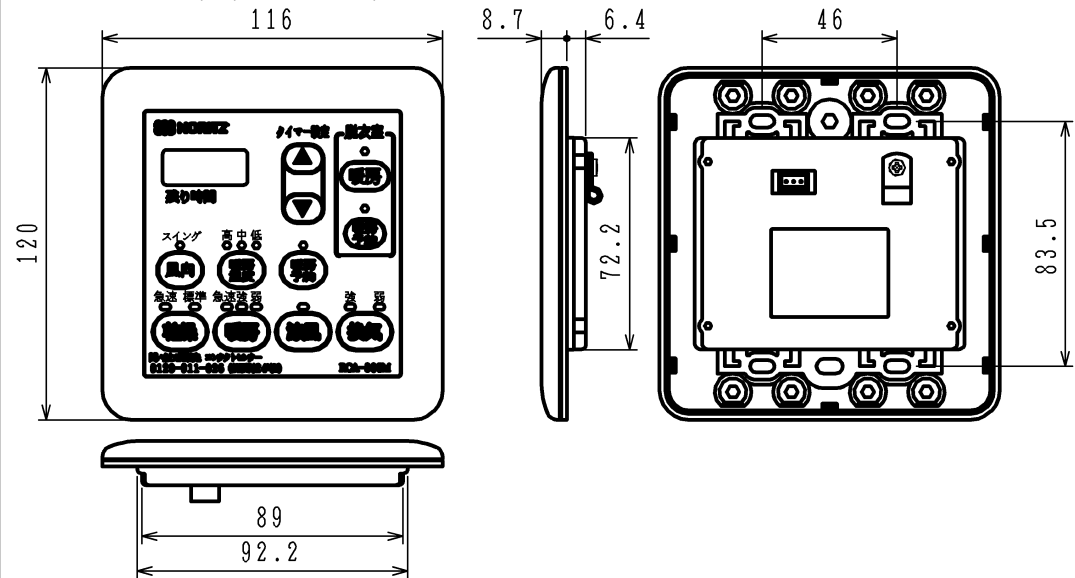
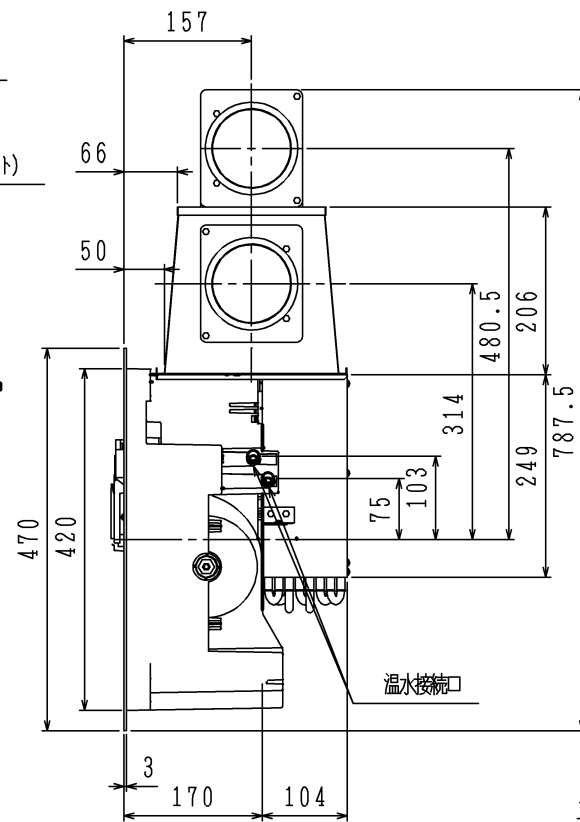
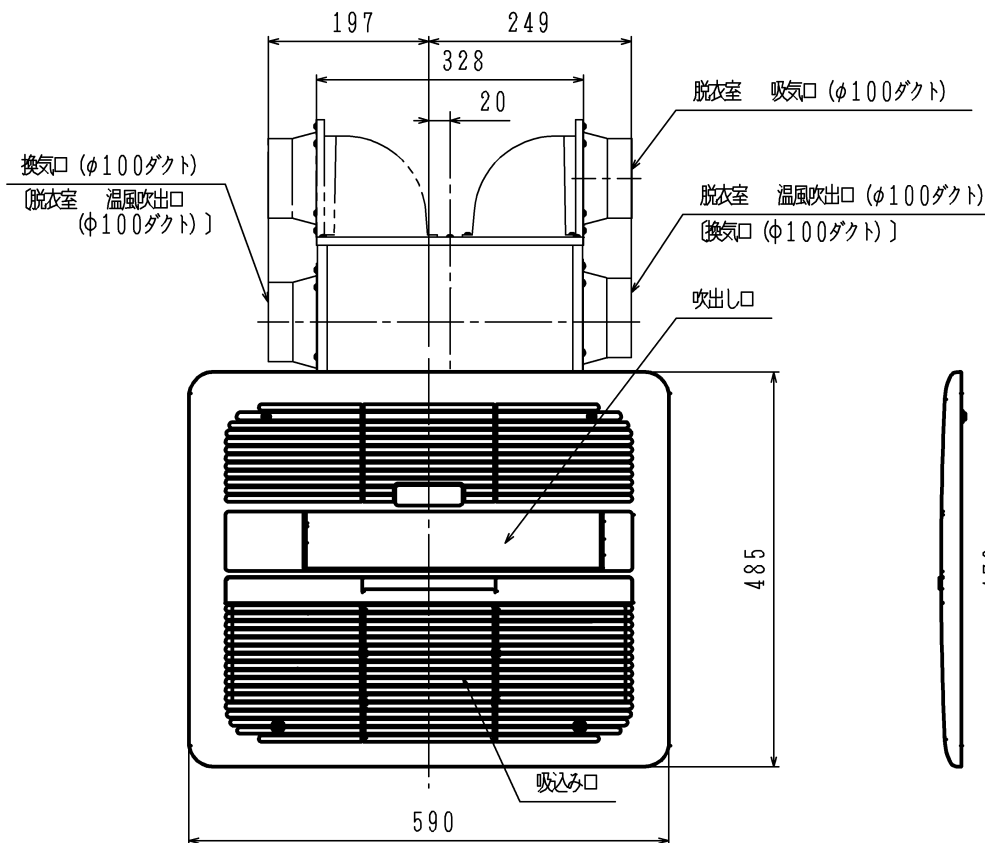


リモコン (付属品) 外形寸法図

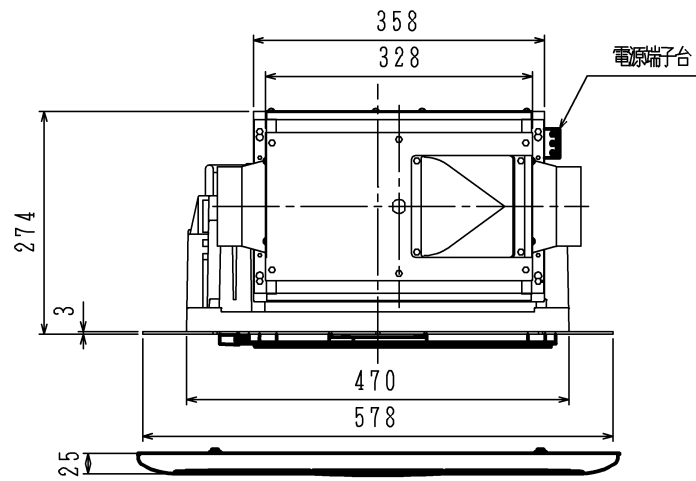

天井開口、吊ボルト、関係寸法図

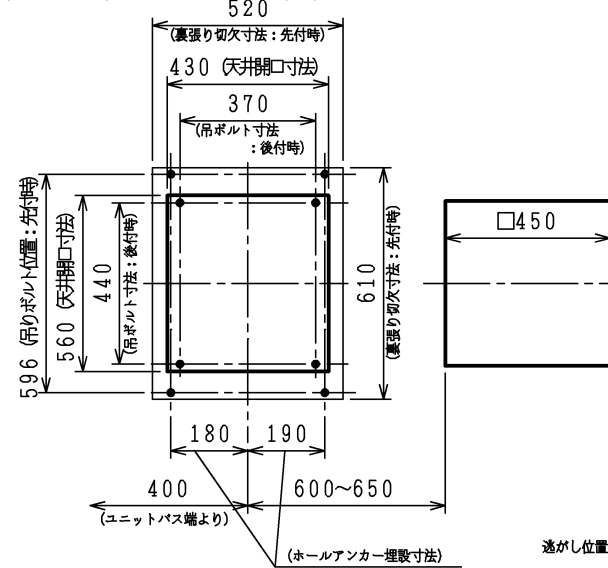

単位 (m/m)

仕様

品名	浴室暖房乾燥機 (脱衣室暖房機能付)		
商品コード	BDV-3302UKNC-DA-BL		
設置様式	設備ユニット天井に設置		
外形寸法	グリル板	590mm×485mm×25mm (突起部を除く)	
	本体	578mm×787.5mm×274mm	
質量	17.6Kg (運転時)		
乾燥方式	温風循環		
熱源	暖房用温水 (80℃ 2.0ℓ/分)		
電源	AC100V 50/60Hz		
接続	電気	VVF φ1.6 (2芯クイック接続)	
	アース	VVF φ1.6 (1芯クイック接続)	
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続	
温水	クイックファスナー接続 (CHジョイント)		
ダクト	φ100 (換気、洗面所またはトイレ吸気)		
風量 (50Hz/60Hz)	乾燥	急速標準	吹出し6.5m <sup>3</sup> /分 換気1.8m <sup>3</sup> /分 (80Pa時) 吹出し4.5m <sup>3</sup> /分 換気1.8m <sup>3</sup> /分 (80Pa時)
		浴室暖房	急速 吹出し 6.5m <sup>3</sup> /分 強 吹出し 4.5m <sup>3</sup> /分 弱 吹出し 3.8m <sup>3</sup> /分
	脱衣室暖房	吹出し 1.5/1.6m <sup>3</sup> /分 (100Pa時)	
	涼風	吹出し4.5m <sup>3</sup> /分 換気1.2m <sup>3</sup> /分 (0Pa時)	
	換気	強	1.8m <sup>3</sup> /分 (80Pa時 2室合計)
		弱	1.2m <sup>3</sup> /分 (0Pa時 2室合計)
吸込口有効面積	520cm <sup>2</sup>		
吹出口有効面積	240cm <sup>2</sup>		
騒音	乾燥	急速標準	48dB (A) (本体より1m離れて) 44dB (A) (本体より1m離れて)
		浴室暖房	急速 47dB (A) (本体より1m離れて) 強 38dB (A) (本体より1m離れて) 弱 34dB (A) (本体より1m離れて)
	脱衣室暖房	40dB (A) (本体より1m離れて)	
	涼風	40dB (A) (本体より1m離れて)	
	換気	強	44dB (A) (本体より1m離れて)
		弱	32dB (A) (本体より1m離れて)
消費電力 (50Hz/60Hz)	乾燥	急速標準	56W/65W 48W/54W
		浴室暖房	急速 36W/43W 強 28W/32W 弱 25W/27W
	脱衣室暖房	30W/33W	
	涼風	37W/42W	
	換気	強	24W/24W
		弱	16W/16W
加熱能力	浴室側	3.3kW	
	脱衣室側	1.4kW	
安全装置	凍結予防装置 過熱防止装置		
グリル板色調	マンセルNO. 6.3GY8.6/0.3		
付属部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコン ・リモコンコード</li> <li>リモコン取付ネジ ・クイックファスナー</li> <li>グリル板 ・グリル板抜け止めワッシャー</li> <li>グリル板取付ネジ ・ノズル取付ネジ</li> <li>防振ゴム大, 小 ・シールパッキン大, 小</li> <li>天吊り用自在金具 (ナット付)</li> <li>自在金具取付ボルト ・座金</li> <li>取扱説明書 (保証書付) ・工事説明書</li> </ul>		

品名	浴室暖房換気乾燥機	コード	BDV-3302UKNC-DA-BL
日付	H27.7	尺度	図番
			WN-15-0685

株式会社ノーリツ