
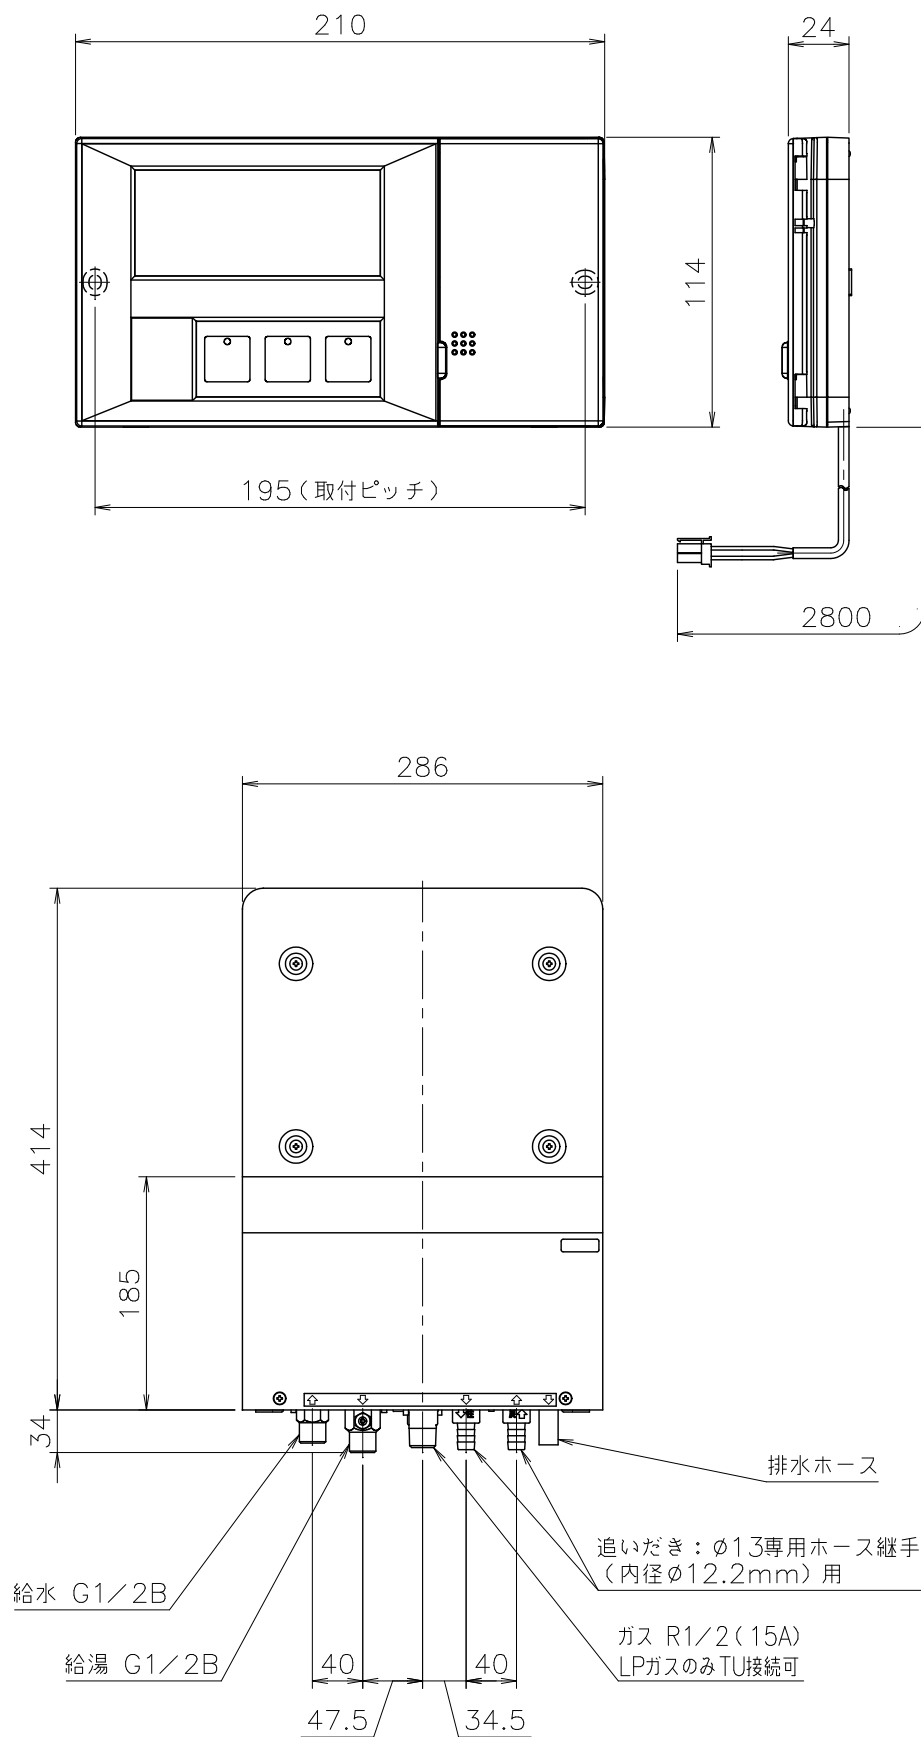


浴室リモコンRC-4026S (尺度1/3)

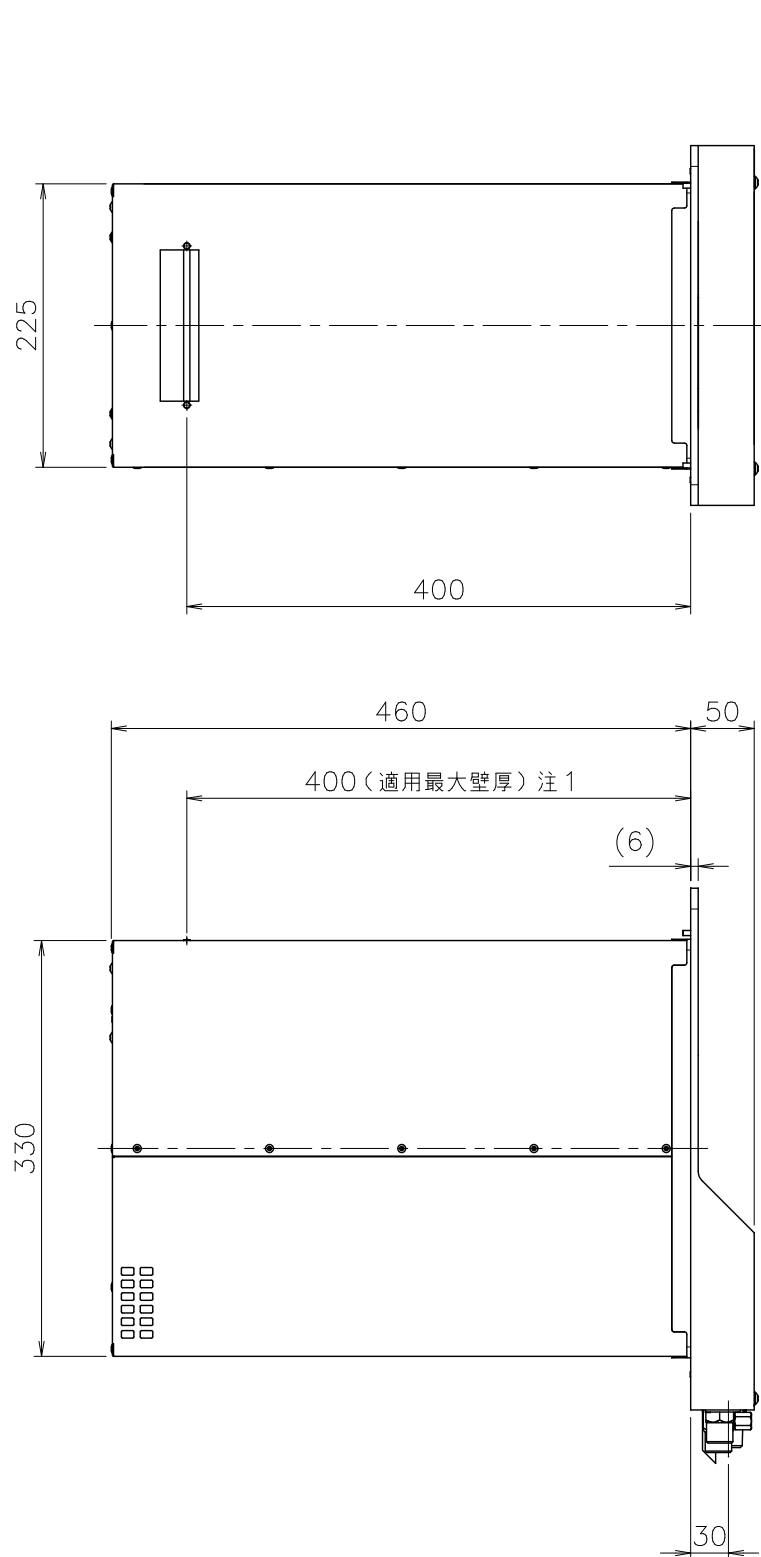

■仕様表

項目	仕様
製品名	GTS-165AD BL
型式	GTS-165AD
型式適用ガス種	13A、12A、LPG
設置の方式	屋外設置(外壁貫通設置)
種類	給排気方式 強制排気式(押し込み)
点火方式	放電点火式
使用水圧	53.9~784kPa(0.55~8.0kgf/cm <sup>2</sup> )
最低作動流量・水圧	3.3L/min・19.6kPa(0.2kgf/cm <sup>2</sup> )
外形寸法	高さ448mm×幅286mm×奥行510mm
壁貫通部寸法	高さ330mm×幅225mm×奥行460mm
質量(本体)	20.5kg
給水・給湯	G1/2B
接続口径	ガス R1/2(15A) LPガスのみTU接続可 ふろ(往き・戻り) φ13mm循環ホース継手
電気関係	電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 90W 凍結予防ヒータ: 64W 電源コード長さ 漏電ブレーカ付き、8m
材質	本体外装 ステンレス パナ 交換器 ステンレス 熱交換器 脱酸銅
本体外装色	前カバー: 8.5Y9/1(紛体塗装) その他: ステンレス鋼板塗装無 立ち消え安全装置(フレームロッド式)、沸騰防止装置(サーミスタ72.5°C) 残火安全装置(バイメタルスイッチ120°C)、過熱防止装置(温度ヒューズ221°C) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホールIC)、過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA、0.1sec以下)、凍結予防装置(保護ヒータ64W)
安全装置	不可
ソーラ接続	不可
付属部品	浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m) 循環アダプター 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバー座金、ネジ類、カールプラグ付)、コードバンド 締付バンド(大)、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書
別売品	台所リモコンRC-4026M、4022M(暖房スイッチ付)、4027M(換気スイッチ付) GTS用リモコンコードM10A、M20A、GTS用UB接続筒、GTS用可燃壁取付スリーブ GTS用壁厚スベサ30、70、130、GTS用トップチャンパー、GTS用水平支持金具 GTS用チャンパーφ100排気筒セット、GTS用Cチャンパー部品-φ100、140 GTS用給水分岐接手、GTS用排気カバー-C6、シャワーカウンター-CS-20 水栓金具(MS-7CLA、-7CRA、-7CDLA、-7CDRA) 浴槽フタ(FB1170GC-W、FB1270GC-W、FA1170GC-W/W) 暖房付エプロン11/D-SW-1、12/D-SW-1、切替ユニットDU-GTSD-3 換気扇連動リレーセット、脚スベサA-SP50(1個入) 浴槽(SP1172/H1(N) L/R-STW、SP1272/H1(N) L/R-STW) 浴槽(SP1172/C1(N) L/R-STW/BL、SP1272/C1(N) L/R-STW/BL) 浴槽(SP1172/CO(N) L/R-STW/BL、SP1272/CO(N) L/R-STW/BL)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

給水装置認証登録番号	TW-2009
------------	---------

■能力表

項目	能力最大		能力最小	
	都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス
標準ガス消費量	34.9kW(30,000kcal/h)	34.9kW(2.50kg/h)	5.0kW(4,300kcal/h)	5.0kW(0.36kg/h)
出湯量	水温+25°C	16L/min		
	水温+40°C	10L/min		
給湯能力	2.2号~16号			
湯温調節範囲	32、35、37~50、60°C(17段階)			
標準ガス消費量	都市ガス: 9.9kW(8,500kcal/h)	LPガス: 9.9kW(0.71kg/h)		
最低作動流量	4.0L/min			
湯温調節範囲	32~48°C(17段階)			
標準ガス消費量	都市ガス: 9.9kW(8,500kcal/h)	LPガス: 9.9kW(0.71kg/h)	4.8kW(4,100kcal/h)	4.8kW(0.34kg/h)
暖房水タンク容量	0.3L			
最大ガス消費量(同時使用時)	都市ガス: 43.0kW(37,000kcal/h)、LPガス: 43.0kW(3.08kg/h)			

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ能力

上昇温度	沸き上がり所要時間	
	160L(1人用)	180L(1.5人用)
湯温+5°C	8分	9分
湯温+10°C	16分	18分
湯温+15°C	24分	26分

注記 注1: Cチャンパー設置の場合の最大取付壁厚は、300mmです。

納入仕様図	製品名	GTS-165AD BL				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/6	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0108
	作成	2021. 2.12	調整	B	2023. 4.18	株式会社ノーリツ