浴室リモコン（付属部品）RC-326ST （尺度1／5）

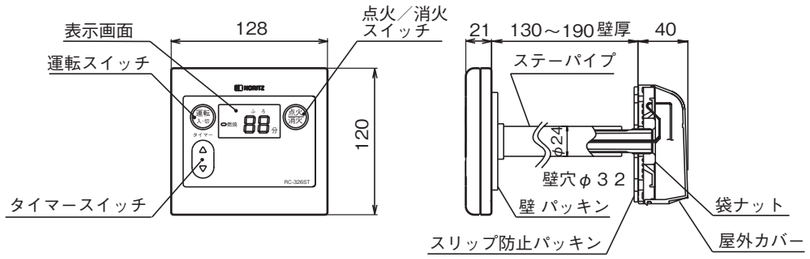

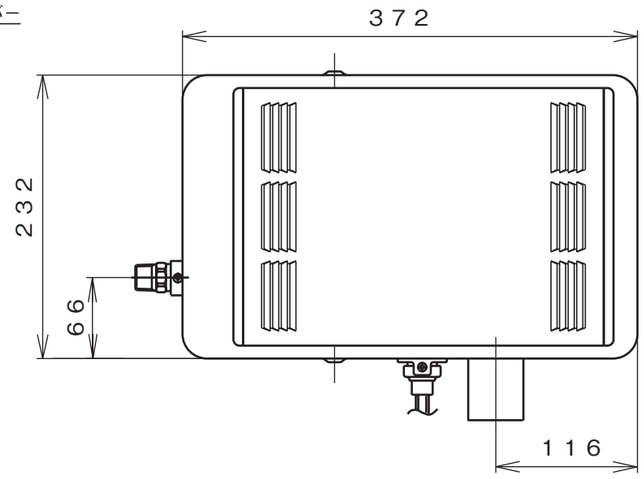

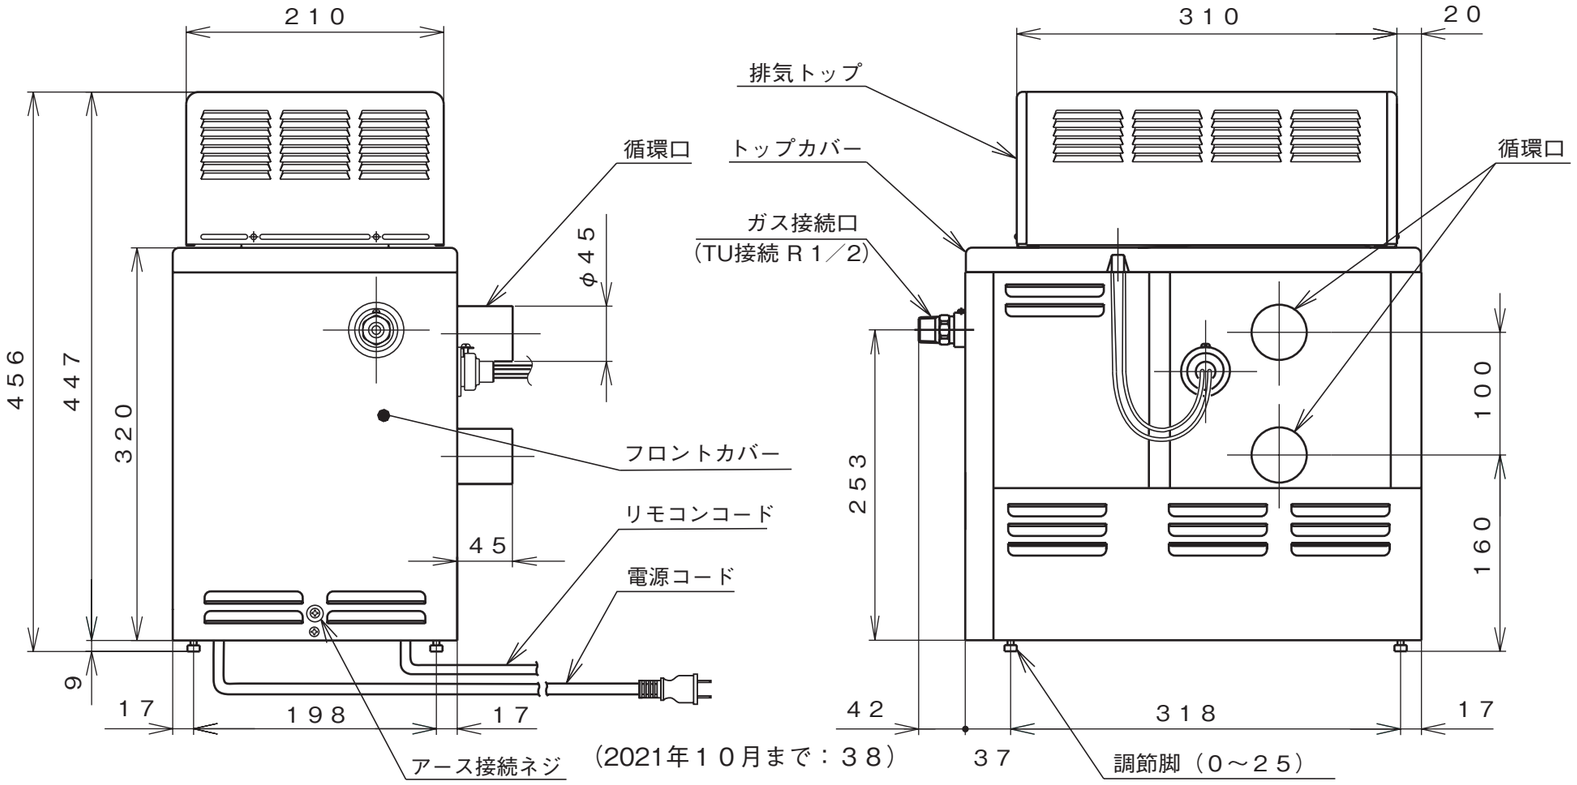

（2021年10月まで：38）

■ 仕 様 表

項目		仕様
製品名		GSY-133E
型式		GSY-133E
型式適用ガス種		LPG,13A,12A,6A,L1,5C,L2,L3
種	設置の方式	屋外設置形
	給排気方式	自然排気式
点火方式		放電点火式
外形寸法（高さ×幅×奥行）		456 mm ×232 mm ×372mm
質量（本体）		9 kg
接続口径	ガス	TU接続 R1／2（15A）
	循環パイプ	φ45mm・ピッチ100mm
リモコンコードの長さ		10芯 約1.6m
焚き口方向		三方向変更可能（出荷時は右焚き）
電気関係	電源	AC100V（50／60Hz）
	消費電力	18 ／ 17 W
	電源コード長さ	約1.8C
材質	本体外装	カラー鋼板
	排気トップ	ステンレス
	熱交換器	銅板、銅管、ステンレス
本体外装色		GQホワイト（近似色：マンセルNo. 9.3YR8.4／1.0）
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)
付属部品		連結ゴム（2）、締め付けバンド（4）、 浴室リモコンRC-326ST（一式）、屋外カバー、袋ナット、 壁パッキン、スリップ防止パッキン
別売部品		フロリモコンコード 3A DZM （長さ 約3ｍ）

＊仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■ 能 力 表

項目		能力
標準ガス消費量	都市ガス	15.1 kW（13,000 kcal／h）
	LPガス	15.1 kW（1.08 kg／h）

・ガス消費量（都市ガス）はガス質13Aの値です。（ガスの種類により若干異なります。）

■ ふろ追いだき能力

上昇温度	追いだき所要時間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温+ 5℃上昇	約 5分	約 6分	約 7分
湯温+10℃上昇	約10分	約11分	約13分
湯温+15℃上昇	約15分	約17分	約20分

＊ガス質13Aの値です。（ガスの種類により若干異なります。）

製品名	GSY-133E（AC100V電源タイプ）				
図名	名称寸法図				
尺度	1／5	原紙サイズ	A3	図番	W－00－0392A
作成	2000.12.15	調整	2021.10.21	株式会社ノーリツ	