仕様

項目		記	
型式名		C2WT8RWT	
外形寸法(mm)	高さ	272(全高)	
	幅	596(トッププレート部593)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅219×奥行320．5×高さ62	
質量(kg)		19(本体) 23．5(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1／2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3．0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal／h)	kW(kg／h)
	全点火時	9．42(8100)	9．42(0．675)
	左・右コンロ	4．20(3610)	4．20(0．301)
	グリル	2．03(1750)	2．12(0．152)
器具栓方式		プッシュ&レバー式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30～120分(変更可)、 自動温調時：30分、高温炒めモード時：30～60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃) 湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ) タイマー(1～99分、高温炒めモード時は 連続使用時間60分)【右コンロのみ】 高温炒めモード	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(15分)	
	調理モード	タイマー(1～15分) プレートあたため機能	
その他		低荷重コンロセンサー、両面焼グリル 点火／消火ボタン戻し忘れブザー カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能 強火切替お知らせブザー(コンロ) トッププレート：つやめきシルバーガラス パネル：ダークシルバー ごとく：ブラックホーロー 同梱：サイドカバー、魚すくって お試し用乾電池(マンガン単1形：2個)	

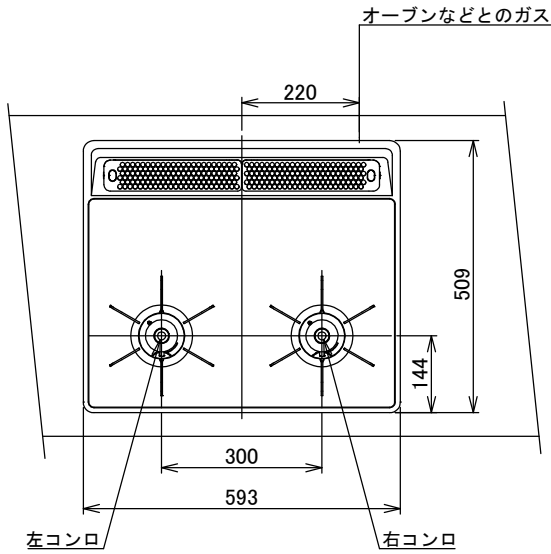

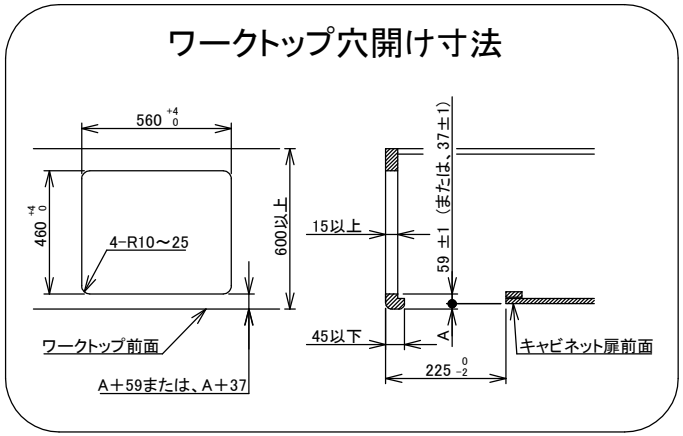

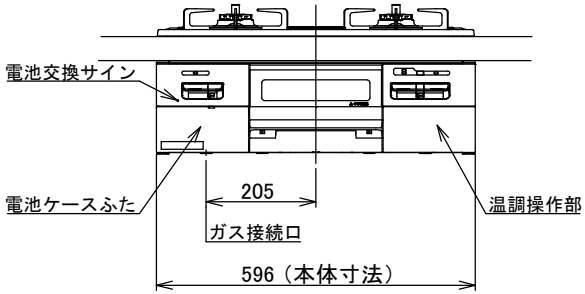

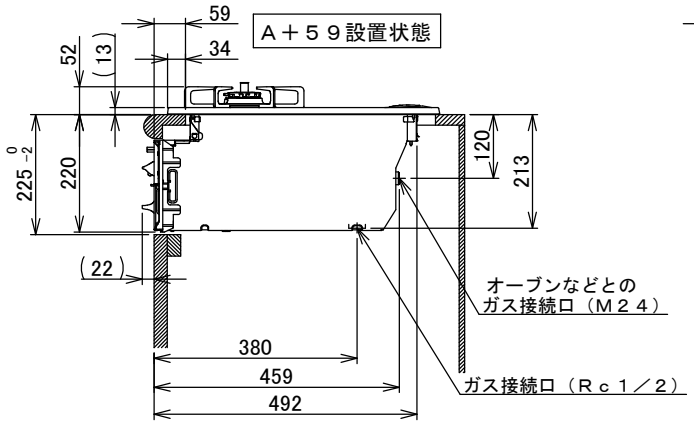

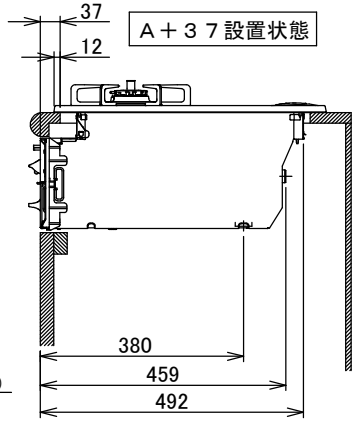

単位：mm

注記
1．設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A＋59、A＋37、(A＋45)のどちらでも設置できます。
2．本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

納入仕様図						
製品名	N2WT8RWTNASI (2口両面焼グリル付ビルトインコンロ)					
図名	名称寸法図					
尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0019	
作成	2023.01.12	調整		株式会社ノーリツ		