

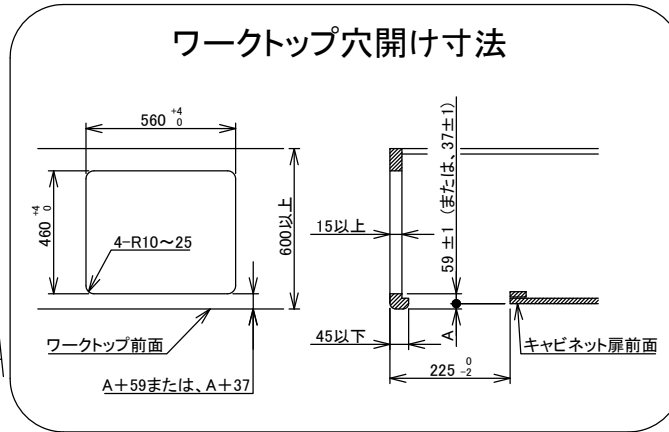
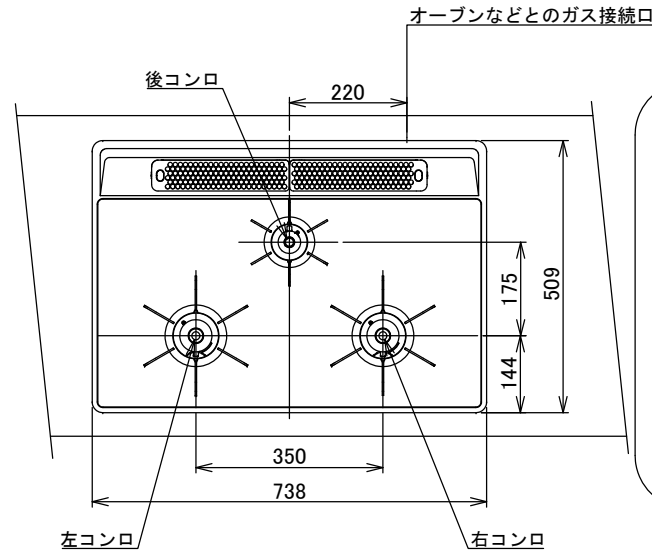
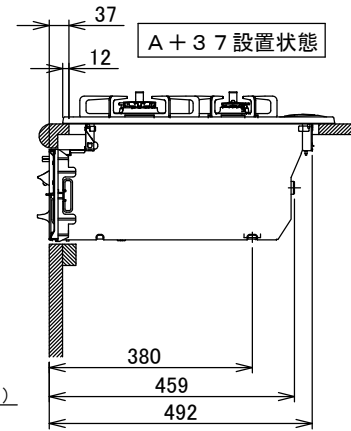


仕様

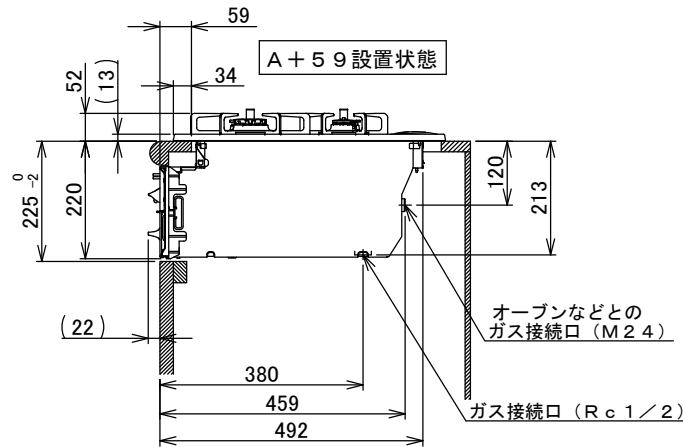

項目	記		
型式名	DW32T7WT		
外形寸法 (mm)	高さ	272 (全高)	
	幅	596 (トッププレート部 738)	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)	幅 219 × 奥行 320. 5 × 高さ 62		
質量 (kg)	20. 5 (本体) 26 (梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2 (下接続), M24 (右後接続)	
	電源	DC 3. 0V (アルカリ乾電池 単1形 × 2個)	
ガス消費量	13A	LP	
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	10. 6(9100)	10. 6(0. 757)
	左・右コンロ	4. 20(3610)	4. 20(0. 301)
	後コンロ	1. 28(1100)	1. 28(0. 092)
グリル	2. 03(1750)	2. 12(0. 152)	
器具栓方式	プッシュ&レバー式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、 自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃) 湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ) タイマー(1~99分、高温炒めモード時は 連続使用時間60分)【右コンロのみ】 高温炒めモード	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(15分)	
	調理モード	タイマー(1~15分) プレートあたため機能	
その他	低荷重コンロセンサー、両面焼グリル 点火/消火ボタン戻し忘れブザー カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能 強火切替お知らせブザー(コンロ) 赤外線式レンジフード連動機能 トッププレート/リフレクトシルバーガラス パール・シルバー ごどく・ブラックホーロー 同梱:お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)		

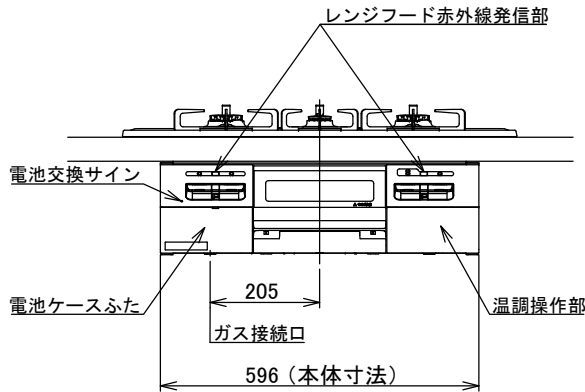

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物のある場合は防火性能評定品ラベルの内容に従って設置してください。

品名	DW32T7WTNASVE	作成	2022. 01
名称	3口こんろ 両面焼グリル付	調整	
		尺度	Free



住宅設備機器図面

株式会社 A-VJ

単位 (mm)