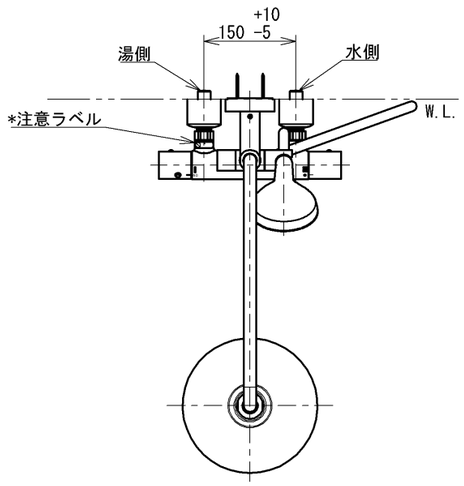



※注意ラベル詳細(1:1)

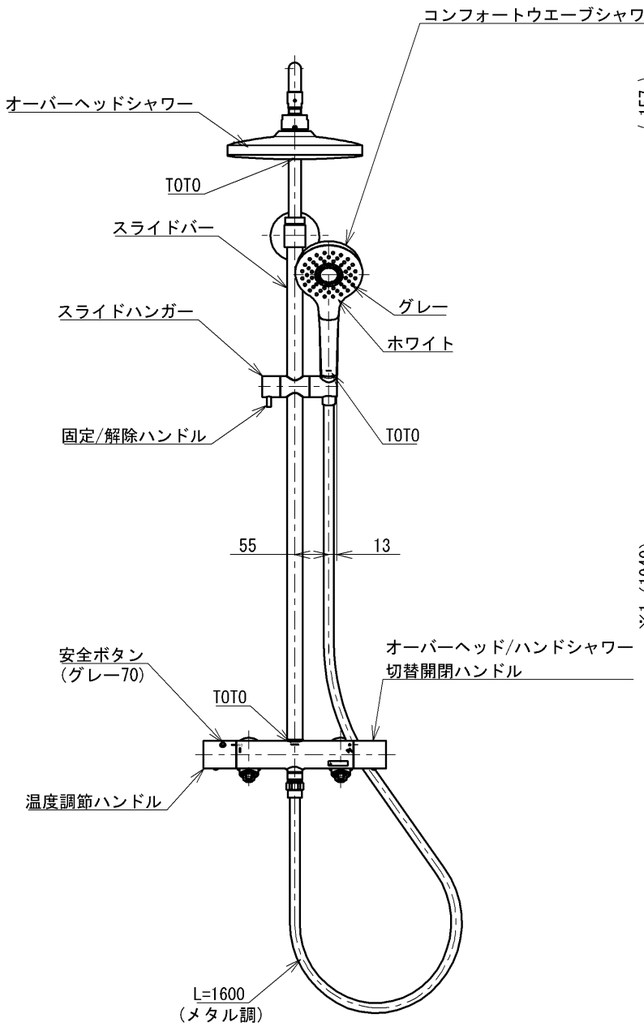

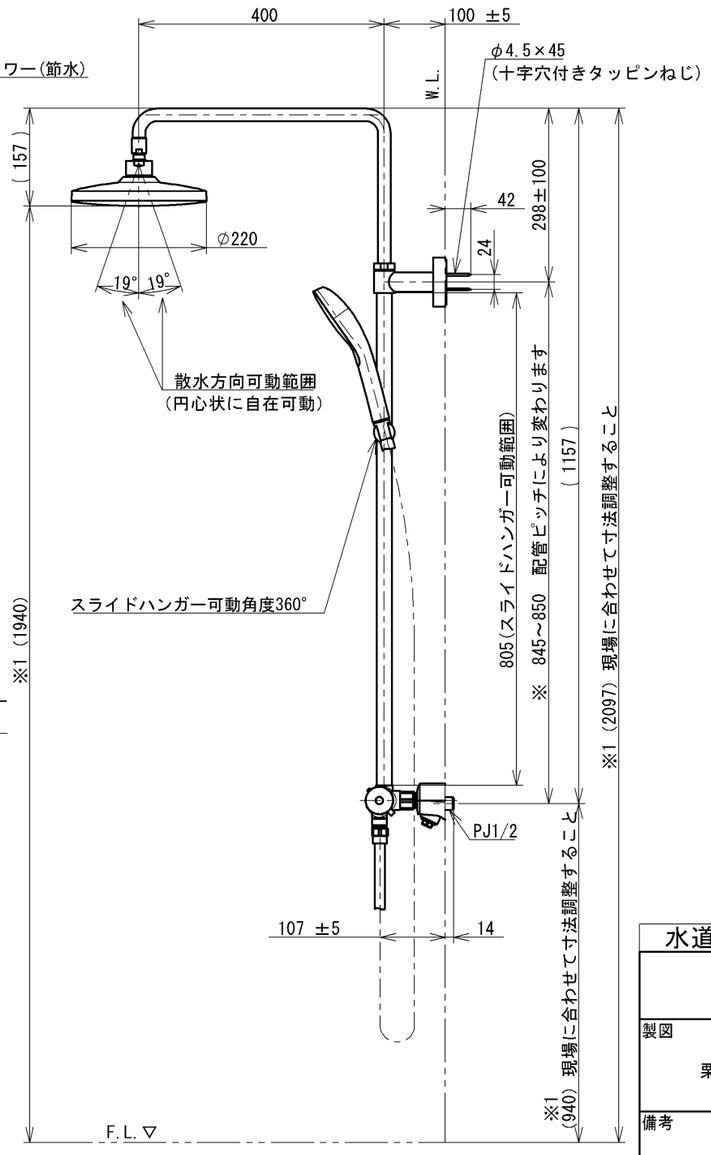

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．１２ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０°Ｃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		８５°Ｃ
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より１０°Ｃ以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は６０°Ｃを超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために５０°Ｃ～６０°Ｃ設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。
※1（　）は、参考寸法です。使用者の身長、天井高さ等を考慮のうえ、
取り付けてください。

水道法適合品(JIS)

TOTO		単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓 シャワーバー
製図 栗田	検図 小薗 芝田	日付 2022-06-30	尺度 1:10
備考 逆止弁付			品番 TBW01403JA
			図番 TBW01403JA=SA00.001.00

A3