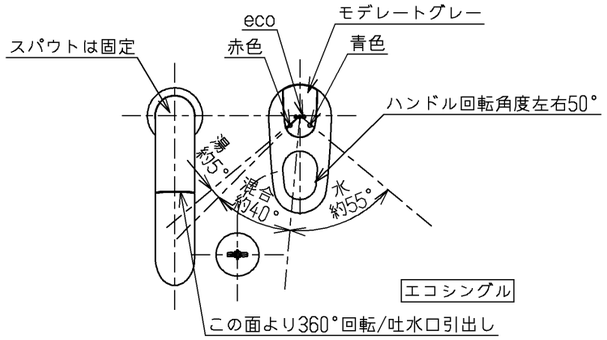

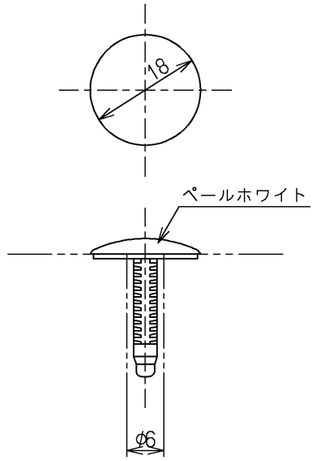

化粧キャップ(1:1)

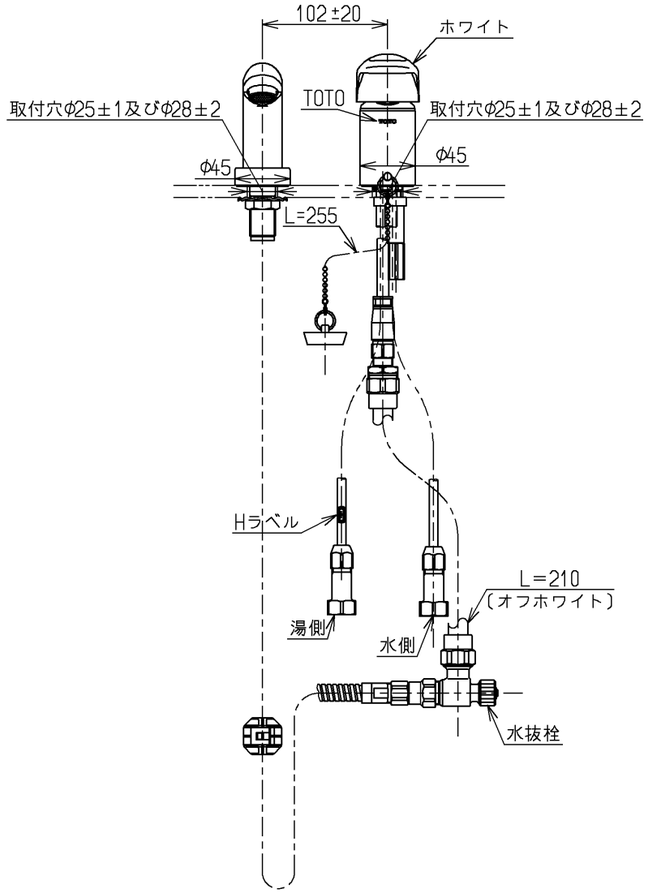

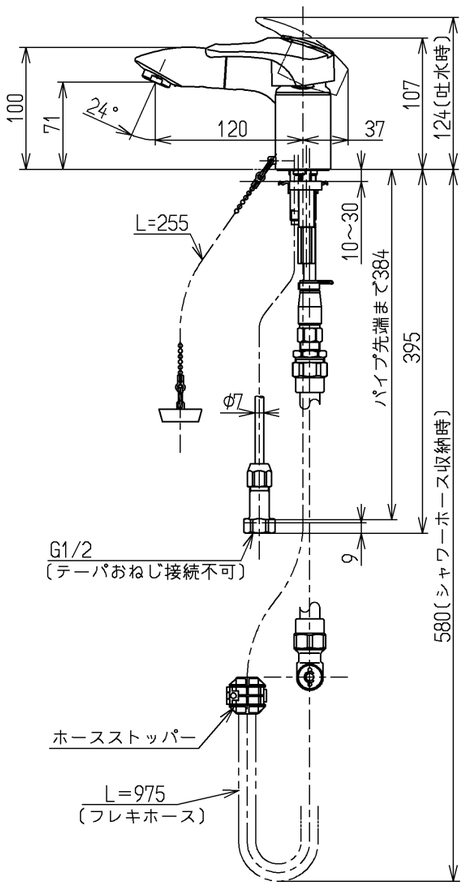

ホースやホース引出し口に水をかけないでください
ホース引出し長さ400

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa(流動時)
	最高水圧	0．75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		−20〜40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 C1

水道法適合品(JIS)

TOTO		単位 mm	名称 台付シングル混合水栓
製図 小林(都)	検図 今宮 森崎	日付 18.12.19	尺度 1：5
備考			エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓、寒冷地用
			図番 TL834EGRZ

A3