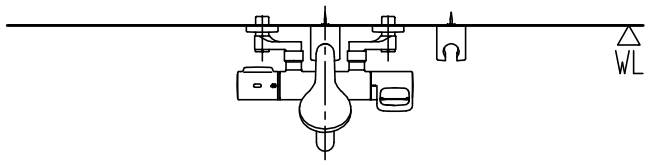

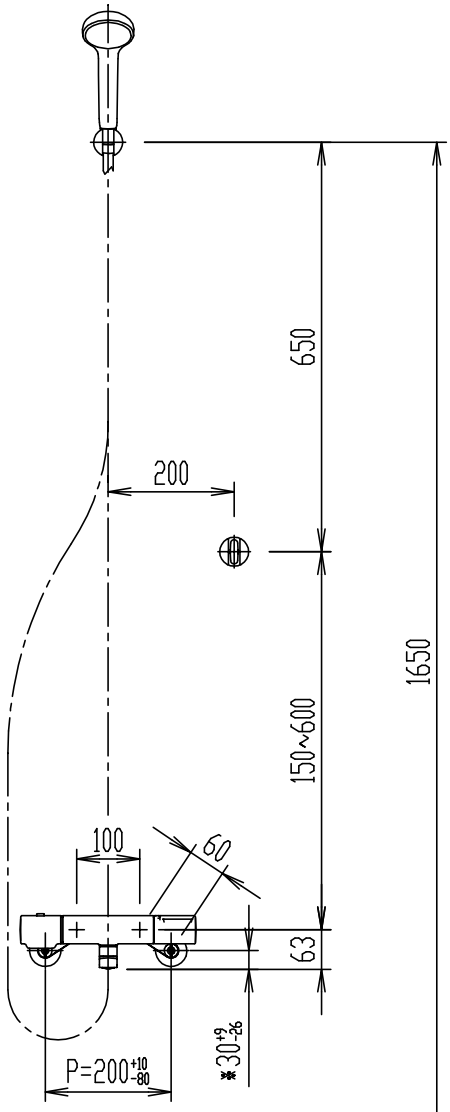

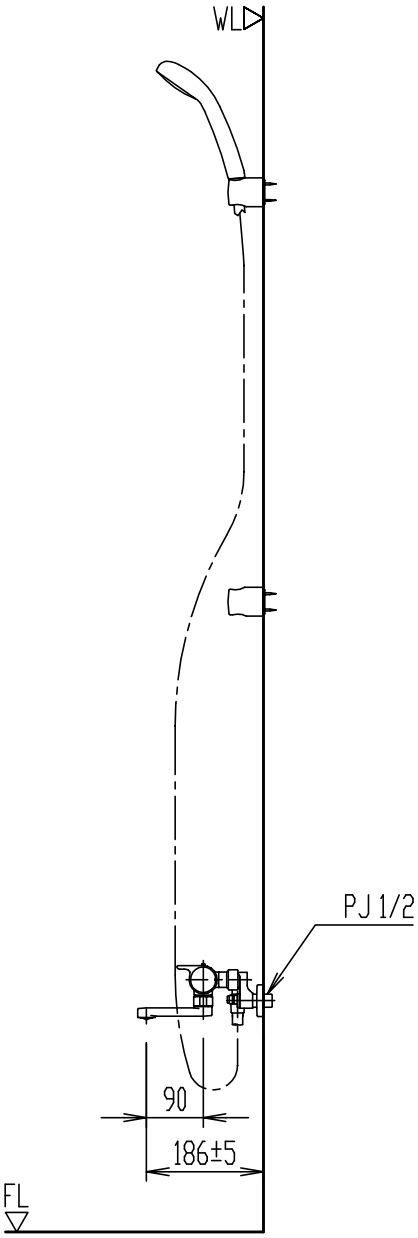

※印寸法は配管ピッチ(P)が最大～最小の場合を（標準寸法 最大 最小）で示しています。

節湯 B1　節湯 B

・適温の湯を出すためには給湯器の温度50～60℃の設定をおすすめします。
・(温度調節ハンドル調整要)
・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。
(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2022.03.03	尺度	1:12	製図	石川	検図	磯崎	品番	BF-KA147TSG
図番	XK-BFKA147-0007B							品名	サーモスタット付シャワーバス水栓(13)
備考									株式会社 LIXIL