


\*印寸法は配管ピッチ(P)が最大~最小の場合を(標準寸法<sup>最大</sup>最小)で示しています。

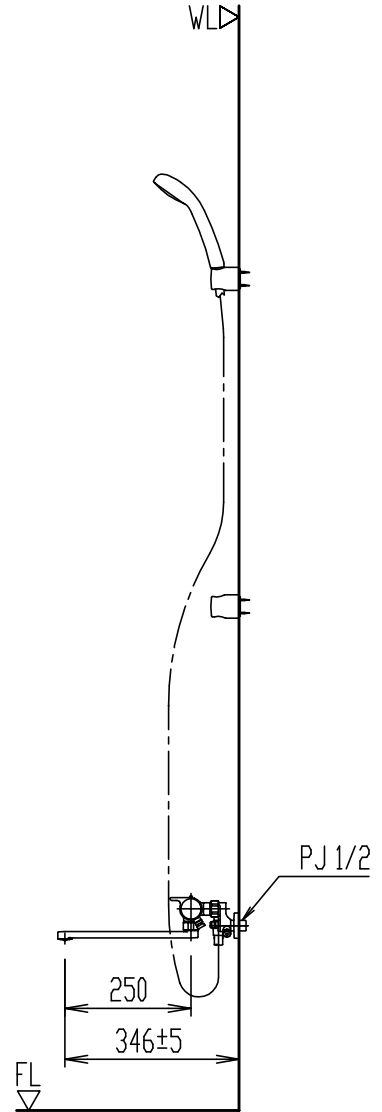

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・〈水抜き式、温度調節ハンドル調整要〉
- ・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。

([http://inax.lixil.co.jp/eco/products\\_data/saving\\_energy/](http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/))

日付	2022.03.12	尺度	1:15	製図	石川	検図	磯崎	品番	BF-KA145TNSG(250)
図番備考	XK-BFKA145-0001B							品名	サーモスタット付シャワーバス水栓(13)
<b>株式会社 LIXIL</b>									