


*印寸法は配管ピッチ(P)が最大~最小の場合を(標準寸法 最大 最小)で示しています。

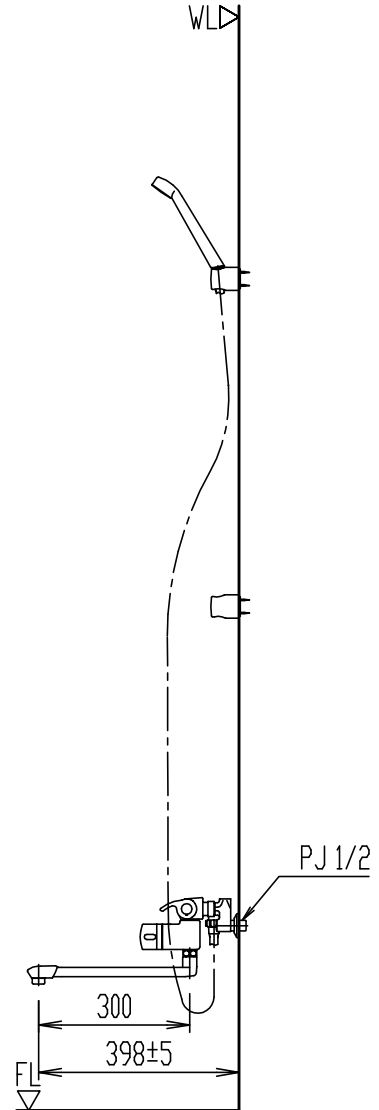

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・〈温度調節ハンドル調整要〉
- ・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。

(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|--------------------------|
| 日付 | 2022.01.26 | 尺度 | 1:15 | 製図 | 石川 | 検図 | 磯崎 | 品番 | BF-7140TSD(300) |
| 図番備考 | XK-BF7140-0067D | | | | | | | 品名 | 定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓(13) |
| 株式会社 LIXIL | | | | | | | | | |