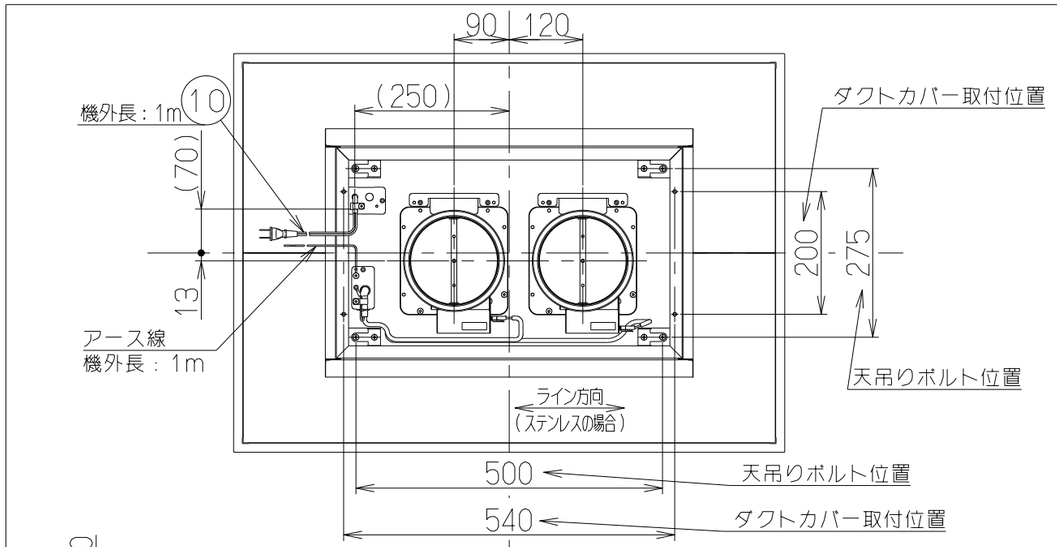

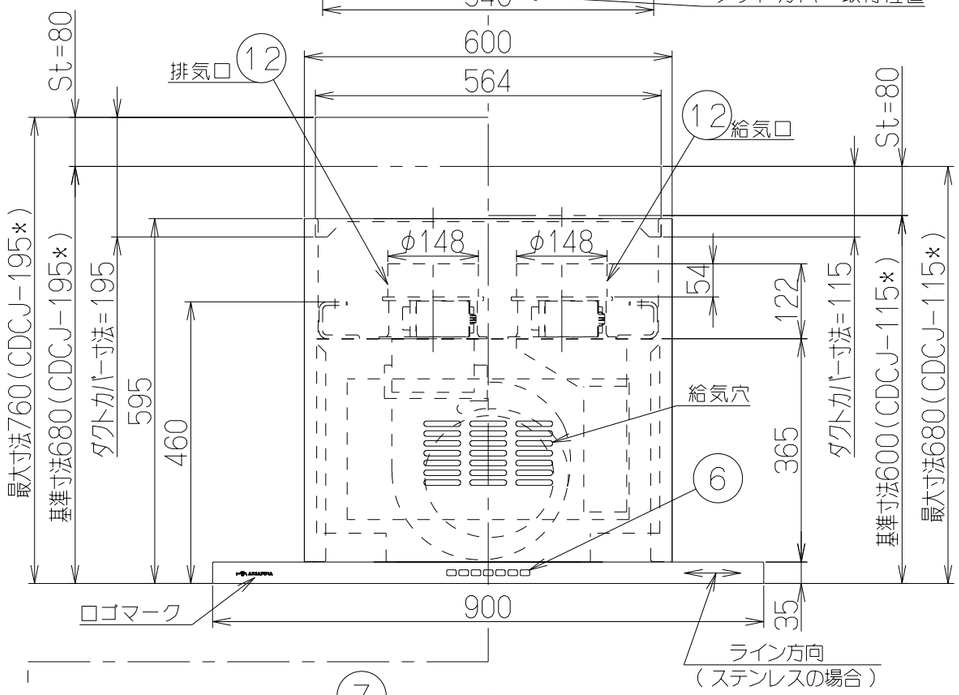

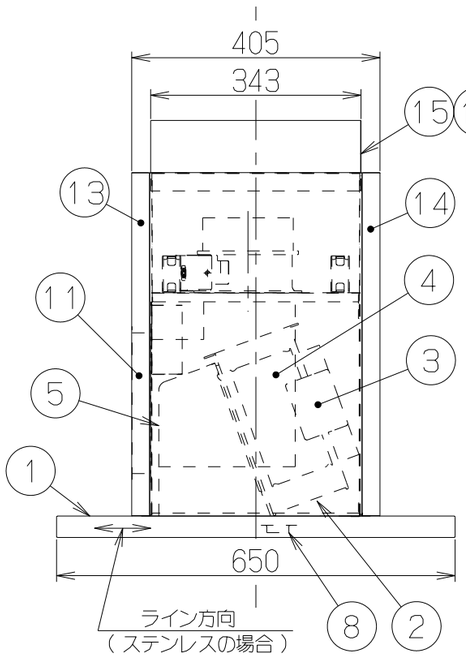

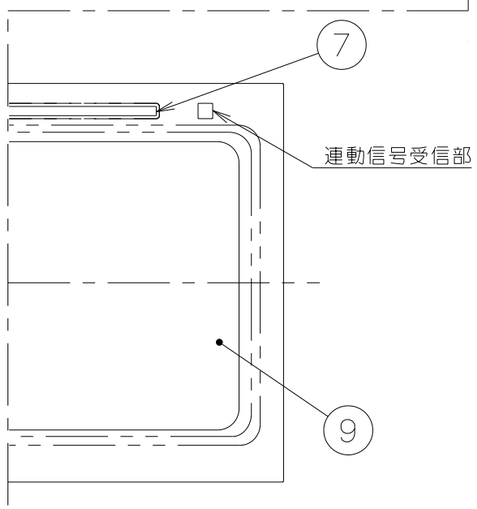

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
Ⓐ				
Ⓑ				
Ⓒ				
Ⓓ				
Ⓔ				

付属品

+トラスねじ（M4×10）	13本
+トラスねじ（M5×12）	4本
ベルマウス	1個
フード固定金具	1個
ソフトテープ	2本

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	ステンレス	No．4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装：クリアー（ワンタッチ着脱シロッコファン）	
5	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック ※付属品
6	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】		
		（切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、照明、常時換気）		
7	照明装置	LED照明（昼白色） 消費電力：10．5W（LED照明1灯、照明用電源）		
8	オイルパック	ステンレス	No．4仕上	
9	整流板	ステンレス	No．4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
10	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0．75m 2心 2極差込プラグ		
11	給気幕板	カラー鋼板		ブラック
12	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
13	前蓋	ステンレス	No．4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	後蓋	ステンレス	No．4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
15 16	ダクトカバー	ステンレス	No．4仕上	※別売品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

静圧－風量 曲線

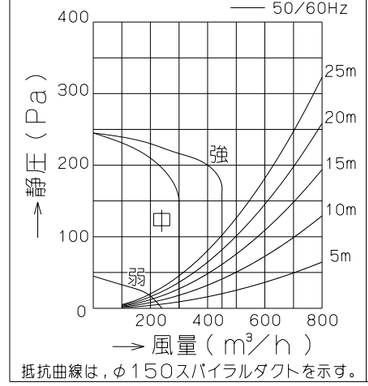

抵抗曲線は，φ150スパイラルダクトを示す。

静圧－風量 曲線
（常時換気運転拡大）

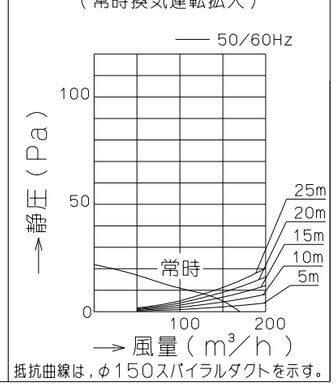

抵抗曲線は，φ150スパイラルダクトを示す。

特性表

型名	定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m³/h） 0 Pa	風量（m³/h） 0~150Pa	騒音（dB）	製品質量（kg）
CFEDL-952V	100	強	50	45	——	450	47	39
			60					
		中	50	20	300	——	36	
			60					
		弱	50	10	240	——	32	
			60					
		常時	50	6	170	——	24	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。（165Pa時：最大消費電力83W）

注）1．排気方向は上方のみ可能です。
2．ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。型名の「＊」には色記号が入ります。

型名	製品コード	色調		区分No．
CFEDL-952VMW	1B9183AU	ミラーホワイト		KA140
CFEDL-952VTBK	1B9183AL	テクスチャブラック		KA140
CFEDL-952VTW	1B9183AM	テクスチャホワイト		KA140
CFEDL-952VS	1B9183Z5	ステンレス No．4仕上		KA140

作成	2014／11／14	型名	CFEDL-952V オリジナル
更新	＊＊＊＊／＊＊／＊＊	図番	1B90156
富士工業株式会社	三角法 尺度 1／10	図名	製品姿図