


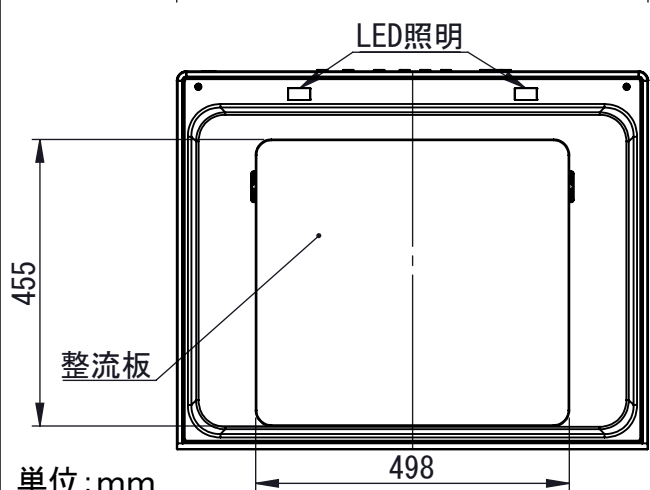
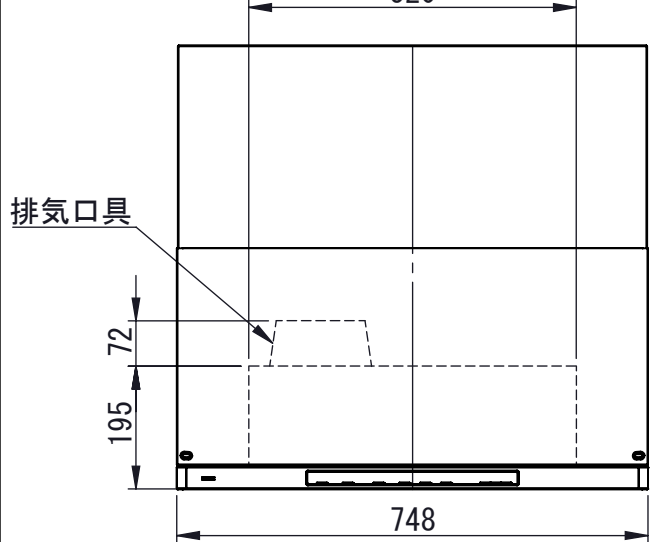
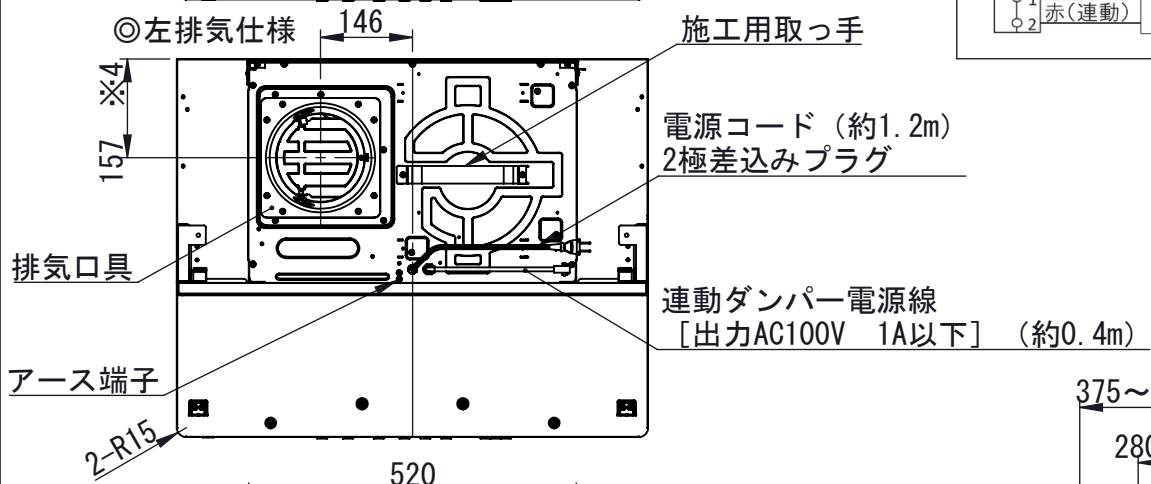
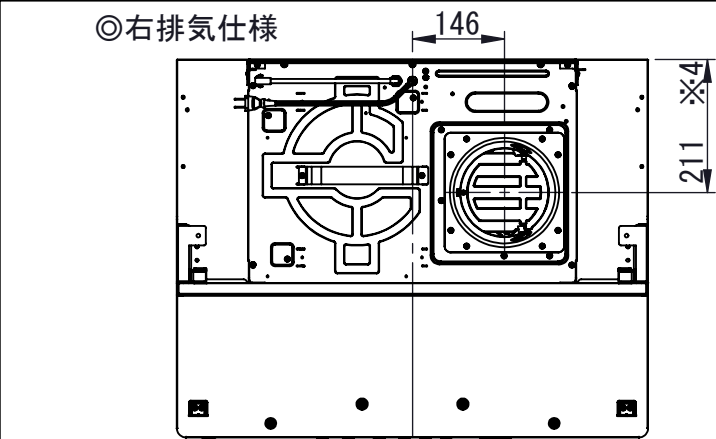
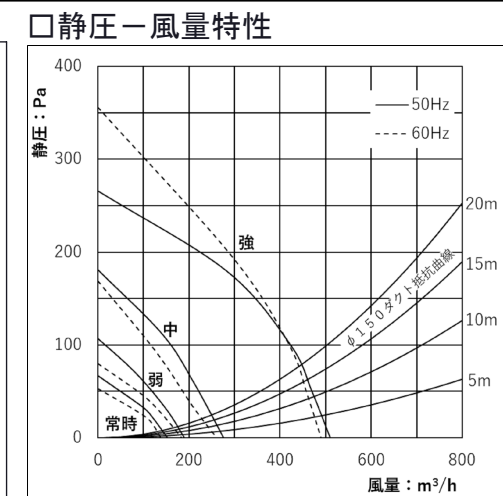
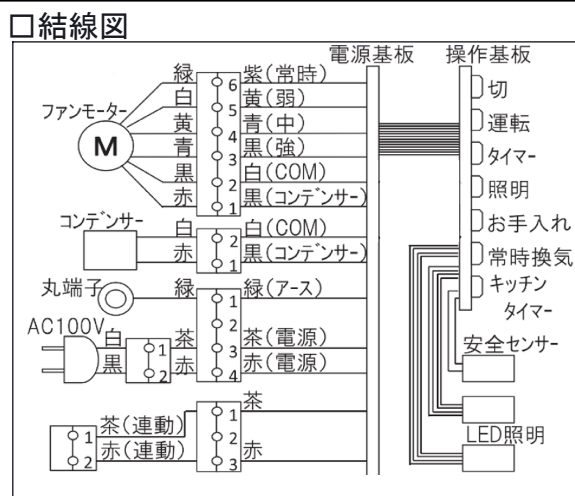


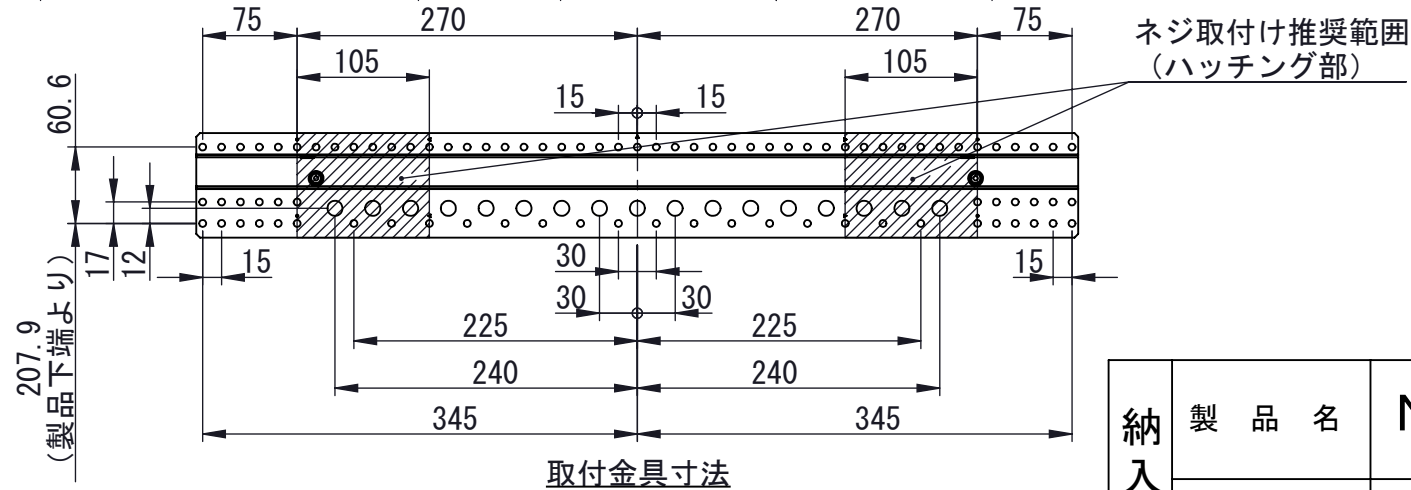

単位:mm

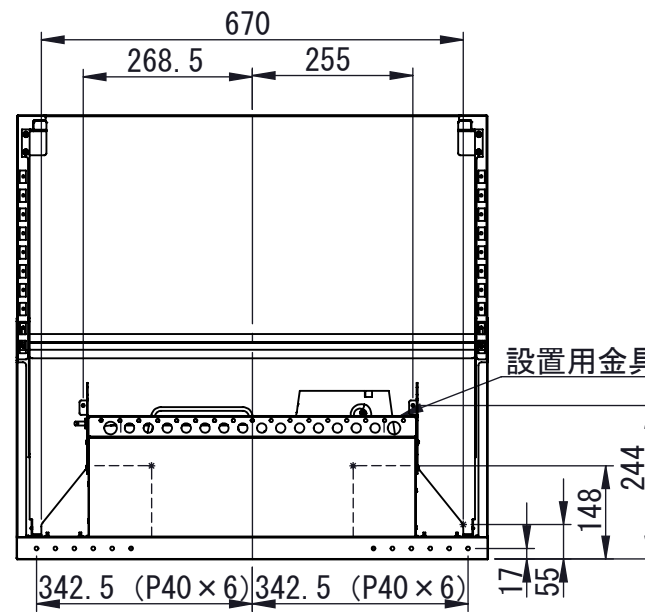

□仕様表			
名 称		スリム型レンジフード	
項 目		仕 様	
形 式		FG7S25	
カ ラ ー バ リ エ ー シ ョ ン		ブラック	ウォームシルバー ホワイト
品 名 コ ー ド		NFG7S25MBA	NFG7S25MSV NFG7S25MWH
外 形 寸 法 (mm)		幅748×奥行き600×高さ195	
質 量 (kg) ※5		17.5	
給 排 気 方 式		排気のみ	
ダクト接続		φ150ダクト	
ファ ン タ イ プ		シロッコファン	
コンロ連動		なし	
電 源		AC100V 50Hz/60Hz	
定 格 消 費 電 力 (W)		78/90	
運 転 ボ タ ン		3速（強・中・弱）＋常時換気	
照 明		LED（2箇所）	
整 流 板		付き	
フ ィ ル タ ー		なし（フィルターレスタイプ）	
風 量 (m3/h)	強	510/490（0Pa時） 420（100Pa時）	
	中	270/240（0Pa時）	
	弱	190/180（0Pa時）	
	常時換気	130/120（0Pa時）	
騒 音 (dB (A))	強	45/44（0Pa時）	
	中	30/29（0Pa時）	
	弱	23/22（0Pa時）	
	常時換気	20/19（0Pa時）	
消 費 電 力 (W)	強	73/85（0Pa時）	
	中	43/47（0Pa時）	
	弱	28/30（0Pa時）	
	常時換気	21/22（0Pa時）	
同 梱 部 材		固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレイ、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、型紙セット（取付金具付き）、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート	

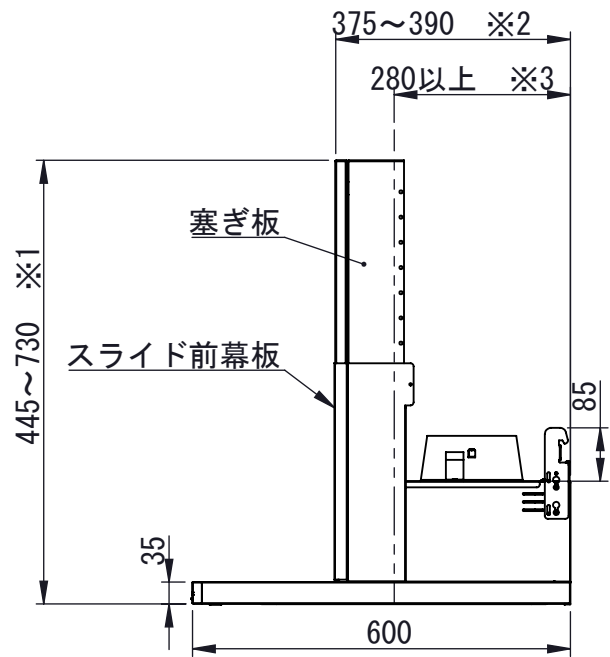

取付金具寸法

- 注記
- ※1 スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730 [別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900]
 - ※2 スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390
 - ※3 塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上 (但し扉除く)
 - ※4 左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]
 - ※5 スライド前幕板、塞ぎ板、引掛け金具、取付金具を除く。

納入仕様図	製品名		NFG7S25M(75cm幅)				
	図名		外形寸法図				
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0383	
	作成	2024.11.28	調整	株式会社 J-リリ			