


樹脂管として取付け可能なものは以下の通り
 尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください

- ・ JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 M種 (E種 電気融着式は不可)
- ・ JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管 M種 (E種 電気融着式は不可)
- ・ JIS K 6778 ポリブテン管
- ・ JIS K 6792 水道用ポリブテン管

二槽式洗濯機には取付け出来ません

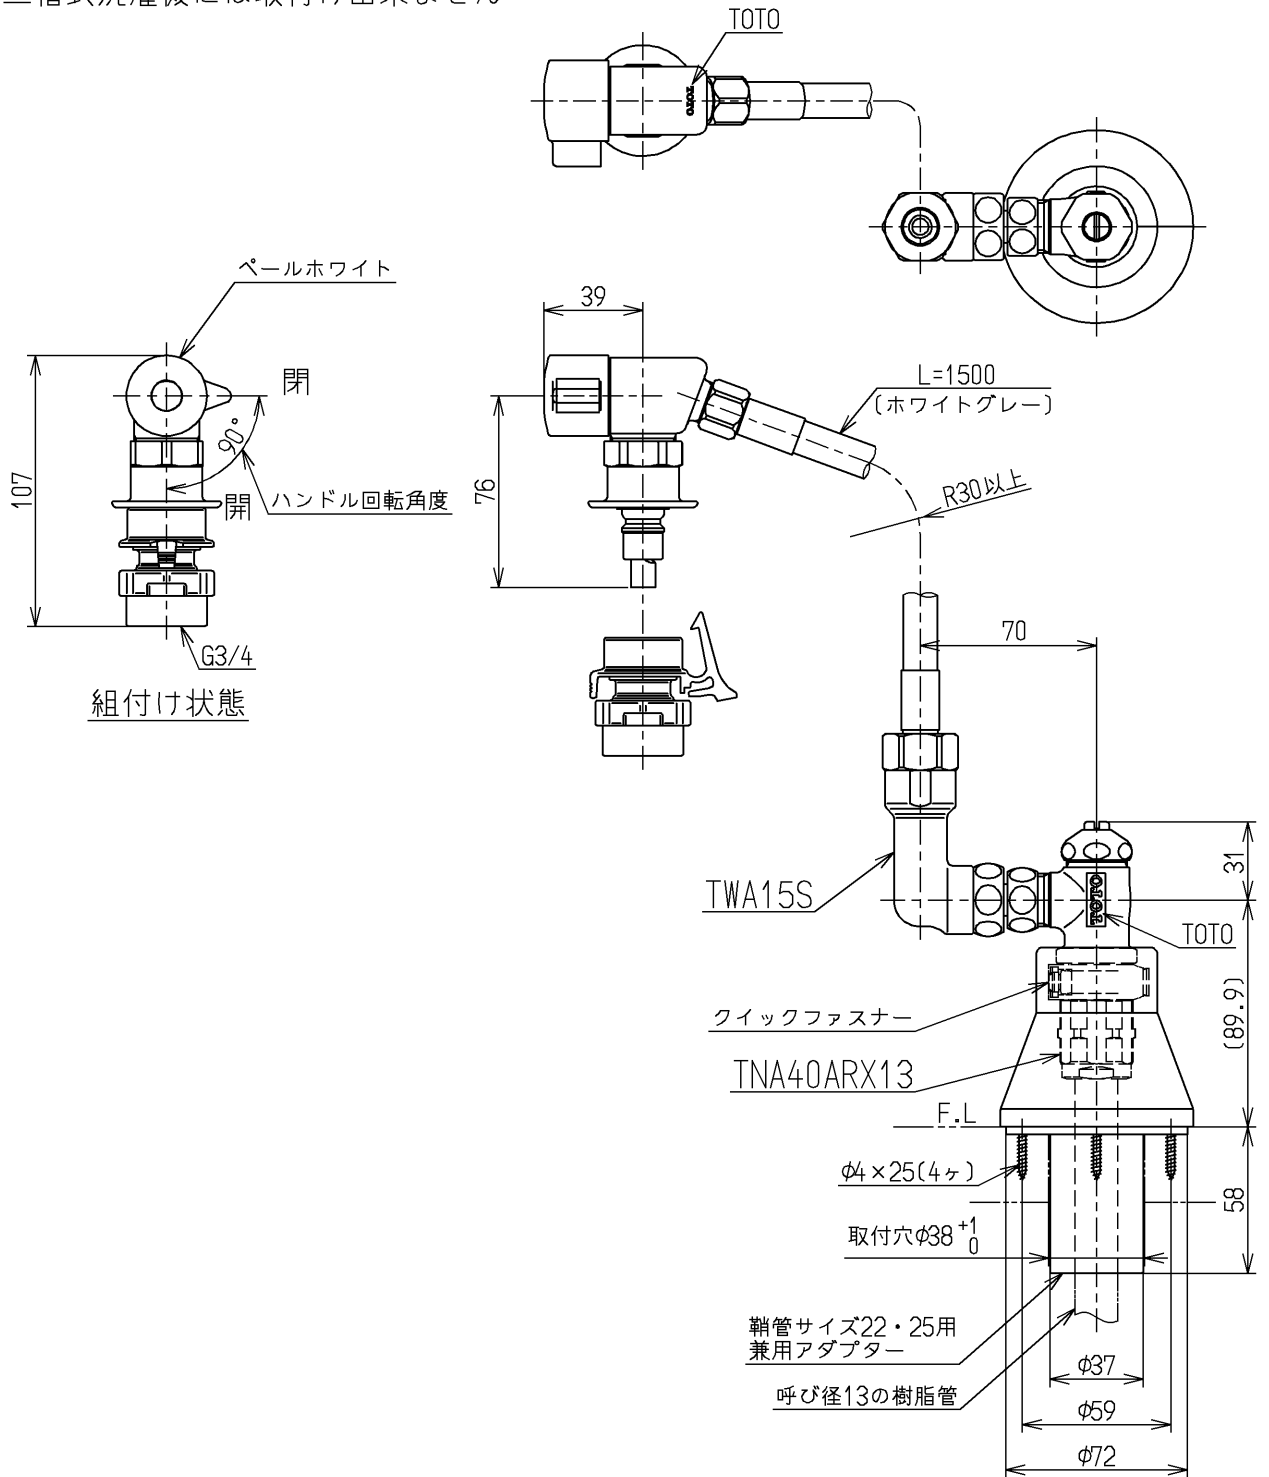

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 洗濯機用立水栓
製図 中島	検図 中島(陽村)	日付 12.11.07	尺度 1:3	ホース接続形、緊急止水、樹脂配管用
備考 緊急止水弁・逆止弁付				図番 TWA S15A