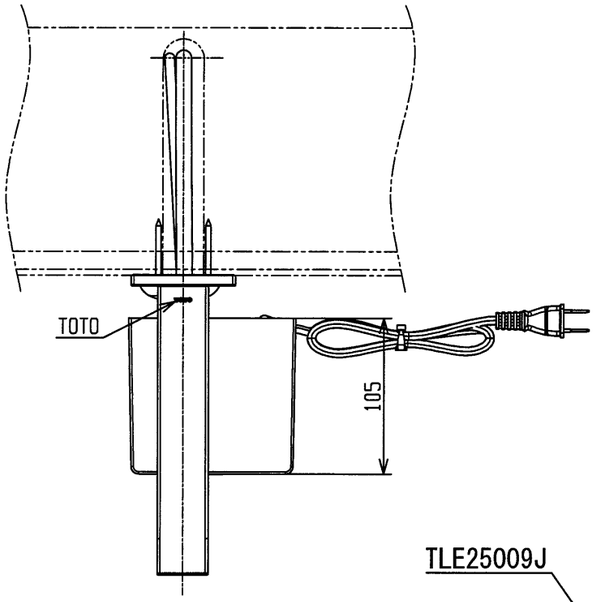

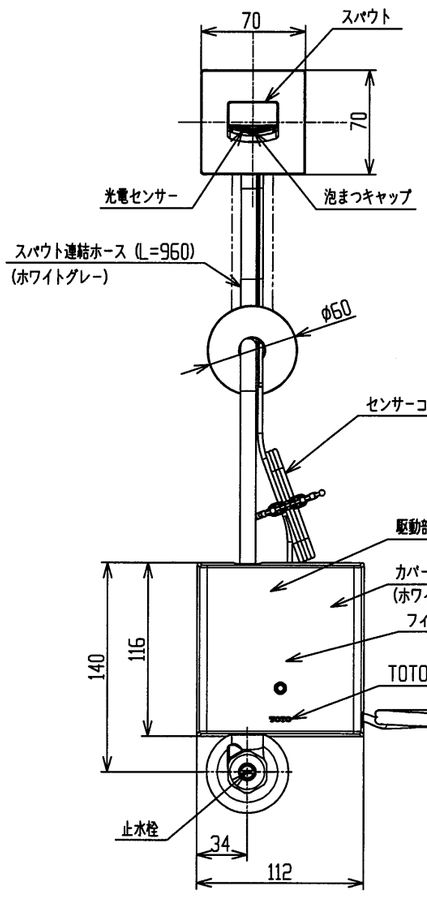

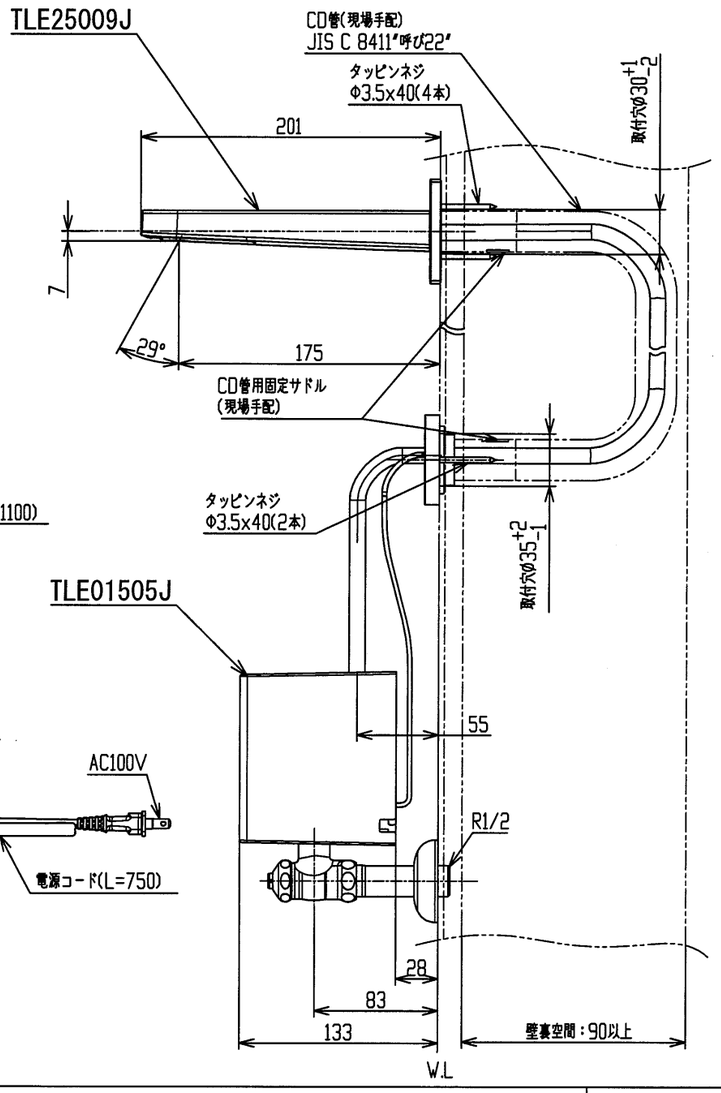

事前施工情報① CD管の固定について

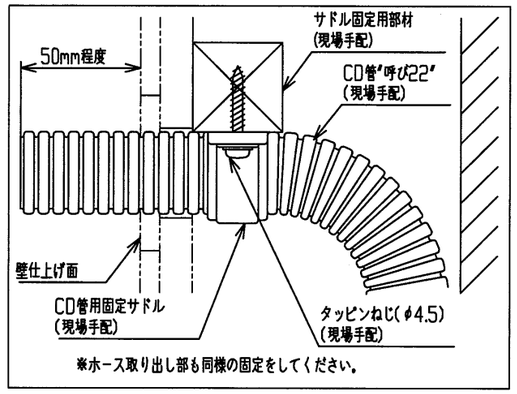

※ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前に
CD管を固定してください。
※CD管・サドル・タッピンねじをセットしたオプション品
(TN132)を品揃えしています。
※壁裏空間90mm以上を確保してください。

事前施工情報② 壁穴開けについて

※壁仕上げ材により穴開け方法が異なります。下記要領で穴開けをしてください。
※補強のため必ず12mm以上の合板を使用してください。

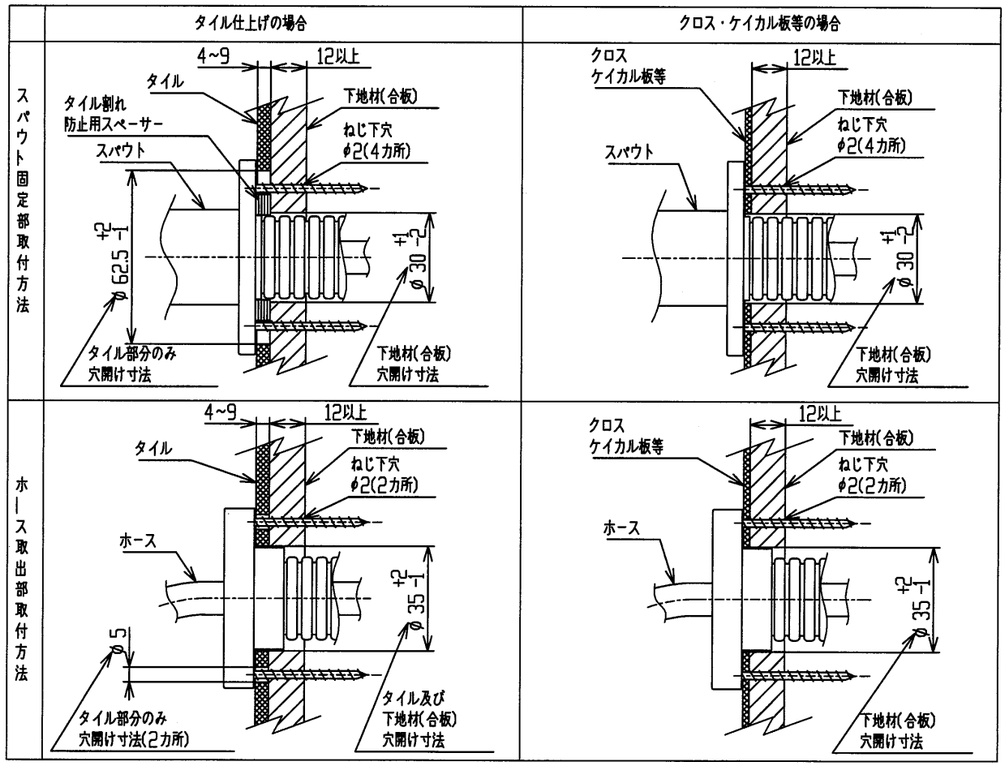

※TLE25SP1Aのセット内訳は、TLE25009J+TLE01505Jです。

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 壁付自動水栓 単水栓、AC100V
製図 大原	検図 溝口 工藤	日付 2022-03-31	尺度 1:4	品番 TLE25SP1A
備考				図番

A3